

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 5. DVEŘÍ VW Transporter křídlové dveře

1. POPIS

Tato sada je určena pro zamykání 5. dveří VW Transporter T5 od r. 2003 pro křídlové dveře.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

napájecí napětí jmenovité	12 V ss
napájecí napětí provozní	9 až 15 V ss
napájecí proud při funkci	proud. impuls max.3A po dobu 0,5 s
posuv táhla SVM	13 mm
tažná síla SVM	25 N
pracovní prostředí	-30 až +85°C

Výrobek je shodný s typem schváleným MDS ČR dle osvědčení o technické způsobilosti výstroje a součástí vozidel č. 1281 a je oprávněn užívat značku 8 SD.


3. MONTÁŽ

3.1. Montáž servomechanismu

- sundejte čalounění dveří kufru
- vyjměte vedle velkého otvoru ve výseku dveří dole plastovou úchytku se svazkem
- zorientujte držák se servem na velkou a menší díru
- na velkou díru nasadte podložku pr. 26 a přišroubujte šroubem a věj. podložkou M5
- na malou díru nasadte dist váleček a přišroubujte vrutem 4x20, čímž zároveň stáhnete servo s držákem
- nasadte na servo spoj. táhlo a přichyťte k pův. táhlu spoj. kostkou
- ověřte souhlasný pohyb serva a zámku

4. SEZNAM DÍLŮ:

1. Servo SVM-2U s držákem	1 ks
2. svazek k 5. dv.	1 ks
3. spojovací táhlo	1 ks
4. vázací pásek 100 mm	5 ks
5. podložka pr. 26	1 ks
6. vrut 4x20	1 ks
7. distanční váleček	1 ks
8. šroub válc. hlava M5x12	1 ks
9. podložka vějířová pr. 5	1 ks
10. spojovací kostka	1 ks

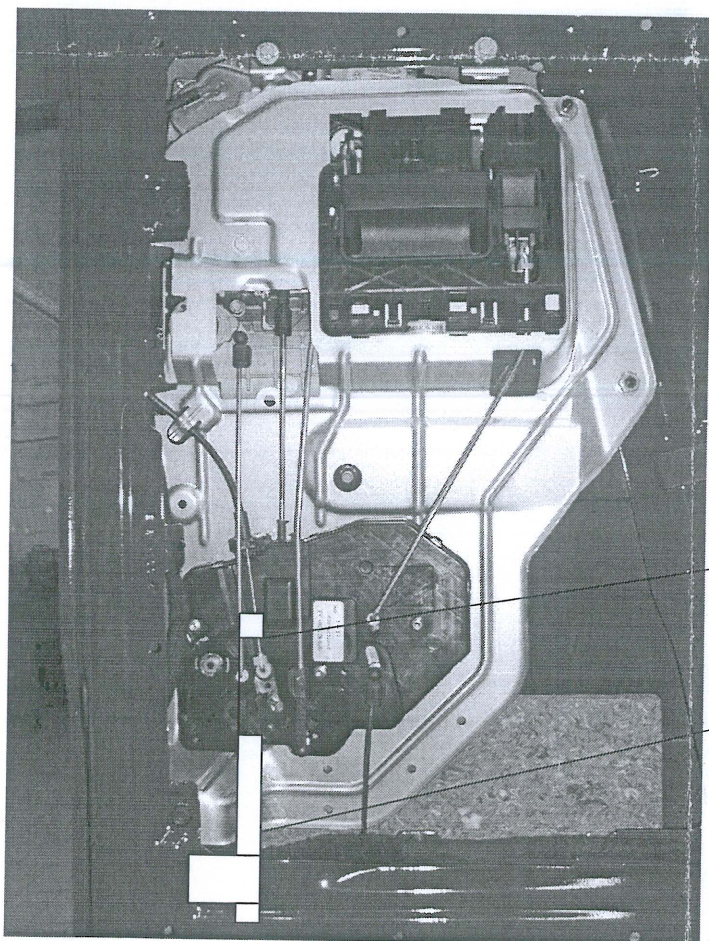

10

1