


# SE565 - Univerzální dálkový ovladač pro Ditec, V2 , Nice Flor-s a one



## Postup učení

### 1) Smazání existujícího kódu univerzálního ovladače

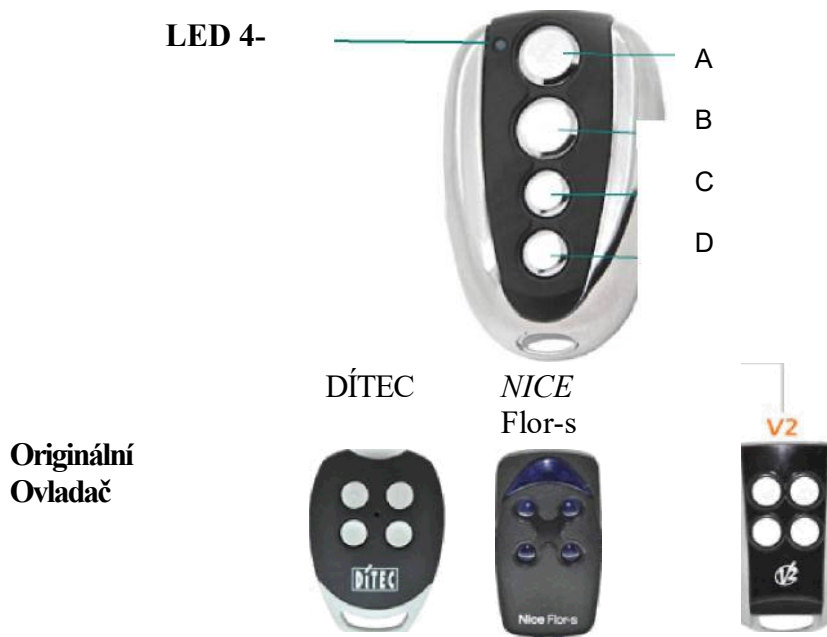

Stiskněte současně tlačítko A a B dokud LED dioda 3x rychle blikne; nyní držte stisknuté tlačítko A a 3x stiskněte tlačítko B, Led dioda 3x blikne, uvolněte obě tlačítka.

Nyní je ovladač připraven ke kopírování kódu.

### 2) Programování nového kódu

Originální ovladač  
Univerzální dálkový ovladač SE565



Před programováním stiskněte současně tlačítko A a B dokud LED dioda třikrát nezabliká. Vezměte si do rukou originální i univerzální dálkový ovladač tak, aby byli ovladače blízko u sebe; stiskněte tlačítko B na obou ovladačích dokud LED dioda na univerzálním ovladači nezačne blikat; uvolněte tlačítka.

Po naprogramování **naučte nový ovladač ke dveřím.** Je velmi důležité začít programování z tlačítka **B** před

tlačítkem A..

Opakujte tento proces i pro zbývající tlačítka..

**Obnovení posledních nastavených kódů, pokus si je omylem smažte:**

Stiskněte současně tlačítko C a D dokud Led dioda nezačne blikat; uvolněte tlačítka.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na [www.stualarm.cz](http://www.stualarm.cz) po přihlášení v detailu produktu.



**Poznámka:** Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.