


# Návod na použití SV 708

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Obraz jde nastavit horizontálně, vertikálně, zrcadlově i normálně
- Automatické podsvícení tlačítek
- Přepínání zrcadlového a normálního obrazu
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / AUTO / NTSC
- 3x vstupy na kamery
- Napájecí napětí 12 – 24V
- Zabudovaný reproduktor

## Technická specifikace

- 7" monitor TFT
- Rozlišení 800 x 480
- Kontrast 400:1
- Jas 350 cd/m<sup>2</sup>
- Zvukový výstup 1W
- Spotřeba 8 W
- Pracovní teplota -20 – 70 stupňů C

## Ovládací prvky monitoru

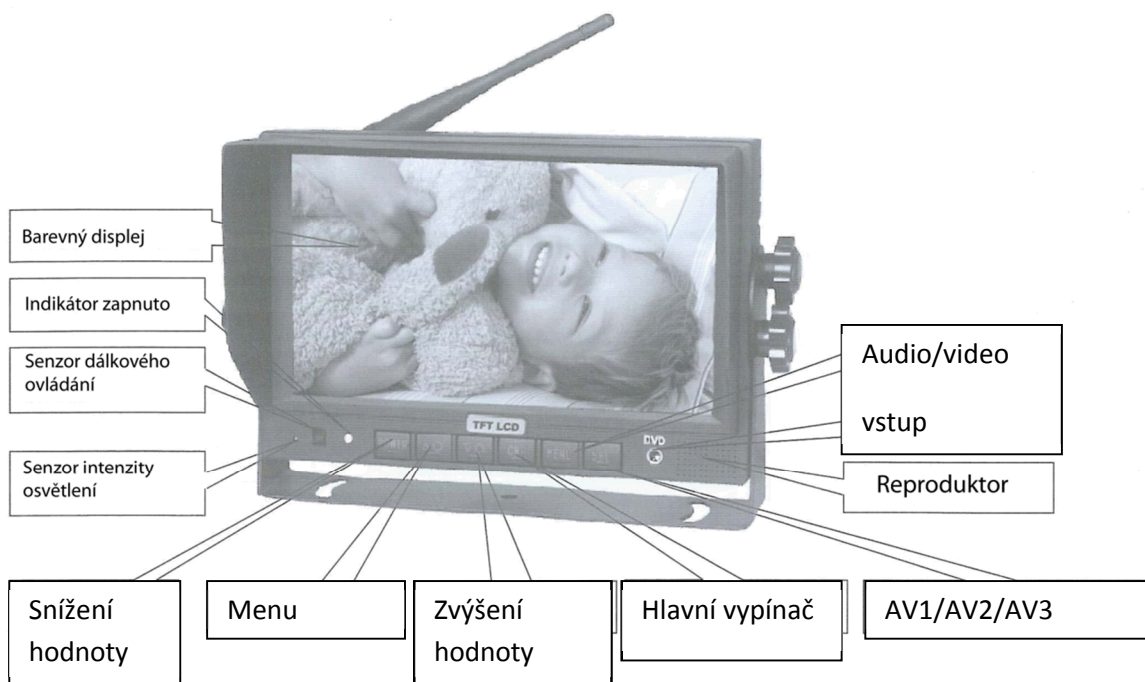

## Zapojení vodičů v kabeláži.

Rudý	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Hnědý	ovládací vodič pro kameru 1
Modrý	ovládací vodič pro kameru 2
Šedý	ovládací vodič pro kameru 3