

Kabeláž TVF-14

do vozidel Volvo vybavených navigačním systémem RTI 2011

Montáž adaptéru je provedena na zadní straně displeje

Informace k používání výrobku

Sledování pohyblivého obrazu je během řízení vozidla zakázáno, protože by řidič mohl být rušen od plného soustředění na dopravní situaci. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za možné škody nebo zranění osob, ke kterým by mohlo dojít při využívání tohoto výrobku. Tento výrobek lze využívat, pouze pokud je vozidlo zaparkováno na bezpečném místě. Během jízdy je možné pouze zobrazit nehybný obraz, například nabídku MP3 přehrávače.

Změna nebo aktualizace softwaru vozidla může zapříčinit nefunkčnost tohoto adaptéru. Výrobce poskytuje bezplatné aktualizace softwaru výrobku po dobu jednoho roku od zakoupení. Aktualizaci provádí výrobce, kterému je zapotřebí výrobek zaslat na náklady uživatele. Další náklady spojené s aktualizací softwaru nebudou výrobcem refundovány.

Obsah

1. Před zahájením montáže

- 1.1. Obsah balení
- 1.2. Požadavky na vozidlo a navigační systém
- 1.3. Nastavení přepínačů (dipů) na adaptéru sběrnice CAN TVF-BOX01
- 1.4. Zapojení vodičů

2. Postup montáže

3. Spuštění funkce *video-in-motion*

4. Technické parametry

1. Před zahájením montáže

Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Montáž zařízení by měla být provedena osobou s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi. Zařízení by mělo být umístěno tak, aby nemohlo být vystaveno působení vody nebo nadměrné vlhkosti a mělo by být vzdáleno od zdrojů tepla.

1.1. Obsah balení

Po otevření balení si poznamenejte verze softwaru (SW) a hardwaru (HW), které jsou uvedeny na jednotce adaptéru.

Adaptér TVF-BOX01
HW_____ SW_____



Kabelová sada
TVF-14



1.2. Požadavky na vozidlo a navigační systém

Požadavky na vozidlo a navigační systém

<i>Vozidlo</i>	Volvo třídy S, V, XC90
<i>Navigační systém</i>	RTI 2011

1.3. Nastavení přepínačů (dipů) na adaptéru sběrnice CAN TVF-BOX01

Všechna vozidla Dip 1 ON, dip 2 ON, dip 3 ON




1.4. Zapojení vodičů

Konektor displeje vozidla

Barva vodiče	Zapojení
● ● Fialovo – červený	Stálé napájení +12V
● ● Černo – šedý	Zem (Ground)
● ● Šedo – oranžový	CAN HIGH Pin 10
● ● Fialovo – oranžový	CAN LOW Pin 09

Adaptér sběrnice CAN TVF-BOX01 – konektor Molex 8 pinů

●	Červený	+12V baterie	Pin 4
●	Černý	Zem	Pin 8
●	Žlutý	CAN High navigace	Pin 1
●	Modrý	CAN Low navigace	Pin 2
● ●	Žluto – černý	CAN High vozidla	Pin 5
● ●	Modro - černý	CAN Low vozidla	Pin 6

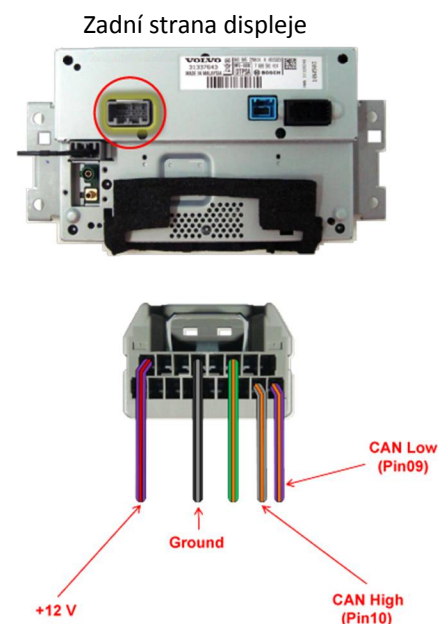

2. Postup montáže

Před zahájením montáže vypněte zapalování a odpojte baterii vozidla. Pokud není možné baterii odpojit, většinou dostačuje uvést vozidlo do režimu spánku. Další možností je odpojit baterii se současným zapojením odpovídající zátěže.

Adaptér umístěte za jednotku displeje.

3. Spuštění funkce *video-in-motion*

Funkce *video-in-motion* je spuštěna stále bez rušení funkcí navigačního systému.

4. Technické parametry

Napájecí napětí	10,5 – 14,8 V DC
Proud v pohotovostním režimu	>1 mA
Proud v provozu	~60 mA
Příkon	~0,72 W
Rozsah teplot	-30° C až +80° C
Hmotnost	44 g
Rozměry (pouze adaptér)	70 x 20 x 47 mm

CE  12V DC