

cw3-dset51

Digitální kamerový systém s bezdrátovým přenosem obrazu



Prosím přečtěte si tento manuál před použitím výrobku.


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Použití výrobku je univerzální, můžete ho použít do všech vozidel s palubním napětím 12-24V. Systém Vám pomůže zlepšit výhled za Vaším vozem při couvání.

Tento přístroj byl navržen jako pomoc řidiče a nesmí být považován za neomylný. Vždy manévrujte s vozidlem s opatrností a za použití zdravého rozumu.

Vlastnosti setu:


- k systému je možné připojit 1 kamera
- při bezdrátovém přenosu může dojít k občasným výpadkům. Příčinou může být vysílání signálu jiných zařízení nebo jiné ostatní vlivy.
- Výstupní obraz kamery zrcadlový nebo přímý. Kamera má na sobě spínací a odpínací šroub (zašroubovat/vyšroubovat) pro přepínání zrcadlového/přímého obrazu.
- při velmi nízkých teplotách může mít obraz načervenalou barvu. Pokud jsou teploty extrémně nízké, může dojít k vypnutí kamery, při vyšší teplotě se kamera opětovně zapne.

Poznámka: kamera a monitor musí být spárovány. Monitor nekomunikuje s jiným kamerovým signálem. Postup párování – zapněte monitor tlačítkem (5), vstupte do MENU, zmáčkněte tlačítko (2), pomocí tlačítek (1) nebo (3) přejděte na ikonu párování a potvrďte tlačítkem (7), poté zmáčkněte párovací tlačítko na kameře.



Monitor

Funkce

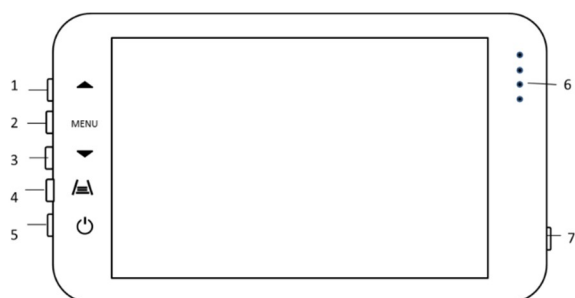

| Symbol | Funkce | Popis |
|--------|---------------------------|--|
| 1 / 3 | + / - | Upravte nastavení v rámci vybraného ovládacího prvku |
| 2 | menu | Párování kamery, nastavení obrazu: kontrast-jas -barevné vyvážení -otočení obrazu, informace o verzi |
| 4 | trajektorie | Zapnutí/vypnutí zobrazení trajektorie |
| 5 | aktivace monitoru | zapnout / vypnout |
| 6 | kontrolka přepnuté kamery | Rozsvícená kontrolka signalizuje, na kterou kameru jste přepnutí |
| 7 | OK | Potvrzovací tlačítko |

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12-24V.

Technické parametry:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| velikost a rozlišení displeje | 5" / 480 x 272LCD |
| rozměry monitoru | 135 x 80 x 21 mm včetně antény |
| rozměry kamery | 85 x 65 x 56 mm bez antény |
| rozlišení | 420 řádků |
| napájení | CL konektor/volné dráty 12-24V |
| kamera | barevná, SHARP CCD 512 x 492, 700TV |
| snímací úhel | 130° |
| přenosová frekvence | 2400 – 2483.5 MHz |
| provozní teplota | -20 - + 80 °C RH60% |
| vodotěsnost kamery | IP 69k |
| spotřeba | 3.5 W (kamera) 4 W (monitor) |

