

# Nastavitelný aktivní rozbočovač video signálu 1IN/3OUT

## 80033

Aktivní rozbočovač signálu se používá v případě připojení více monitorů s podobnými či shodnými parametry k jednomu zdroji signálu. Jeho použitím je zajištěna větší stabilita obrazu.

### Technické parametry

- 1 x vstup
- 4 x výstup
- napájení: 12 V
- úroveň vstupního signálu: 2 Vpp
- úroveň výstupního signálu: 0,5 - 1,5 V
- vstupní a výstupní impedance: 75 Ω
- připojení signálu konektory CINCH
- rozměr: 124 x 67 x 20 mm

#### (1) Napájení

o B+: Použijte k napájení DC 12V.

o GND: Připojte svorku GND k uzemnění podvozku vašeho vozu.

#### (2) Video vstup

: Připojení ke zdroji obrazového signálu.

#### (3) Ovládání úrovně videa


: Upravte úroveň každého obrazového signálu.

#### (4) LED napájení

: LED indikátor svítí ČERVENĚ, pokud je napájení "zapnuto" a zhasne, pokud je "vypnuto".

#### (5) Video výstup

: Připojte k video vstupu monitoru.

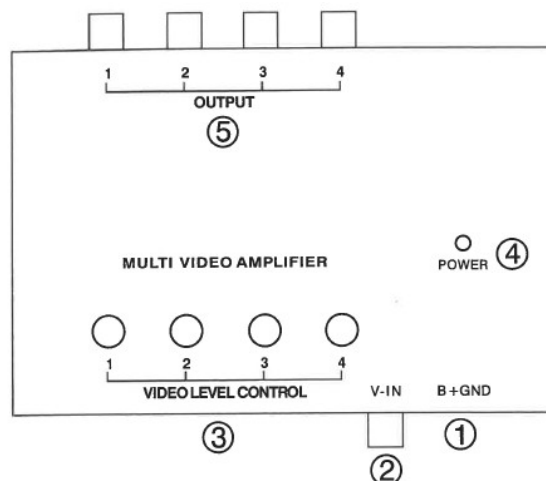

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR, popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

**VAROVÁNÍ:** Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

