

55400

Univerzální jednotka k připojení audio výstupu přenosného navigačního systému nebo MP3 přehrávače


Uživatelská příručka

Funkce jednotky

Jednotka Navimusic umožňuje připojení externího zdroje audio signálu (například navigačního systému nebo MP3 přehrávače) k OEM audio systému vozidla prostřednictvím konektoru typu Jack. Jakmile jednotka zaznamená přenos audio signálu z připojeného zařízení, automaticky jej přepne do reproduktorů.

Schéma zapojení

Jednotka je určena k připojení prostřednictvím standardního ISO konektoru. Kabley pro různé typy vozidel lze objednat jako volitelné příslušenství.

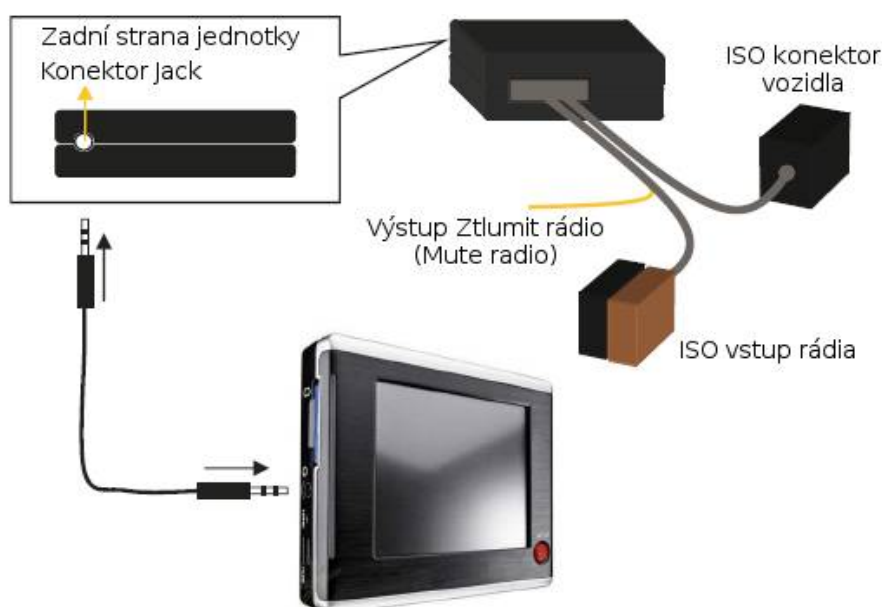

V některých případech jsou zaměněny vodiče ISO, +12 V a zapalování - využijte propojky na vodičích ke správnému zapojení.



Napájení


Jednotku připojte ke stálému napájecímu napětí +12 V DC a na zem (GND). Dále je zapotřebí připojit signál od zapalování nebo ovládání antény (+12 V), aby byla jednotka spuštěna, pouze pokud je zapnuto zapalování.

Hlasitost navigačního systému lze nastavit prostřednictvím potenciometru.

Výkon výstupních tranzistorů může dosahovat až 22 W.

Nastavení hlasitosti

Jednotka je nastavena na optimální úroveň hlasitosti. V případě potřeby lze však hlasitost nastavit prostřednictvím potenciometru. Nastavení potenciometrů provádějte pouze po konzultaci s autorizovaným servisním střediskem.

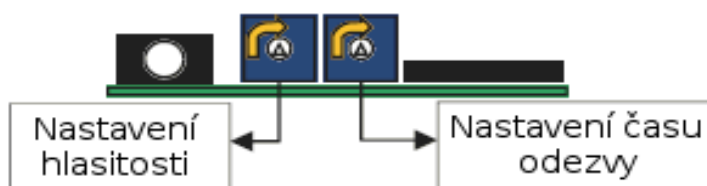

Nastavení přepínačů

Pokud je vozidlo vybaveno OEM zesilovačem, nastavte přepínače (jumpery) dle obrázku vpravo. Je doporučeno připojit jednotku k externímu reproduktoru.

Také v případě připojení externího reproduktoru nastavte přepínače dle obrázku.



Technické parametry

Napájecí napětí	+ 12 V DC
Proud v provozu	5 A
Proud v pohotovostním režimu	< 3 mA
Rychlost odezvy od příjmu signálu	0,1 sekundy
Rozměry	6,7 x 6,7 x 2,8 cm
Hmotnost	45 g