

# SE567 - Univerzální dálkový ovladač Cobra

- **Vodiče autoalarmu:**

červený -----+12V (napájení).

černý----- OV (Zem).


černobílý -----negativní výstup pro LED

modrožlutý----- negativní signál ze spínače kapoty

černomodrý----- negativní signál z dveřního spínače

červenozelený ----- +12V zapalování

- **Učení tlačítek**

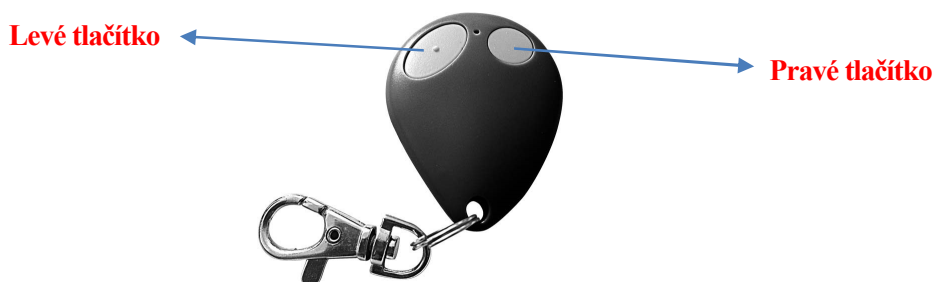

Levé tlačítko --- -Vypnutí/zapnutí alarmu

Pravé tlačítko--- -Spuštění poplachu

**Poznámka:** Pokud vyměníte baterii a LED stále bliká, stiskněte jakékoliv tlačítko 2x, ovladač přejde do normálního režimu.

- **Učení k přijímači:**

1. připojte černý vodič na zem.
2. připojte modrožlutý vodič na zem.
3. připojte černomodrý vodič na zem.
4. připojte červený vodič na +12V (LED 1x blikne)
5. přiveďte na červenozelený vodič 3 kladné impulzy (3x zapněte a vypněte zapalování) (LED dioda se rozsvítí na 3s a zhasne)
6. nyní připojte červenozelený vodič na + 12V – zapněte zapalování (platí např. pro kód přijímače 5475)  
(LED začne blikat)
  - Počítejte blikání LED a když blikne 5x, odpojte na 1s červenozelený vodič – zapalování a znovu zapněte.
  - Nyní LED začne znovu blikat, když blikne 4x, odpojte na 1s červenozelený vodič – zapalování a znovu zapněte.
  - Nyní LED začne znovu blikat, když blikne 7x, odpojte na 1s červenozelený vodič – zapalování a znovu zapněte.
  - Nyní LED začne znovu blikat, když blikne 5x, odpojte na 1s červenozelený vodič – zapalování a znovu zapněte.

7. Pokud je kód správný, LED zůstane svítit pro indikaci programovacího módu.
8. Stiskněte a držte obě tlačítka ovladače, dokud LED dálkového ovladače nezhasne.
9. Jakmile LED na ovladači zhasne, pusťte obě tlačítka a 2x stiskněte levé tlačítko ovladače.
10. LED dioda alarmu zhasne a znovu se rozsvítí jako potvrzení naučení ovladače.
11. Opakujte od kroku 8 i pro ostatní ovladače.
12. Odpojte zelenočervený vodič (vypněte zapalování) pro návrat k normálnímu režimu.



*Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na [www.stualarm.cz](http://www.stualarm.cz) po přihlášení v detailu produktu.*



**Poznámka:** Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.

