


## Aktivní rozbočovač video signálu 1IN/3OUT

80032

Aktivní rozbočovač signálu se používá v případě připojení více monitorů s podobnými či shodnými parametry k jednomu zdroji signálu. Jejím použitím je zajištěna větší stabilita obrazu.

### Technické parametry

- 1 x vstup, 3 x výstup
- napájení: 12 V
- rozměry: 65 x 17 x 9 mm
- připojení signálu konektory CINCH

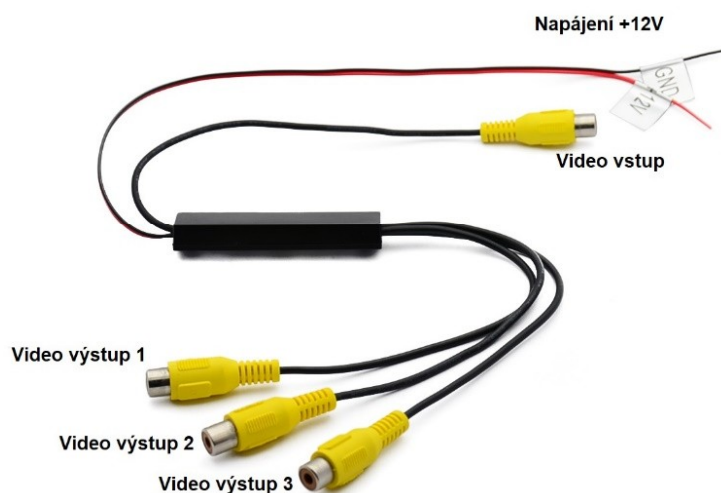

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

**VAROVÁNÍ:** Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

