

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

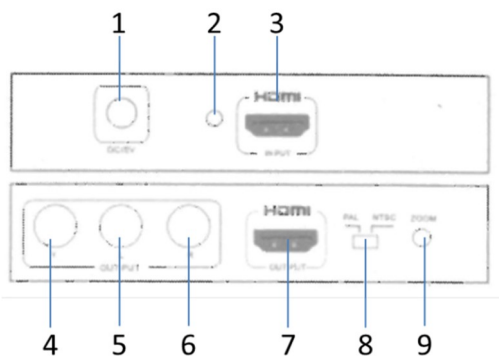

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

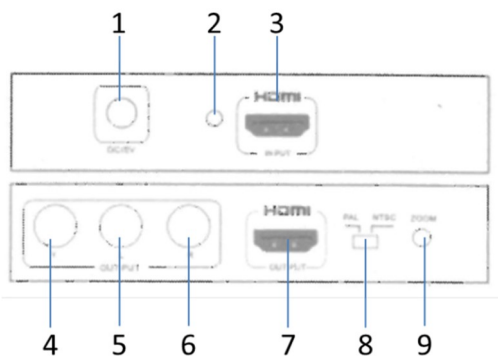

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

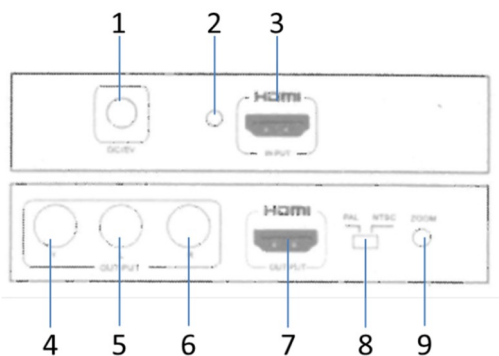

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

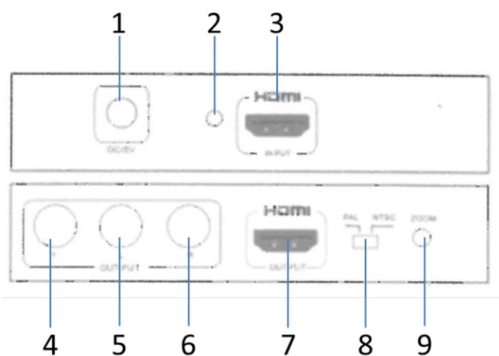

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

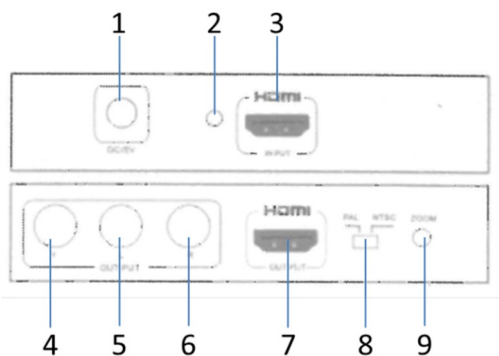

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

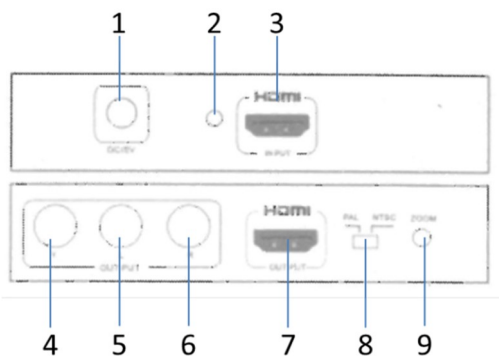

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

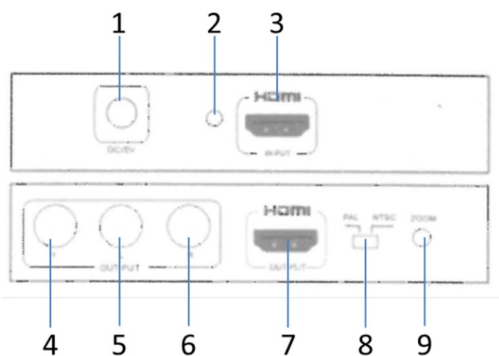

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

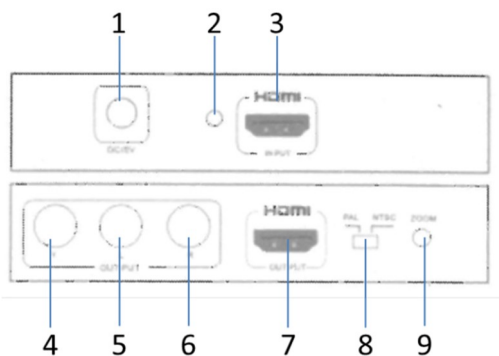

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce



# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

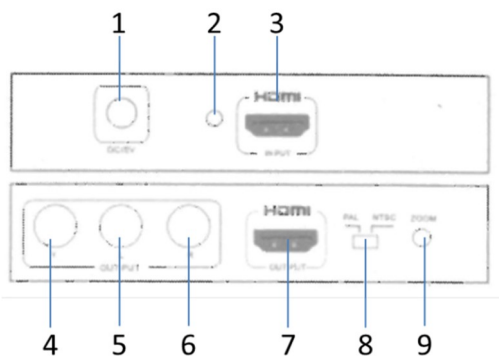

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce

# miuniHDMI

## Univerzální převodník videosignálu z HDMI do CVBS a HDMI

Univerzální převodník umožňuje propojit zařízení s výstupním signálem HDMI na zobrazovací zařízení nebo TV, monitor s kompozitním signálem (žlutý CINCH) a stereo audio (červený a bílý CINCH) + možnost dále mít připojeno další zařízení přes HDMI konektor.

Podporuje běžná rozlišení až do FULL HD 1080P - Napájení pomocí přiloženého adaptéru: 5V, 1A - Převodník obsahuje napájecí zdroj v balení.

### Specifikace produktu:

1) přeměna Hardware, plug and play bez jakéhokoliv softwarového ovladače

2) Kompatibilní HDMI 1.3

3d) Podpora NTSC a PAL dvou standardních televizních formátů

4) Jeden vstup HDMI, jeden AV stereo výstup + jeden výstup HDMI

Vstup: HDMI x 1 Výstup HDMI: HDMI Bypass

Výstupy: AV x 1; L / R x 1

5) HDMI vstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

HDMI výstup: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p při 60 Hz

Podporuje protokol HDCP, podporu HDMI 1.3


CVBS výstup: 480i, 576i

Audio výstup: L / R kanály

Napájení 5V

Rozměry: 180 mm (W) x105mm (D) x 22 mm (H)

### Rozhraní produkt

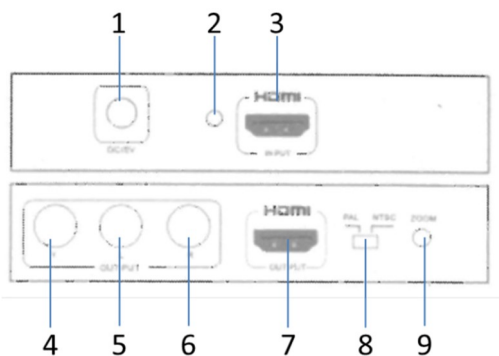

- 1) DC / 5V připojit externí napájecí adaptér
- 2) POWER LED - indikátor napájení
- 3) HDMI INPUT - Vstup HDMI
- 4) VIDEO OUT Připojení TV nebo video přehrávač
- 5) L – Levý kanál audio výstup
- 6) R – Pravý kanál audio výstup
- 7) HDMI OUTPUT - HDMI výstup pro připojení HD TV
- 8) PAL / NTSC – Volič obrazového formátu PAL a NTSC
- 9) ZOOM Tlačítko: Změna velikosti obrazu na obrazovce