

SV71AHDset

Návod na použití



Uživatelská příručka





Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obsah



Informace k bezpečnému používání	2
Informace o monitoru	2
Technická specifikace	3
Ovládací prvky monitoru	3
Dálkové ovládání	3
Zapojení vodičů v kabeláži	4
MENU	4
Možné problémy a jejich řešení	4
Obsah balení	4

Informace k bezpečnému používání

Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60 °C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

Informace o monitoru

- Zpracovává obraz z AHD kamer v rozlišení 1080P, 960P, 720P.
- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 3 vstupy na kamery 1x RCA, 2x 4pin
- Napájecí napětí 12–24 V

Technická specifikace

- 7/9/10,1" monitor TFT
- Rozlišení 7" 800x480
- Poměr stran 16:9
- Spotřeba: 8 W
- Pracovní teplota -10–65 stupňů C
- rozměry 178 x 120 x 23,5mm (s clonou 178 x 120 x 63,5mm)

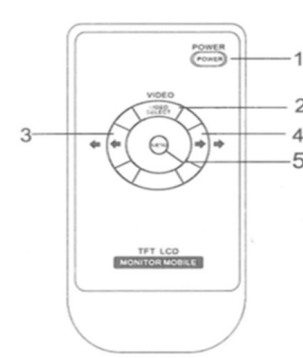
Ovládací prvky monitoru

- 1) V1/V2 změna video vstupu
AHD1/AHD2/AHD3
- 2) MODE – Nastavení jasu obrazu
- 3) snížení hodnoty
- 4) MENU
- 5) zvýšení hodnoty
- 6) POWER zapnutí a vypnutí
- 7) IR čidlo
- 8) Led kontrolka



Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AHD1, AHD2, AHD3)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru



Zapojení vodičů v kabeláži.

Červený	+ napájení 12/24 V
Černý	kostra
Zelený	ovládací vodič pro kameru AHD2
Bílý	ovládací vodič pro kameru AHD3

MENU

Image: Nastavení obrazu: Jas / Kontrast / barevná sytost / Reset

Voice: Nastavení zvuku: hlasitost

System: Jazyk / ACC-čas / Spánek / Otočení obrazu

Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

Barvy neodpovídají skutečnosti

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.

Obsah balení

7" LCD AHD monitor

AHD 720P kamera

15 m propojovací kabel 4

Dálkové ovládání

Manuál