

**IC – 706T / S906T / 106T**

**TFT LCD monitor  
s úhlopříčkou 7 / 9 /10 palců**



**Uživatelská příručka**








Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

## Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.







### VAROVÁNÍ

 <p>Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.</p>	 <p>Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brždění nebo nehodě.</p>
 <p>Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.</p>	 <p>Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.</p>
 <p>Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.</p>	
 <p>Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.</p>	 <p>Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!</p>



## UPOZORNĚNÍ

 <p>Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.</p>	 <p>Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.</p>
 <p>Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.</p>	 <p>Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 12 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.</p>

### 1. Vnější pohled



1. AV1 / AV2

2. MENU

3. ZAPNUTO/VYPNUTO

4. - SNÍŽIT HODNOTU


5. + ZVÝŠIT HODNOTU

## 2. Technické specifikace a funkce

Typ	7“palců	9“palců	10“palců
Rozlišení	480 x 234	800 x 480	1024 x 600
Video formát	PAL / NTSC	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Napájení	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Pracovní teplota	-20 – +60°C	-20 – +60°C	-20 – +60°C
Spotřeba	5W max	6W max	7W max

Monitor obsahuje zabudovaný infra vysílač pro bezdrátová sluchátka

## 2. Schéma zapojení

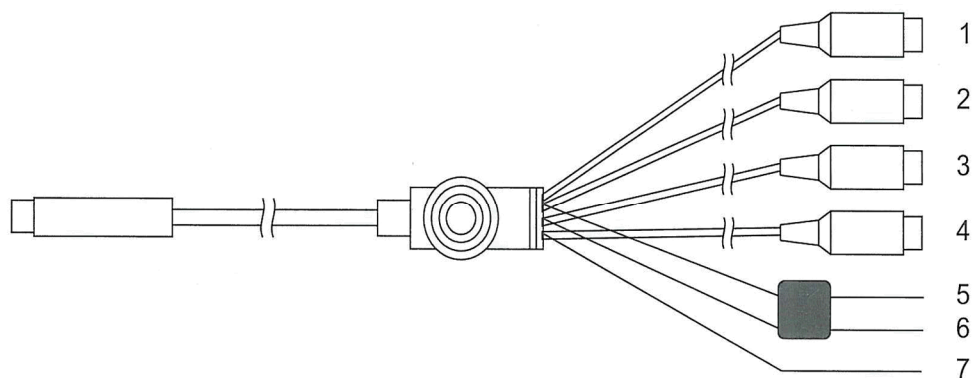


1. Žlutý 1 , video vstup 1
2. Žlutý 2 . video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý kostra
7. Modrý ovládání zpátečky (couvací kamera)

## 4. Upozornění

1. Při zapojování dbejte na správnou polaritu vodičů.
2. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě.
3. Uvnitř přístroje může vzniknout vysoké napětí, a proto nikdy nesundávejte kryt přístroje.

## 5. Funkce tlačítek dálkového ovládání

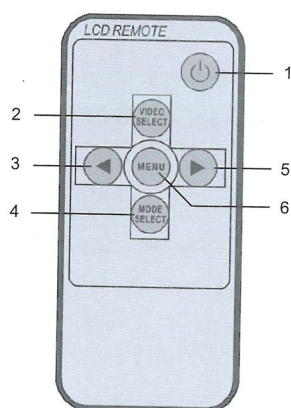

1. Zapnout / Vypnout	4. Režim 16:9 / 4:3
2. Video vstup V1 / V2	5. Zvýšit hodnotu
3. Snížit hodnotu	6. Menu