

DS-X116MP

Monitor s MP přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

**Přehrává:
AVI, WMV, MPEG, MPG2, JPG, DIVX**



Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtete tuto uživatelskou příručku
a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah

Obsah	2
Upozornění k použití přehrávače.....	3
Hlavní funkce a parametry.....	3
Základní parametry.....	4
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Dálkové ovládání.....	5
Funkce.....	5
Po spuštění funkce USB na monitoru se zobrazí hlavní nabídka.	5
Nastavení monitoru.....	7
Nastavení obrazu:.....	7
Nastavení zvuku.....	7
Možnosti	7
Základní funkce a ovládání.....	8
Přehrávání z USB disků	8
Nastavení IR vysílače	8
Nastavení FM vysílače	8
Montáž a zapojení.....	8
Průvodce instalací držáku monitoru.....	9
Kabelové připojení.....	10
Možné problémy a jejich řešení.....	10

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -20° až +70 °C, rozsah skladovacích teplot je -30° až +80° C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 až 30 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Hlavní funkce a parametry


- Displej o velikosti 11,6" s rozlišením 1920 x 1080 formát 16:9 / 4:3
- MP přehrávač s USB konektorem
- 2 x Video vstup
- ovládání prostřednictvím tlačítek na vrchní části monitoru
- výběr z jazykových verzí zobrazených nabídek: čeština, angličtina, francouzština, španělština, němčina a italština
- podporovaný video formát: AVI, WMV, MPEG, MPG2, JPG, DIVX
- podporovaný audio formát: MP3, MP4, WMA
- podporovaný formát: fotografií JPEG
- přenos zvuku prostřednictvím FM nebo IR vysílače (duální), zabudované reproduktory
- napájecí napětí 12 až 30 V DC, 1 A
- AV vstup / výstup (jen Audio)
- automatické přepínání kódování obrazu PAL / NTSC
- snadná montáž do různých typů vozidel.
- standardní audio konektor Jack 3,5 mm

Základní parametry

- Kódování obrazu: PAL, NTSC
- Napájecí napětí: 12 ± 30 V DC / 1 A
- IR kanály: A: pravý kanál 2,8 MHz, levý kanál 2,3 MHz
B: pravý kanál 3,8 MHz, levý kanál 3,2 MHz
- FM frekvence: 87,7 až 107,9 MHz (8 kanálů)
- Rozsah teplot okolí: -20 °C až +70 °C


Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači

1. Tlačítko Zap / Vyp
2. Krátkým stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky a vyberte vstup HDMI / AV1 / AV2 / USB
3. Tlačítko – pro nastavení hlasitosti, zpět, v pohybu MENU, předchozí složku v přehrávači médií.
4. Tlačítko pro vstup do MENU
5. Tlačítko + pro nastavení hlasitosti, vpřed, v pohybu MENU, na další složku v přehrávači médií.
6. Tlačítko dolů, v pohybu v MENU
7. Tlačítko nahoru v pohybu v MENU
8. HDMI vstup
9. USB konektor, nabíjení 5 V / 2 A
10. Konektor pro připojení sluchátek Jack 3,5
11. Konektor AV-vstup
12. Napájecí konektor DC
13. senzibilizace
14. Kontrolka aktivace
15. Senzor dálkového ovládání
16. IR vysílač

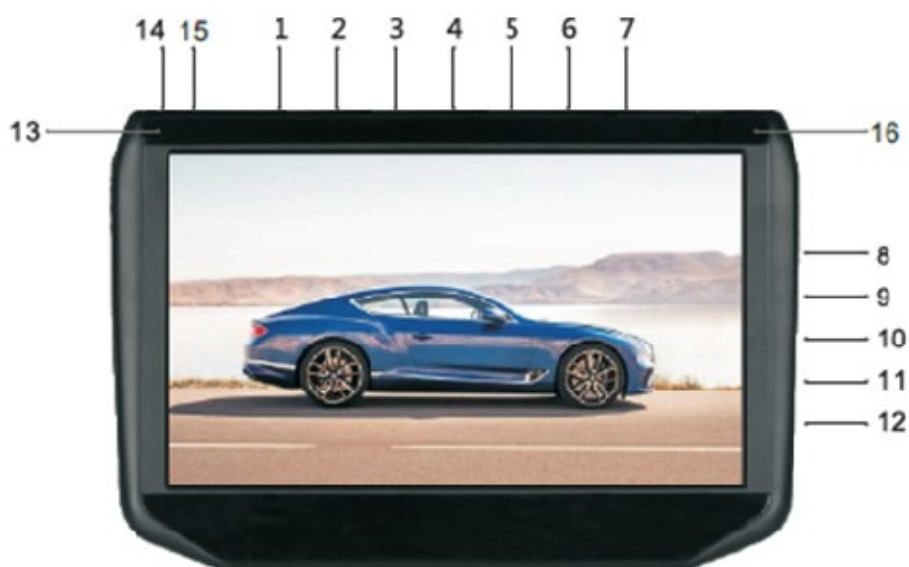


Dálkové ovládání

1. Zapnutí / vypnutí monitoru
2. Vstup do hlavní nabídky a vyberte vstup:
HDMI / AV1 / AV2 / USB
3. Kurzor – nahoru
4. Kurzor – doleva / Nastavení hlasitosti –
5. Kurzor – dolů
6. Předchozí soubor
7. Posun zpět
8. Vypnutí/zapnutí zvuku
9. Zpět
10. vstup do MENU
11. Kurzor – vpravo / Nastavení hlasitosti +
12. Potvrzovací tlačítko OK
13. Následující soubor
14. Play / Pauza
15. Posun vpřed

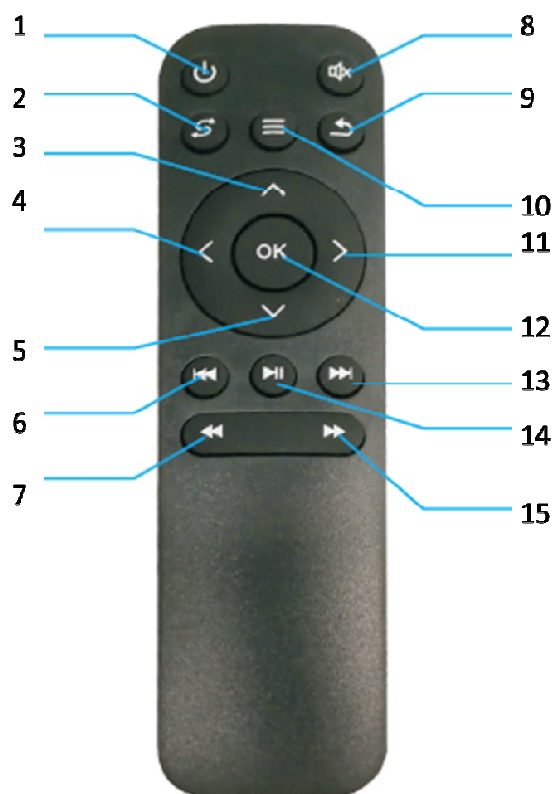

Funkce

Po spuštění funkce USB na monitoru se zobrazí hlavní nabídka.

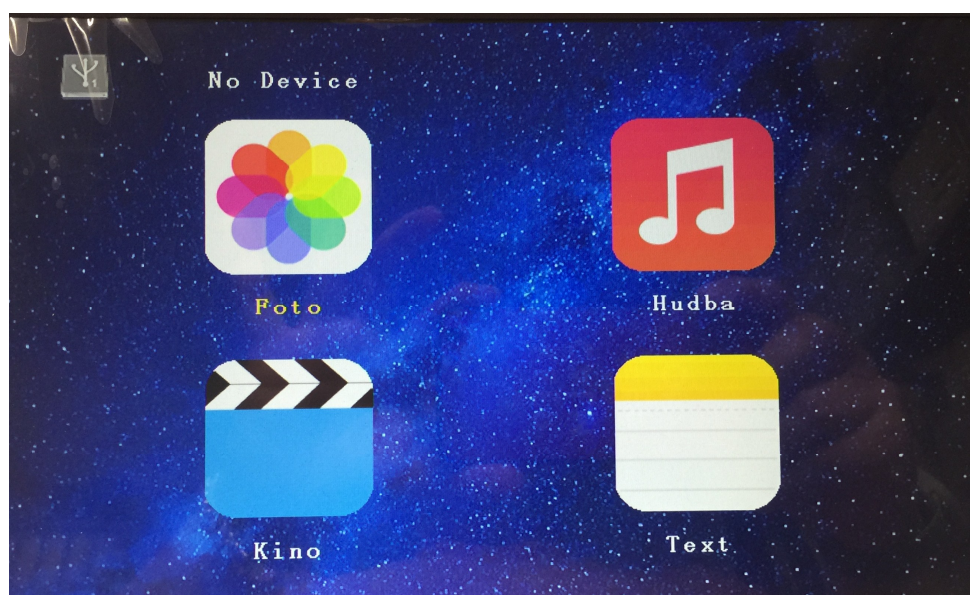

- Ikona FOTO pro zobrazení fotografií s USB paměti
- Ikona HUDBA pro zpuštění přehrávání hudebních souborů z USB paměti
- Ikona FILM pro zpuštění filmových souborů z USB paměti
- Ikona TEXT pro zobrazení textových souborů z USB paměti

Po výběru funkce se zobrazí uložené soubory na USB paměti, pomocí tlačítek nahoru dolů vyberte soubor a potvrďte tlačítke vpravo pro zpuštění.



Pozpoštění přehrávání se zobrazí následně ikony pro obsluhu přehrávače, viz obrázek



Nastavení monitoru

1. Stiskněte tlačítko M (menu) pro vstup do nastavení monitoru

Nastavení obrazu:

- Režim obrazu: Uživatel/jemný /Živí
- Jas: + /-
- Kontrast: + /-
- Barevná sytost: + /-
- Barevný tón: + /-
- Ostrost: + /-
- Podání barev: Teplé / Médium / Studené



Nastavení zvuku

- Režim zvuku: Kino / Sporty / Uživatel / Standart
- Výšky: + /-
- Basy: + /-
- Balance: + /-
- Auto Volume: Zap/Vyp
- FM: FM modulátor pro přenos zvuku do rádia vozu
- IR: IR vysílač pro přenos zvuku do IR sluchátek. Dva kanály A / B



Možnosti

- Jazyk: Výběr jazyka MENU
- Prolnutí zobrazení: průsvitnost zobrazení MENU
- OSD zobrazení: čas zobrazení MENU, Vyp / 5 / 10 / 15 sec.
- Poměr stran: rozměr obrazu, AUTO / 16:9 / 4:3
- Otočení obrazu: LD / LU / RD / RU
- Aktualizace software
- Obnovení nastavení



Základní funkce a ovládání

Zapnout / vypnout přehrávač

Přehrávač lze zapnout stisknutím tlačítka  z vrchní části monitoru. Následně bude zobrazena úvodní obrazovka. Zapnutý přehrávač lze vypnout opětovným stisknutím tlačítka



Přehrávání z USB disků

USB disk

USB disk (včetně MP3 nebo MP5 přehrávače, hard-disku apod.) lze připojit k přehrávači prostřednictvím USB kabelu. Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka (2), čímž navolíte režim USB. Budou přehrávány všechny soubory (audio, video, obrázky a texty), jejichž formát je přehrávačem podporován.

Nastavení IR vysílače

Přehrávač umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena infračerveným (IR) přijímačem. Přenos může probíhat na jednom ze dvou IČ kanálů: A nebo B

Nastavení FM vysílače

Zabudovaný FM vysílač umožňuje bezdrátový přenos zvuku prostřednictvím autorádia do reproduktorů vozidla. Lze nastavit vysílací FM frekvence v rozsahu 87,7 až 107,9 MHz.

Montáž a zapojení

Před zahájením montáže

Před zahájením montáže se ujistěte, že tvar a rozměr displeje odpovídá rozměrům opěrky ve vozidle. K montáži využijte příslušné nářadí a příslušenství.

Postup montáže

1. Displej má instalovanou nohu, která se zasouvá do držáku instalovaného na opěrce, je tak možno jej jednoduše namontovat či vyjmout. Noha monitoru zároveň slouží jako podpora, pokud monitor používáte mimo držák na opěrce.



Průvodce instalací držáku monitoru

1. Vysuňte opěrky hlavy vozidla pro možnost instalace držáku, vyberte správný rozměr plastových kroužků podle průměru železné trubky opěrky a upnutí plastových kroužků zajistěte pomocí plochého segmentu směrem dovnitř, proveďte předběžně, neboť ploché segmenty se budou dále upínat do centrálního dílu držáku.




2. Umístěte středovou část držáku mezi ploché segmenty a segmenty zatlačte na doraz.



3. Zasuňte konzoly jednotky do držáku, nastavte držák do ideální pozice a zatlačte spínač do uzamykací polohy. Pokud chce uživatel odpojit jednotku od držáku, nejdříve přepněte uzamykací spínač do polohy odemčeno, jinak při vytahování jednotky může dojít k poškození její konstrukce.



Kabelové připojení

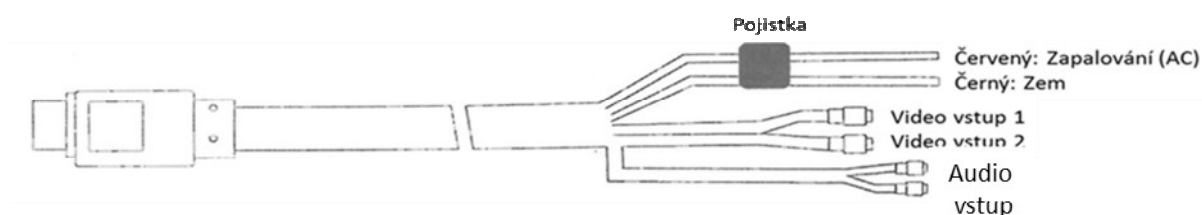

Možné problémy a jejich řešení

Přehrávač nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Není spuštěno napájení (není nastartován motor vozidla).

Není slyšet zvuk

1. Hlasitost je ztlumena nebo je nesprávně nastaven audio výstup.
2. Je nastaven přenos zvuku pouze prostřednictvím FM nebo IR vysílače.
3. Přehrávání je pozastaveno nebo probíhá rychlé přetáčení vzad resp. vpřed.
4. Zkuste provést obnovení továrního nastavení přehrávače.

Není vidět obraz

1. Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu.
2. Spusťte režim přehrávání z USB.

Nelze přehrát disk

1. Ujistěte se, že jsou na USB uloženy soubory.
2. Formát souboru není přehrávačem podporován.

Nesprávná velikost obrazu

1. Zkontrolujte nastavení formátu a kódování obrazu.

