

sbWL5

Montážní návod



Popis výrobku

Tento bezdrátový dálkový ovladač slouží k bezdrátovému ovládání osmi světel.

Bezdrátovým ovladačem může zapnout / vypnout světlo vozidla dvěma různými způsoby: stiskněte bílé /červené tlačítko pro zapnutí / vypnutí všech světel, stiskněte zelené nebo modré tlačítko pro ovládání konkrétního světla.


Tento přístroj je určen pro palubní napětí 12 nebo 24 V.

Kromě toho lze připojit a ovládat osm světel dle výkonu: 2ks * 0–240 W, 2ks * 0–60 W, 2ks * 0–42 W, 2ks * 0–18 W.

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.

Pokud tak není podržte mikro tlačítko na jednotce, až se kontrolka rozblíká rychleji a následně stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači, dojde ke spárování.

Popis zařízení

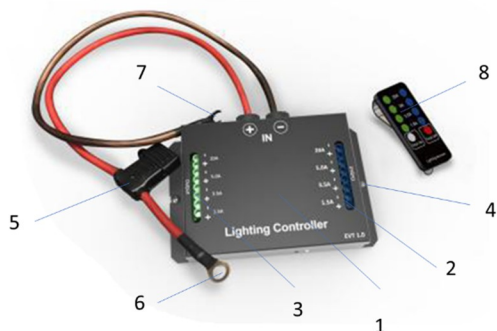

1. Hlavní jednotka
2. Vstupní terminál – modrá
3. Vstupní terminál – zelená
4. Poutka pro uchycení
5. Pouzdro pojistky
6. Kladný vodič
7. Záporný vodič
8. Dálkový ovladač

Instalace

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku pomocí dodaných šroubů.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (černý) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (červený) vodič na kladný pól baterie.
- Před použitím dálkového ovladače nainstalujte baterii (baterie CR2025)

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 – 24 V
- nejnižší vstupní napětí: 9,5 +/- 0,5V
- výstupní zátěž: **max.** 2ks * 0–240 W / 20 A, 2ks * 0–60 W / 5 A, 2ks * 0–42 W / 3,5 A, 2ks * 0–18 W / 1,5 A
- klidový odběr 11 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 141 * 112 * 32 mm
- rozměry dálkového ovládání bez držáků na clonku: 85 * 40 mm
- dálkový ovladač lze nainstalovat například na sluneční clonu vozu
- 1x bezdrátový ovladač
- baterie v dálkovém ovládači: 3 V / CR2025
- dosah dálkového ovládání 10-15m na volném prostranství
- délka přívodního napájecího kabelu: 55 cm

APLIKACE

Vynikající volba pro vozidla, která potřebují instalovat a ovládat několik světel.

sbWL5

Montážní návod



Popis výrobku

Tento bezdrátový dálkový ovladač slouží k bezdrátovému ovládání osmi světel.

Bezdrátovým ovladačem může zapnout / vypnout světlo vozidla dvěma různými způsoby: stiskněte bílé /červené tlačítko pro zapnutí / vypnutí všech světel, stiskněte zelené nebo modré tlačítko pro ovládání konkrétního světla.


Tento přístroj je určen pro palubní napětí 12 nebo 24 V.

Kromě toho lze připojit a ovládat osm světel dle výkonu: 2ks * 0–240 W, 2ks * 0–60 W, 2ks * 0–42 W, 2ks * 0–18 W.

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.

Pokud tak není podržte mikro tlačítko na jednotce, až se kontrolka rozbliká rychleji a následně stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači, dojde ke spárování.

Popis zařízení

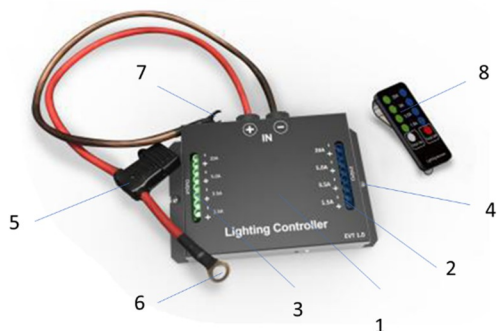

9. Hlavní jednotka
10. Vstupní terminál – modrá
11. Vstupní terminál – zelená
12. Poutka pro uchycení
13. Pouzdro pojistky
14. Kladný vodič
15. Záporný vodič
16. Dálkový ovladač

Instalace

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku pomocí dodaných šroubů.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (černý) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (červený) vodič na kladný pól baterie.
- Před použitím dálkového ovladače nainstalujte baterii (baterie CR2025)

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 – 24 V
- nejnižší vstupní napětí: 9,5 +/- 0,5V
- výstupní zátěž: **max.** 2ks * 0–240 W / 20 A, 2ks * 0–60 W / 5 A, 2ks * 0–42 W / 3,5 A, 2ks * 0–18 W / 1,5 A
- klidový odběr 11 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 141 * 112 * 32 mm
- rozměry dálkového ovládání bez držáků na clonku: 85 * 40 mm
- dálkový ovladač lze nainstalovat například na sluneční clonu vozu
- 1x bezdrátový ovladač
- baterie v dálkovém ovládači: 3 V / CR2025
- dosah dálkového ovládání 10-15m na volném prostranství
- délka přívodního napájecího kabelu: 55 cm

APLIKACE

Vynikající volba pro vozidla, která potřebují instalovat a ovládat několik světel.