

SV702Q

Návod na použití

Technická specifikace


- 7" monitor TFT
- Rozlišení 800 x 480
- Poměr stran: 16:9
- 4 Video vstupy CVBS 4PIN kamery
- PAL a NTSC automatické přepínání
- Napájení: DC 12 V/ 24 V
- Dálkové ovládání, OSD menu
- Sluneční clona
- Rozměr 185 x 120 x 25 mm (včetně držáku a clony 204 x 135 x 73 mm)

Monitor



- 1 MENU
- 2 Kamera CH1 / zvýšení hodnoty
- 3 Kamera CH2 / Snížení hodnoty
- 4 POWER zapnutí a vypnutí
- 5 Kamera CH3 / posuv doleva
- 6 Kamera CH4 / posuv doprava
- 7 MODE / přepnutí režimu
zobrazení kamer
- 8 IR čidlo

Dálkový ovladač

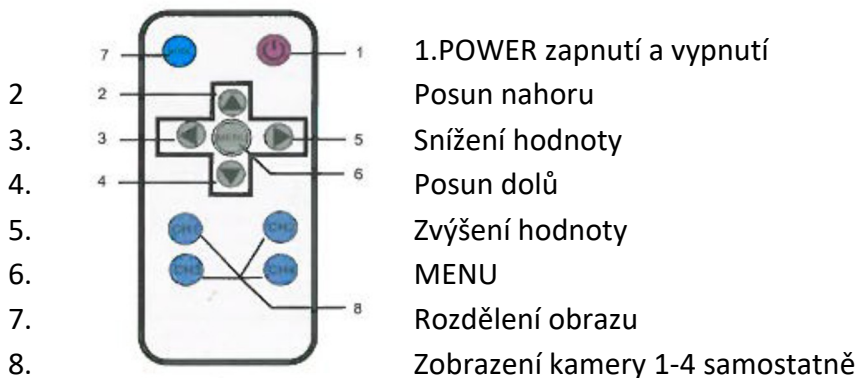

Menu monitoru

Bright – Jas, Contrast – Kontrast, Colour – Sytost, Tint – vyvážení, Reset – Restart

Volume – Nastavení hlasitosti, dle modelu



Camera 1-4 – Otočení obrazu dané kamery

Language: nastavení jazyka, rotation – Otočení obrazu monitoru



Camera 1-4 / 0-10 sec - Spoždění odpojení kamery 0 - 10 sec

Instalace monitoru



1. Odšroubujte šrouby a vyjměte monitor. Najděte správné místo pro instalaci držáku typu „U“, připravte 3 šrouby. (Viz obrázky níže)



2. Zafixujte držák pomocí šroubů. Vložte monitor do držáku, upravte úhel a zajistěte jej (viz obrázky níže).



3. Dokončení instalace. Nastavitelný úhel je 30 ° dopředu a 30 ° dozadu. Uživatel si může nastavit vhodný úhel sám (viz níže obrázky)

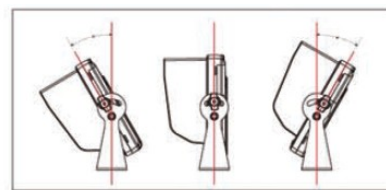

Kabeláž

