

**sv73wtpAHD**  
**AHD set Monitor 7"**  
**prachotěsný/voděodolný/nárazu odolný,**  
**3x4PIN vstup**



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

## Balení obsahuje

1. 7palcový monitor
2. Sluneční clona
4. Držák U
5. Napájecí kabel monitoru
6. Uživatelská příručka
8. Šrouby
10. Dálkové ovládání

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti jaký set jste zakoupily.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplněk a podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

## Ovládací prvky monitoru

- 1) Senzor dálkového ovládání
- 2) Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí monitoru
- 3) Toto tlačítko slouží snížení hodnoty




- 4) Toto tlačítko slouží zvýšení hodnoty
- 5) Toto tlačítko slouží pro vstup do MENU
- 6) Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet výběry nabídek směrem dolů
- 7) Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet výběry nabídek směrem nahoru
- 8) Pomocí tohoto tlačítka můžete přepínat vstupy AHD1 / AHD2 / AHD3

## Instalace monitoru

Vyberte vhodné umístění monitoru ve vozidle, které neblokuje váš výhled a je v souladu s místními zákony pro bezpečnou jízdu. Neumísťujte do oblasti, kde by to mohlo narušit řízení.

## Zapojení vodičů v kabeláži


|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Červený | + napájení 12/24 V          |
| Černý   | kostra                      |
| Zelený  | ovládací vodič pro kameru 2 |
| Modrý   | ovládací vodič pro kameru 3 |

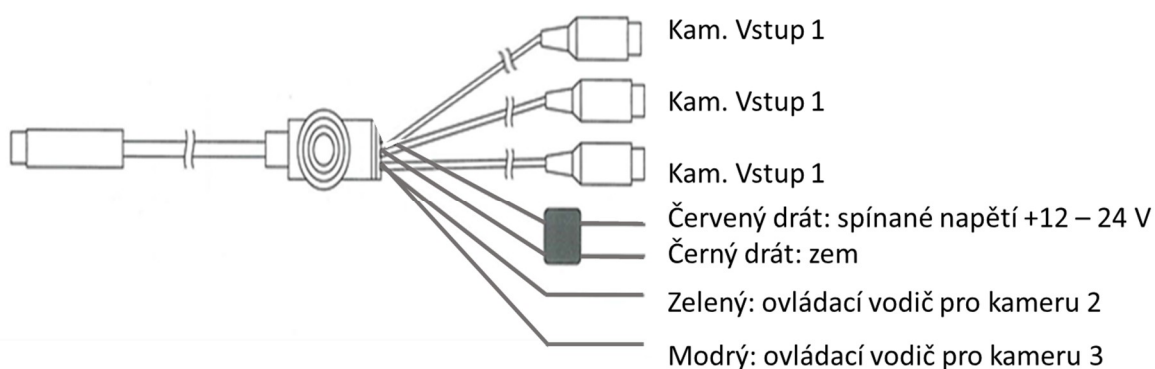

Poznámka: Nedoporučujeme napájení monitoru ke stálému napětí (přímo z baterie), může dojít k vybití baterie, zapojte přes klíček/spínané napětí.

## Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (CAM1, CAM2, CAM3)
3. Tlačítko DOPRAVA: Změna / zvýšení hodnoty
4. MODE SELECT: nastavení jasu obrazu
5. Tlačítko DOLEVA: Změna / snížení hodnoty.
6. MENU: vstup do nastavení monitoru

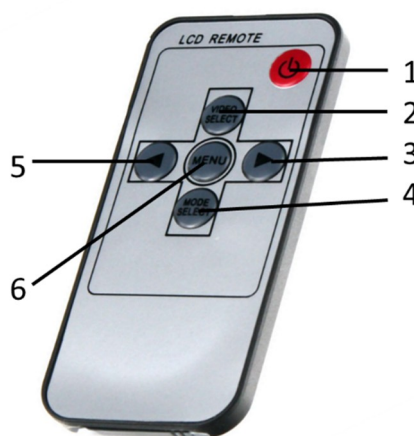

## Vstup do nastavení monitoru: MENU

Nastavení obrazu: Jas / Kontrast/ Ostrost /Automatický jas

Nastavení kamer: Aktivace zobrazení trajektorií / zpoždění kamery 1 / 2 / 3

Základná nastavení: Jazyk / otočení obrazu monitoru / zrcadlové otočení kamery 1 / 2 / 3

## Technická specifikace

### technické parametry

- monitor zpracovává obraz AHD v rozlišení 1080P, 960P, 720P.
- monitor zpracovává obraz ze standardních kamer (tedy ne AHD)
- rozlišení 1024 x 600
- formát 16:9
- voděodolnost IP68
- nárazu odolnost 4G
- dálkové ovládání
- podporuje formáty PAL/NTSC
- 3 x video vstup 4-PIN
- napájecí napětí 12-36V/5 W
- spínací vodič kamery 2 a 3
- možnost přetočení obrazu
- zobrazení trajektorií
- dotyková tlačítka
- napájecí napětí 12-24 V
- pracovní teplota -20–80 °C
- rozměry 188 x 140 x 30 mm (s clonou 188 x 140 x 67 mm)

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

