

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD



Vlastnosti:

- Napájecí napětí 12-24V
- až 26 režimů blikání (dle konkrétního modelu)
- Max počet synchronizovaných světel: 15
- Voděodolnost IP67
- Pracovní teplota -30°C až +60°C
- Paměťová funkce
- Homologace ECE R10, R65 (dle konkrétního modelu)

Colour



ZAPOJENÍ VODIČŮ:

Červený +12 - 24V
 Černý zem
 Žlutý výběr režimu

Připojením žlutého na černý
 (alternativně na červený - dle modelu)

- méně než 1s – další režim

- 1 – 3s – předchozí režim


- 3 – 5s – zpět k režimu 1

- Více než 5s vypnout. Pokud je napájení znovu připojeno,
 vrátí se k předchozímu režimu.

Bílý synchronizace. Spojte bílé vodiče všech světel pro synchronizaci.

Montáž světlé odbornému servisu

Určeno pro montáž do vozidel.

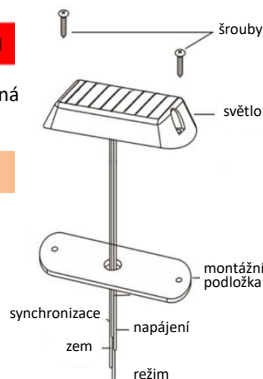

MOŽNÉ REŽIMY BLIKÁNÍ (dle konkrétního modelu)

1	Single flash	14	Triple flash - Alternate
2	Single flash - Slow	15	Quad flash - Alternate
3	Double flash	16	Octa flash - Fast - Alternate
4	Double flash - Slow	17	Single flash - split
5	Triple flash	18	Double flash - split
6	Quad flash - Fast	19	Quad flash - split
7	Quad flash - Slow	20	Octa flash - split
8	Octa flash - Fast	21	Single flash - split accelerate
9	Octa flash - Slow	22	Double flash - split accelerate
10	Twelve flash	23	SOS flash
11	Sixteen flash	24	Cycle(1,8,3,9,4,18)
12	Single flash - Alternate	25	Cycle(2,7,9,11,19,21)
13	Double flash - Alternate	26	Steady on



VAROVÁNÍ

Při provozu se nedívejte přímo do světla, silné světlo může způsobit chvilkové oslepnutí nebo i poškození zraku. Výrobek nerozebírejte! V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Výrobek nesmí být používán nezkušenými osobami, uložte jej mimo dosah dětí.