


svq04AHD

Návod k obsluze – automobilový zadní kamerový systém


I. Instalace

1. Přední panel:

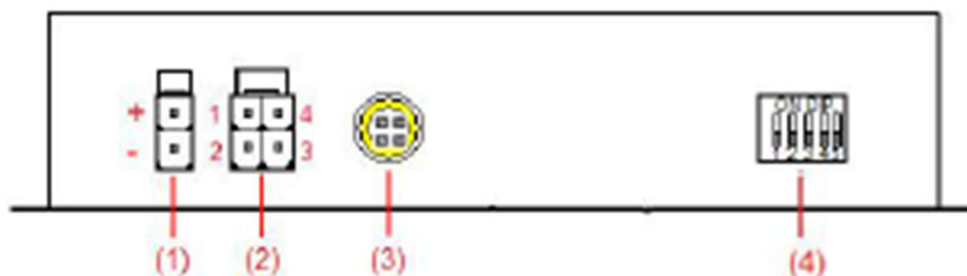

1. Vstup DC 12V / 24V – připojte napájecí jednotku, červený vodič na kladný pól, černý vodič na záporný pól.
2. Rozhraní pro kabelové ovládání – piny 1–4 odpovídají spouštěcím kanálům 1–4.
3. Připojení ručního ovladače (hand-key).
4. Přepínače (DIP) 1–4 slouží k přepínání obrazu videa, každý bit odpovídá jednomu video kanálu. Přepínač č. 5: v poloze OFF je výstupní signál **CVBS**, v poloze ON je výstupní signál **AHD**.

2. Zadní panel:

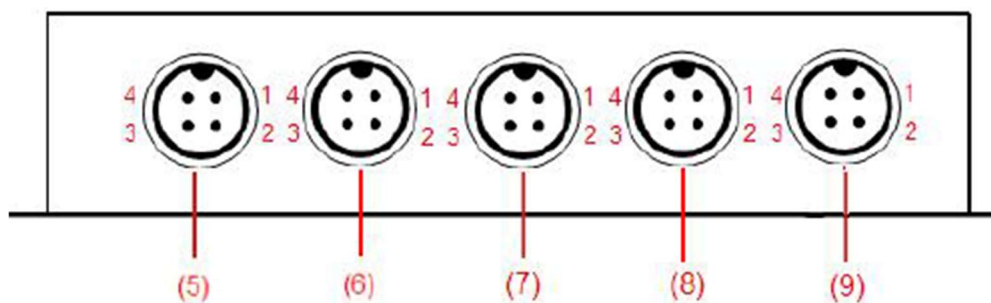

Konektory (5) – (8) jsou kanály 1–4. Každý letecký konektor má piny definovány takto:

1. Napájení 12V (červený vodič)
2. Zem (černý vodič)
3. Audio vstup (zelený vodič)
4. Video vstup (žlutý vodič)

(9) Video výstupní rozhraní.

II. Popis funkcí

1. Možnost připojení až 4 kamer s automatickým dělením obrazu.
2. Každá z 4 kamer může být spuštěna samostatně a zobrazena přes celou obrazovku.
3. V případě aktivace spouště platí prioritní pořadí zobrazení: CAM1 → CAM2 → CAM3 → CAM4.
4. Napájení kamer i LCD monitoru zajišťuje zařízení, zapojení je tedy jednoduché.
5. Každý obraz může být nastaven samostatně jako **normální** nebo **zrcadlový**.
6. Při zobrazení jedné kamery na celou obrazovku se zvuk automaticky přepne na odpovídající kanál.
7. Ochrana proti přepětí, podpětí a přetížení.

III. Specifikace funkcí

1. Obraz libovolného z kanálů lze zvolit pomocí spouštěcího vodiče nebo ručního ovladače.
2. Po ukončení spouštění se obraz zpozdí o 2 sekundy a poté se vrátí do původního stavu.
3. Ruční ovladač je funkční pouze při spuštěném režimu. Pokud je aktivní tlačítko „QUAD“, spoušť je neplatná. Po zrušení „QUAD“ je spoušť opět platná.

IV. Důležité upozornění


1. Pokud je vstupní napětí nižší než 9V → zvyšte napětí na 12V.
2. Při zkratu je nutné odstranit závadu a systém restartovat.

V. Technické parametry

- Výstupní rozlišení: CVBS / AHD: 720P
- Video formát: PAL/NTSC (automatická detekce, **kameru připojte před zapnutím napájení**)
- Kompatibilní kamery: AHD 1080P / AHD 720P / CVBS PAL/NTSC

- Rozhraní AV/AU: 4kanálový vstup (letecké konektory), 1kanálový výstup (letecký konektor)
- Zobrazení: automatický režim
- Ovládání: kabelové, spouštění vysokou úrovní signálu
- Funkce zrcadlení: zap/vyp
- Spotřeba energie: 9W / 18W
- Jmenovité napětí: DC 12V / 24V
- Pracovní teplota: -20 °C až +65 °C
- Hmotnost: 340 g
- Rozměry: 155 × 87 × 32 mm

VI. Režim zobrazení 2 a 3 obrazů

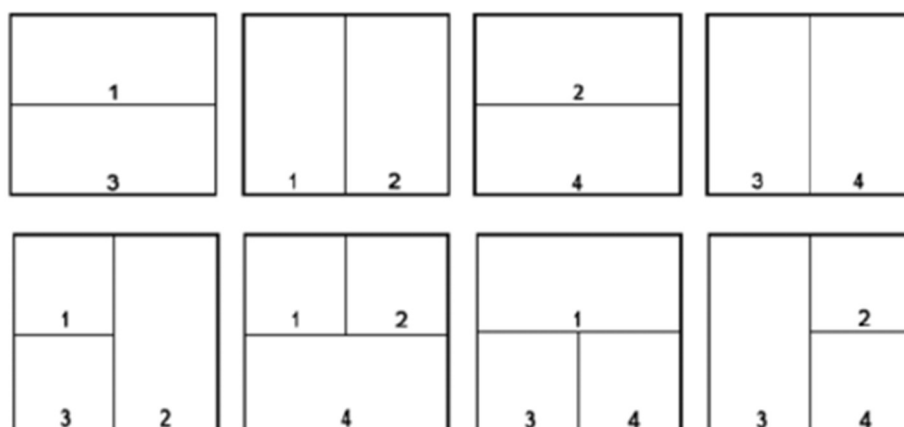

(Poznámka: věnujte pozornost číslům kanálů a připojte odpovídající kanály.)

Upozornění: všechny změny v nastavení se projeví až po odpojení od napájení a následného připojení !!!!

* Kvůli upgradům produktu nebo technickým aktualizacím může být někdy v případě potřeby změněn návod k použití. Výrobce si vyhrazuje právo upravit a aktualizovat specifikace produktu bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	CARCLEVER
	svq04AHD
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	
	----- razítko a podpis prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Výrobce: Shenzhen Elec. Technology Co., Ltd 2 HongYe Street Shenzhen China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

