

LED světlo oválné s pozičním a výstražným světlem, 80W, ECE R65, R148, R149, R10

wl-470

Montážní návod

Před instalací:

1. Před montáží a instalací světel si pečlivě přečtěte návod.
2. Světla instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla.
3. Před připojováním elektrických vodičů odpojte zemnicí kontakt od baterie, aby nedošlo k náhodnému zkratu.
4. Nové vodiče vedte podél stávajícího vedení, v případě potřeby je omotejte páskou, abyste odstranili vůli.
5. Při vedení kabelů je udržujte mimo dosah pohyblivých částí.

Montáž světel:

1. Vyvrtejte otvory 10,5mm pro umístění šroubů na povrchu, kam chcete světlo připevnit.
2. Pomocí šroubu upevněte světlo, přidejte pojistnou podložku a šroub utáhněte.

3. Zapojení:

Černý vodič: ZEM -

Červený vodič: Hlavní světlo +

Zelený vodič: Výstražné světlo +

Modrý vodič: Synchronizace + změna režimu +

Bílý vodič: Poziční světlo +



Šedý vodič: Alternativní blikání výstražného světla +

Synchronizované blikání výstražných světel:

- a. Všechny černé vodiče se připojují k zápornému pólu "-", všechny zelené vodiče se připojují ke kladnému pólu "+", všechny modré vodiče se připojují k sobě, světla blikají stejně.
- b. Pak se všechny modré vodiče dotknou kladného pólu "+" na 1 sekundu, stroboskopické režimy se změní společně.

Střídavé blikání výstražných světel:

- a. Všechny černé vodiče se připojují k zápornému pólu "-", všechny zelené vodiče se připojují ke kladnému pólu "+", všechny modré vodiče se připojují k sobě, světla blikají stejně.
- b. Poté se ke kladnému pólu "+" připojí alespoň 1 šedý vodič, stroboskopická světla budou blikat střídavě. Příklad 1, pokud máte 4 ks světel, můžete připojit šedé vodiče 2 ks světel k přívodu "+", takže stroboskopická světla 2 ks světel a další 2 ks světel budou blikat střídavě.

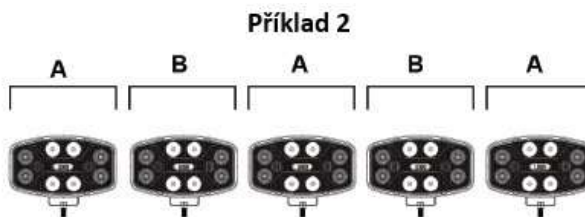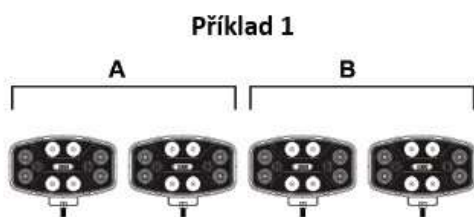

Varování:

1. Světlo funguje pod stanoveným napětím (DC9-36V).
2. Toto světlo se při nepřetržitém používání zahřívá. Po vypnutí světla nevyjímejte kryt ani se ho nedotýkejte po dobu nejméně 30 minut.
3. Chladič udržujte čistý a odkrytý, aby bylo zachováno proudění vzduchu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

