

Aplikace Mgroup – instrukce

Aplikace Mgroup Light podporuje Bluetooth protokoly BLE a SPP. Po připojení Bluetooth můžete snadno nastavit a ovládat své spínací panely. Ideální pro použití v automobilovém a námořním průmyslu.

Aplikace Mgroup Light nabízí výchozí a vlastní režimy podsvícení. Různé barvy podsvícení, 4 režimy ovládání a personalizované ikony atd., které uspokojí různé potřeby a zjednoduší ovládání.

Domácí stránka:



Ovládací panel a nastavení:



Rozhraní na šířku:




Vlastní nastavení barev:



Nastavení ovládacího režimu:



Význam indikátorů barev:

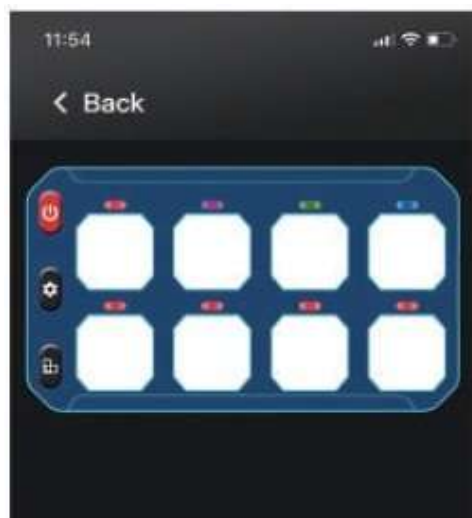

-  Červená - trvalý režim
-  Modrý - flash režim
-  Azurová - režim stroboskop
-  Zelená - momentový režim


Nastavení režimu – změna ikony:



Nastavení režimu – změna názvu ikony



Nastavení:

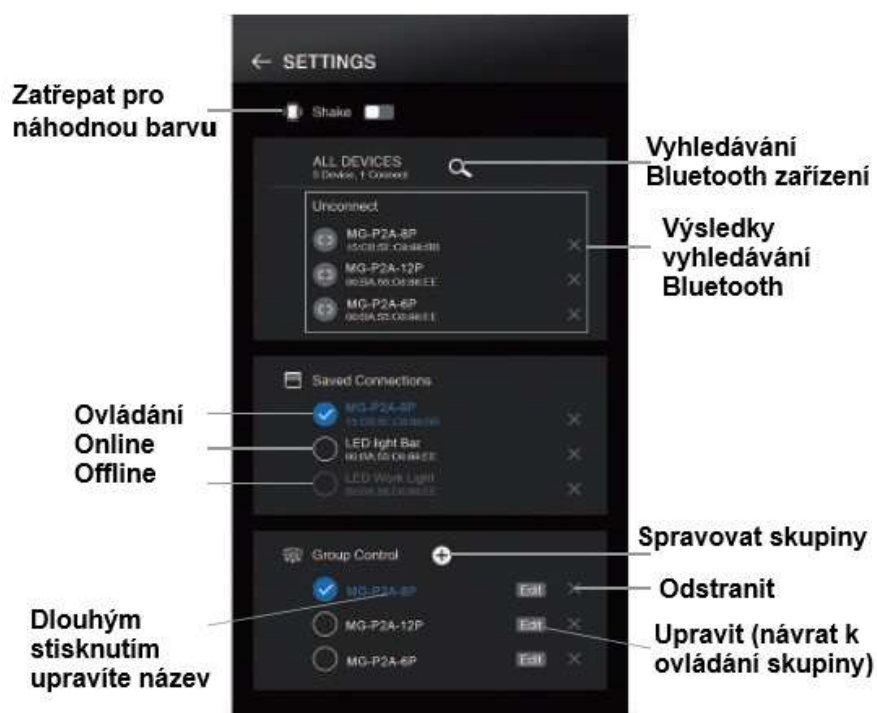

Změna názvu:




Skupiny



Smazat:



Individuální ovládání:

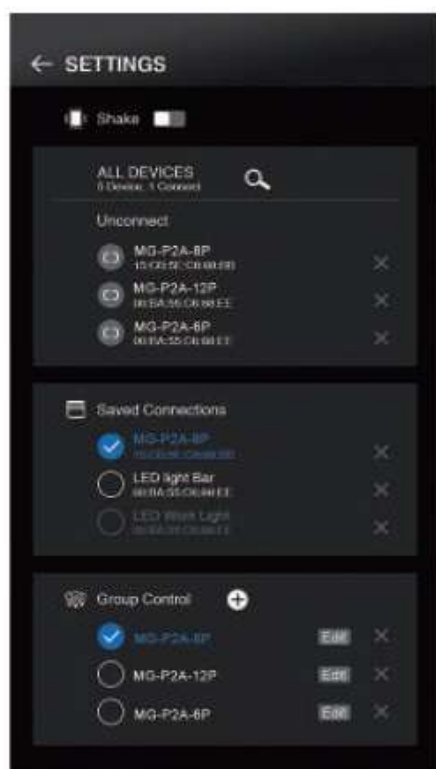

Zvolte ovládací panel, vraťte se na domovskou stránku a proveďte nastavení.

Nastavení skupin:



Vyberte 2 nebo více spínačích panelů, seskupte je a poté se vraťte na domovskou stránku pro nastavení ovládání.



Důvody selhání připojení Bluetooth

Situace 1: Signál zařízení Bluetooth není v aplikaci detekovatelný.

1. Ověřte správnou instalaci zkontrolováním pojistky vedení. Indikátor by měl svítit za normálních podmínek zapnutí.
2. Ujistěte se, že vyhledávání probíhá v okruhu 15 metrů od dosahu bezdrátového signálu telefonu v otevřeném prostředí.
3. Ověřte, že zařízení Bluetooth není aktuálně spárováno s jinými mobilními telefony. Po připojení k zařízení se jeho signál stane nepřístupným pro jiné telefony.

Situace 2 : Aplikace identifikovala signál Bluetooth, ale došlo k selhání připojení.

1. Připojení vyžaduje autorizaci aplikace; pokud autorizace selže, připojení nebude úspěšné.
2. U některých telefonů Android může počáteční připojení k zařízení vyžadovat aktivaci párování Bluetooth v obecných nastaveních. Po aktivaci lze navázat normální připojení.