

## BATTERYcharge 908



### Kompatibilní se Start/Stop systémy

Vhodné pro vozidla se systémem Start / Stop



### Zimní režim

Chrání baterie při nízkých teplotách



### 9-ti stupňový dobíjecí proces

Pro snadné nabíjení olověných / AGM baterií



### Inteligentní nabíječka s udržovacím režimem baterie, s víceetapovým nabíjecím cyklem

OSRAM BatteryCharger 908 je inteligentní nabíječka s udržovacím módem baterie 8A pro 12V a 24V vozidla, včetně většiny osobních, dodávkových a malých nákladních vozidel. Udržuje a nabíjí baterii vozidla v 7stupňovém nabíjecím cyklu pouhým stisknutím tlačítka pro lithiové baterie, s 9stupňovým cyklem olověných / AGM baterií. Zahrnuje podsvícený digitální LCD displej, který vám ulehčí práci i při slabém osvětlení. Mnoho bezpečnostních prvků, včetně ochrany proti přepólování a ochrany proti zkratu, udržuje uživatele i vozidlo v bezpečí. Ujistěte se, že nabíječka udržuje baterii vašeho vozu, protože se automaticky přepne do režimu dlouhodobé údržby, když je baterie vozidla nabitá.

Technické údaje


Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Smart battery charger |
|---------------------------------------------|-----------------------|

Parametry

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Nabíjecí proud (až)                | 8.0 A  |
| Udržovací proud (až)               | 4.0 A  |
| Max. velikost baterie pro nabíjení | 150 Ah |
| Min. velikost baterie pro nabíjení | 70 Ah  |

Physical Attributes & Dimensions

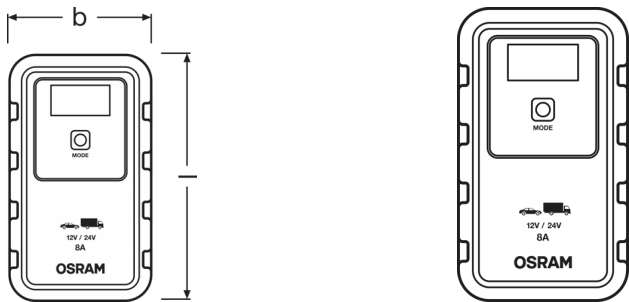

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 185.0 mm |
| Šířka | 106.0 mm |
| Výška | 70.0 mm  |

Rozměry & váha

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Délka napájecího kabelu | 1.5 m |
| Délka kabelu svorky     | 1.5 m |

Další údaje o produktu

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Doporučeno pro použití s | Motocykl, osobní automobil, SUV, dodávka, malý nákladní automobil |
| Fáze: Lead, AGM, EFB     | 9                                                                 |
| Fáze: Lithium            | 7                                                                 |
| Připojení baterie        | O-rings, Crocodile Clamps                                         |

Certifikáty & standardy

|               |  |
|---------------|--|
| ECE kategorie |  |
|---------------|--|

Informace o životním prostředí a právních předpisech

| Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH) |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1              | Lead                                                                                     |
| Číslo CAS látky 1                                            | 7439-92-1                                                                                |
| Pokyny pro bezpečné používání                                | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| Číslo prohlášení v databázi SCIP                             | 39a90b38-e51d-44ff-8a96-fe9eea625c68                                                     |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku      | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899620544 | BATTERY charge 908 | Folding carton box 1            | 145 mm x 128 mm x 272 mm        | 5.05 dm <sup>3</sup>  | 1041.00 g      |
| 4052899620629 | BATTERY charge 908 | Shipping carton box 4           | 314 mm x 280 mm x 334 mm        | 29.37 dm <sup>3</sup> | 4740.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYcharge                                |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům         |
|  | Movie application<br>BatteryCharge How to Video (ITA)            |
|  | Movie application<br>BatteryCharge How to Video (EN)             |
|  | Product movie<br>OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN) |
|  | Product movie<br>OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (DE) |

**Právní rady**

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am) Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

## Technický list výrobku

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM