

NIGHT BREAKER H1-LED

První OSRAM NIGHT BREAKER H1 LED



**Schváleno pro použití v
silničním provozu¹⁾**

Rodina NIGHT BREAKER LED -
první legální OSRAM¹⁾ LED
autožárovky.



6000K & Cool White

Se společnostmi OSRAM
můžete vidět a být viděni.
Studené bílé světlo podobné
dennímu světlu. Pro větší
bezpečnost na silnici,
zejména při jízdě v noci.



Až pětikrát delší životnost³⁾

Odolnost vůči vibracím,
šetrnost k životnímu
prostředí a hospodárnost



4 roky OSRAM záruka

Systematická opatření pro
zajištění kvality podporují
premiové zpracování a
funkčnost našich výrobků.
Inovativní technologie a
vynikající kvalita se
zákazníkům vyplatí.



**S NIGHT BREAKER H1 LED je nyní na trhu první legální¹⁾
náhradní žárovka H1-LED společnosti OSRAM.**

S legální¹⁾ NIGHT BREAKER H1-LED můžete nyní
upgradovat funkci vašich dálkových a potkávacích světel na
nejmodernější LED technologii. Tyto náhradní žárovky LED
jsou vhodné jako náhrada běžných žárovek H1. Nabízejí
moderní a jasné bílé světlo s barevnou teplotou až 6000
Kelvinů a přesvědčí sníženým oslněním pro ostatní
účastníky silničního provozu, které je až o 40 % nižší než
přípustné maximální hodnoty²⁾. Ve srovnání se
standardními žárovkami, jako jsou halogenové žárovky,
spotřebují tyto LED žárovky až o 55 % méně energie a
přesvědčí díky speciálně vyvinutému designu odolnému
proti vibracím s až 5krát delší životností³⁾. Nyní můžete své
autožárovky vyměnit za revoluční retrofit žárovky OSRAM
NIGHT BREAKER LED a zažít jasné osvětlenou silnici před
vámi¹⁾ OSRAM navíc nabízí prodlouženou záruku na
všechny retrofitové žárovky NIGHT BREAKER LED²⁾

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Dálková a potkávací světla
Poznámka k produktu 1	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led
Poznámka k produktu 2	2) V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112 je oslnění nižší než maximální přípustné hodnoty až o 40 %
Poznámka k produktu 3	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150DWNB
---------------------	-----------


Parametry

Příkon	16.0 W
Tolerance příkonu	±15 %
Jmenovitý výkon	16 W
Jmenovité napětí	12 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

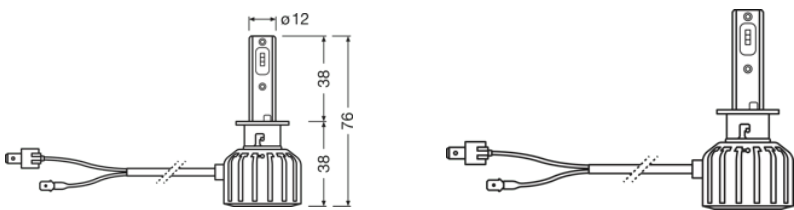

Technický list výrobku

Váha výrobku	50.00 g
Délka	76.2 mm
Patice	P14,5s
Průměr	11.8 mm

Životnost

Životnost Tc	2500 hr
Životnost B3	1500 hr

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	ABG
-----------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172373791
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	903e3f51-c32d-4f87-bae4-4b7e9340d530

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172373791	NIGHT BREAKER H1 LED	Hanging Folding Box 2	140 mm x 129 mm x 61 mm	1.11 dm³	227.00 g
4062172373807	NIGHT BREAKER H1 LED	Shipping carton box 4	150 mm x 132 mm x 142 mm	2.81 dm³	532.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor

	User instruction NIGHT BREAKER LED H1 64150DWNB
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

- 1) Approved LED light source - only applies to the respective countries in which there is approval or to which an equivalent approval applies and the vehicle models and light functions currently listed in the compatibility list. For more details see www.osram.com/nb-led
- 2) Compared to the minimum requirements of ECE R112, while the glare is below the maximum permissible values by up to 40%
- 3) In comparison to traditional Halogen lamps
- 4) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM