

## Round WL VX80-WD



### Široký kužel světla

Pro velkoplošné a zvláště široké osvětlení



### Dosvit až 43 m

Vidět a být viděn s OSRAM



### 2 v 1: přední a zadní aplikace

Dokonalé přizpůsobení individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



### Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



### Výkonná pracovní světla LED

S OSRAM LEDDriving Round WL VX80-WD dosáhnete působivého osvětlení na tmavých polních a lesních cestách, v terénu i mimo vyšlapané cesty. Pracovní světlo kombinuje cenovou dostupnost s výjimečným výkonem, kvalitou a funkcí a poskytuje uživatelům působivou viditelnost na pracovištích mimo silnice a terénní oblasti. Pracovní světlo je navrženo tak, aby vyhovovalo různorodým úkolům, a zaujme světelným tokem až 1350 lm a širokým paprskem s širokým rozložením světla, což výrazně zvyšuje bezpečnost při práci pro vás i ostatní. I za špatného světla a snížené viditelnosti dokáže pracovní světlo s hodnotou až 6000 kelvinů zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Je všestranně použitelné, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehké a zároveň robustní a odolné. Pracovní světlo má navíc schválení podle normy ECE R148 jako světlo pro couvání. Světlo LEDDriving Round WL VX80-WD bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazů, tepla, chladu a trvalých vibrací. Je efektivním a účinným doplňkem vašeho vozidla a lze jej připojit k nákladním automobilům, zemědělským strojům, užitkovým vozidlům, stavebním vozidlům a terénním vozidlům<sup>1)</sup>. Společnost OSRAM na něj poskytuje dvouletou záruku<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Příkladná pracovní světla bez schválení EHK pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německého předpisu o povolení k provozu na pozemních komunikacích (StVZO) § 52 odst. 7. Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo

<sup>2)</sup> Přesné podmínky naleznete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití pracovního světla
---	---------------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDWL104-WD
---------------------	-------------


### Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	12 W
Testovací napětí	13,2 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1350 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	43 m

### Physical Attributes & Dimensions

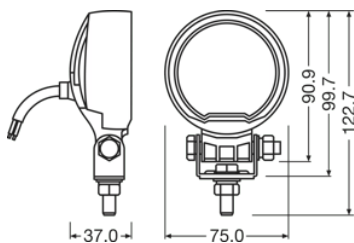

Váha výrobku	244.00 g
Délka	112.4 mm
Šířka	75.0 mm
Výška	122.7 mm

### Životnost

Životnost Tc	> 5000 hr
Záruka	2 years

### Další údaje o produktu

## Technický list výrobku

Konektor pro lampu	Open wire
--------------------	-----------

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Certifikáty & standardy

Povolení – schválení	E9 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K
Standardy	ECE R10, R148

### Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85122000900
--------------------------	-------------

### Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	3345ed30-e7f1-4ab5-b8d8-0f79482936a5

### Logistické údaje






Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172355100	Round WL VX80-WD LEDWL104-WD	Folding carton box 1	82 mm x 57 mm x 102 mm	0.48 dm <sup>3</sup>	269.00 g
4062172355117	Round WL VX80-WD LEDWL104-WD	Shipping carton box 20	307 mm x 182 mm x 234 mm	13.07 dm <sup>3</sup>	5630.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving Round WL VX80 WD
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

## Technický list výrobku

	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)

### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

### Právní rady

1) Doplnkové pracovní světlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní světlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů o silničním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veřejných komunikacích. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM