

Cube WL VX80-WD



Široký kužel světla

Pro velkoplošné a zvláště široké osvětlení



Délka paprsku až 47 m

Vidět a být viděn s OSRAM



2 v 1: přední a zadní aplikace

Dokonalé přizpůsobení individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



Výkonná pracovní světla LED

S OSRAM LEDriving Cube WL VX80-WD dosáhnete působivého osvětlení na tmavých polních a lesních cestách, v terénu i mimo zpevněné cesty. Pracovní světlo kombinuje cenovou dostupnost s výjimečným výkonem, kvalitou a funkcí a poskytuje uživatelům působivou viditelnost na pracovištích v terénu a mimo silnice. Pracovní světlo je navrženo tak, aby vyhovovalo různým úkolům, a zaujme světelným tokem až 1 350 lm a širokým paprskem s širokým rozložením světla, což výrazně zvyšuje bezpečnost na pracovišti pro vás i ostatní. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti dokáže pracovní světlo zajistit podmínky podobné dennímu světlu s hodnotou až 6 000 kelvinů. Je všestranné, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je extrémně lehké, ale přitom robustní a odolné. Pracovní světlo je navíc schváleno podle normy ECE R148 jako couvací světlo. Světlo LEDriving Cube WL VX80-WD bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy spojené s vodou, prachem, nárazy, teplem, chladem a trvalými vibracemi. Je efektivním a účinným doplňkem vašeho vozidla a lze jej přidat k nákladním automobilům, zemědělským strojům, užitkovým vozidlům, stavebním vozidlům a terénním vozidlům¹⁾. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku²⁾.

¹⁾ Přídavná pracovní světla bez schválení EHK pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německého předpisu o povolení k provozu na pozemních komunikacích (StVZO) § 52 odst. 7. Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo

¹⁾ Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití pracovního světla
---	---------------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDWL105-WD
---------------------	-------------


Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	12 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1350 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	47 m

Physical Attributes & Dimensions

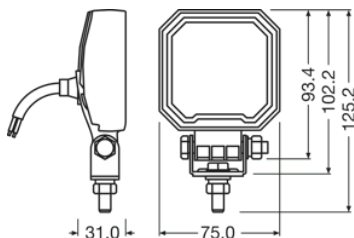

Váha výrobku	256.00 g
Délka	102.2 mm
Šířka	75.0 mm
Výška	125.2 mm

Životnost

Životnost Tc	> 5000 hr
Záruka	2 years

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

Konektor pro lampu	Open wire
--------------------	-----------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

Povolání – schválení	E9 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K
Standardy	ECE R10, R148

Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85122000900
--------------------------	-------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	a800268f-6606-4b43-9ac3-7adfdb7010fd

Logistické údaje







Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172355124	Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	Folding carton box 1	82 mm x 57 mm x 102 mm	0.48 dm ³	281.00 g
4062172355131	Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	Shipping carton box 20	307 mm x 182 mm x 234 mm	13.07 dm ³	5870.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving Cube WL VX80-WD
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Technický list výrobku

	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Product movie LEDriving Working Lights Value Series VX Product Trailer (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) Doplnkové pracovní světlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní světlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů o silničním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veřejných komunikacích. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo²⁾ Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM