

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

trl08ledW12



blinky
odrazka
brzdové světlo, koncové světlo



osvětlení SPZ
indikátor baterie
indikátor zapnutí

vložte adapter do zásuvky a zapněte zadní světla



stiskněte spínač na 10 sek až se rozsvítí indikátor baterie



Zadní světlo zablika




Párování úspěšné



Nabíjení baterie :

Používá se USB-C . Doba nabíjení vybité baterie


cca 2,5 hod

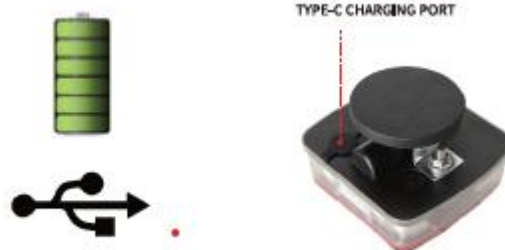

Krátkým stiskem se rozsvítí kontrolka a světlo se zapne. Zároveň se na 40 sek zapne kontrolka nabíjení

Dalším stiskem se zařízení vypne a také se na 40 sekund zapne kontrolka nabíjení

Rozměry a uchycení :

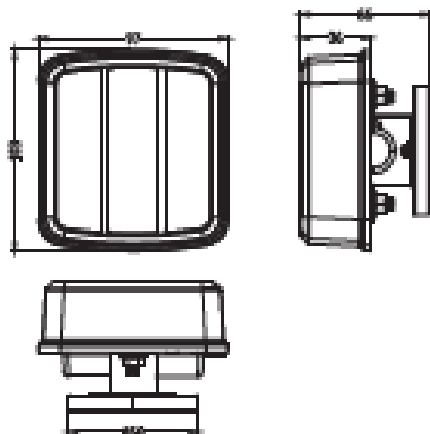

Montážní postup

Výhodou přenosných koncových světel je jejich jednoduchá montáž na vozidlo. Koncová světla se přidělávají na konec přepravovaného nákladu, nebo vozíku silnými magnety.

Světla mají svoji baterii a signál na ovládání jednotlivých sekcí přichází bezdrátově ze zásuvky tažného zařízení. Do této zásuvky se nasadí speciální zástrčka, která vysílá povely pro koncová světla

1. Před použitím dobijte baterii
2. Před prvním použitím třeba světla spárovat
3. Zkontrolujte světlo zda správně funguje
4. Pokud světla nepoužíváte nabijte baterie každých 6 měsíců
5. Při delším používání světlo pravidelně kontrolujte

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Nesvíte přímo do očí! Výrobek nesmí být používán nezkušenými osobami. Výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Montáž světle odbornému servisu.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla.