

## ds-435OEMDUAL

### Dvojitý LCD monitor 4,3" v zrcátku pro OEM montáž

Monitor s dvěma vstupy pro zobrazení video signálu v normě PAL/NTSC. Jeden ze vstupů je možné aktivovat pomocí napětí na aktivačním drátu pro AV2. Vypnutí monitoru je možno pomocí tlačítka.

#### Uživatelská příručka








Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

#### Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.



#### VAROVÁNÍ

 Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.	 Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brždění nebo nehodě.
 Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.	 Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.
 Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.	 Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!
 Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.	




#### UPOZORNĚNÍ

 Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.	 Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
 Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.	 Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 9-16 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.
 Nezakrývejte ani neucpávejte větrací mřížky. Mohlo by dojít ke vznícení zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.	 Kreditní karty, diskety a pevné disky nepřibližujte k magnetu, mohlo by dojít ke ztrátě uložených dat.


#### Upozornění:

1. Při zapojování dbejte na správnou polaritu vodičů.
2. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě.
3. Uvnitř přístroje může vzniknout vysoké napětí, a proto nikdy nesundávejte kryt přístroje.

## Schéma zapojení:

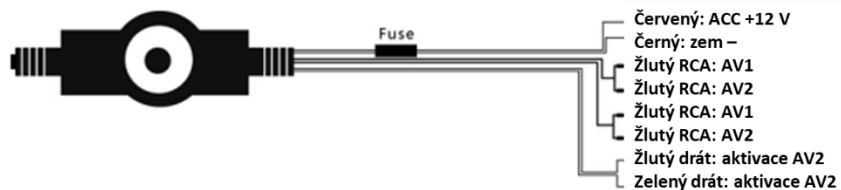

## Vzhled a popis zařízení

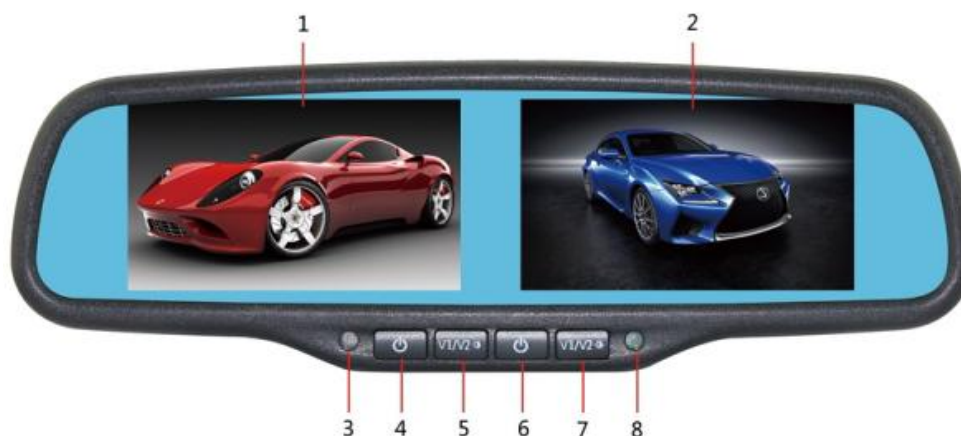

1. Levá obrazovka
2. Pravá obrazovka
3. Neobsazeno
4. Zap/Vyp tlačítko levé obrazovky
5. Tlačítko přepínání AV1/AV2 krátkým stisknutím, dlouhé stisknutí nastavení levé obrazovky.
6. Zap/Vyp tlačítko pravé obrazovky
7. Tlačítko přepínání AV1/AV2 krátkým stisknutím, dlouhé stisknutí nastavení pravé obrazovky.
8. Kontrolka napájení

## Technické specifikace a funkce

Obrazovka	2x 4,3 palců
Rozlišení	480 x 272
Video formát	PAL / NTSC automatické přepínání
Napájení	12 V DC
Pracovní teplota	-20 – +60 °C

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China