


STARTERcable 300A




Špičkový proud až 300 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií




Až 3,5 litru

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým nebo naftovým motorem o objemu do 3,5L



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

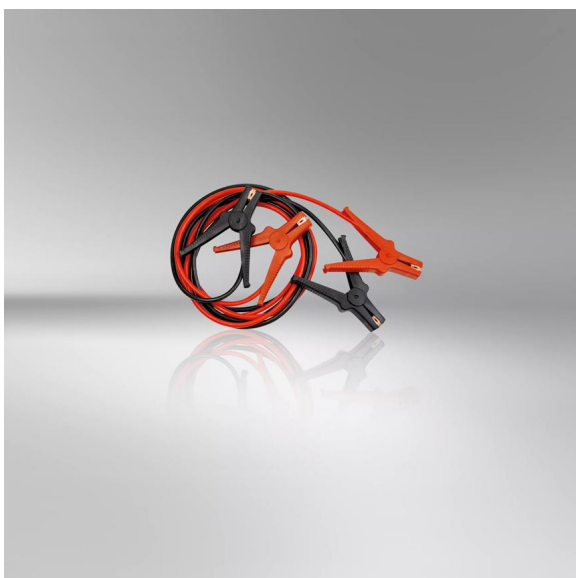

Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě.

OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 3 metry s plochou průřezem 16 mm². Díky délce a ploše průřezu je možné nastartovat vozidla s benzínovými a naftovými motory o zdvihovém objemu až 3,5 litru, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 300 A, současně je dodáván trvalý jmenovitý proud 150A. Je vhodný pro napětí 6V a 12V. Aby se zabránilo vysokému opotřebením, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných pólů a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku*.

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Parametry

Špičkový proud	300A
Continuous amp rating	150 A

Physical Attributes & Dimensions

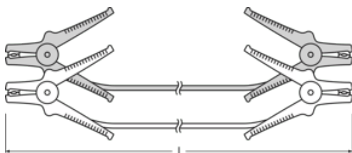

Délka	300.0 mm
Šířka	240 mm
Výška	80.0 mm

Rozměry & váha

Cross section area	16 mm ²
Engine size	≤ 3.5L

Barvy & materiály

Materiál	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172220873	STARTERcable 300A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	5027.00 g
4062172220880	STARTERcable 300A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	5381.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM