



BATTERYcharge 1005



9krokový nabíjecí cyklus

Pro snadné nabíjení baterií typu Lead Acid / AGM



Kompatibilní s 6V / 12V systémem

Vhodné pro vozidla s napětím od 6V do 12V, tedy pro většinu motorek, aut a dodávek.



Kompatibilní se start/stop systémem

Vhodné pro vozidla s start/stop systémem



Spolehlivé, inteligentní nabíjení jednoduše

Objevte novou generaci inteligentního nabíjení – BATTERYcharge 5A.

Seznamte se s BATTERYcharge 5A, pokročilou inteligentní nabíječkou od společnosti OSRAM, navrženou tak, aby vám poskytla jistotu na cestách. S nabíjecím výkonem až 5A toto chytré zařízení pracuje se systémy 6V a 12V, což jej činí využitelným pro mnoho motorek a malých vozidel.

Díky 9krokovému procesu nabíjení pro olověné baterie a speciálnímu 7krokovému cyklu pro lithiové baterie, BATTERYcharge 5A zajišťuje, že vaše baterie dostane péči, kterou si zaslouží. Integrovaný režim opravy pomáhá obnovit zdraví baterie, zatímco test alternátoru rozpozná problémy s nabíjením, než se stanou vážnými.

Užijte si monitorování v reálném čase na jasném barevném LCD displeji a využijte extra dlouhé kabely pro snadný přístup do každého motorového prostoru. Jakmile je baterie nabitá, BATTERYcharge 5A automaticky přepne na režim údržby, takže jste vždy připraveni vyrazit. Krytí IP65 zajišťuje funkčnost v různých podmínkách.

Ať už udržujete motorku nebo malé vozidlo, BATTERYcharge 5A je chytrou a praktickou volbou pro každodenní péči o baterii.

Technické údaje


Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Smart battery charger & Integrated Alternator Test, Battery Repair & Power Supply functions
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Parametry

Nabíjecí proud (až)	up to 5.0 A
Max. velikost baterie pro nabíjení	120 (charging) Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

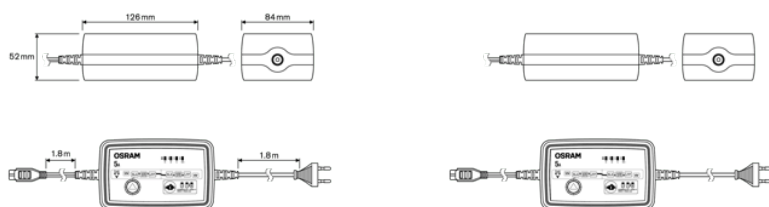

Délka	126.0 mm
Šířka	84.0 mm
Výška	52.0 mm

Rozměry & váha

Délka napájecího kabelu	1.8 m
Délka kabelu svorky	1.8 m

Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Small Vehicles
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Technický list výrobku

Číslo prohlášení v databázi SCIP

V procesu

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172426848	BATTERY charge 1005	Folding carton box 1	230 mm x 125 mm x 115 mm	3.31 dm ³	625.00 g
4062172426855	BATTERY charge 1005	Shipping carton box 4	281 mm x 256 mm x 292 mm	21.01 dm ³	2900.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



User instruction
GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM