

# LED světlo nástěnné s výstražným světlem

wl-B050/wl-B050RB

## Montážní a uživatelský manuál

Před použitím si prosím pečlivě přečtete pokyny.



Vysoce výkonné nástěnné světlo s výstražným světlem, určené pro povrchovou montáž na stranu vozidla, především na různé pracovní stroje, sanitky, hasiče, zásahová vozidla, obytné automobily a karavany. Úhel osvětlení 60 stupňů umožňuje nasměrovat světlo do požadované oblasti a pokrýt tak velkou plochu za vozidlem. Možnost synchronizace a asynchronizace umožňuje, aby více produktů pracovalo současně, což poskytuje širší škálu výstražných signálů. Podporuje synchronizaci až 12 kusů světel.

Světlo je dodáváno s krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla. Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení světla!** Světlo připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle.

### Technické parametry:

- odolný hliníkový obal, černý plastový kryt PC, čočka PC odolná UV
- barva světla - bílá, oranžová/modročervená
- výkon LED světla bílá - 9W, oranžová 11W
- úhel svícení: dolů 60°
- napájecí napětí 10-30 V
- proudový odběr poziční světlo 660 mA / 13,5 V
- odolnost proti nárazu, vodotěsné IP69K
- životnost 30 000h
- homologace ECE R10, R65
- rozměry: 181 x 57 x 25 mm
- pracovní teplota: -40 °C - +65 °C
- délka vodičů: 400 mm
- gumové těsnění

### Připojení vodičů:

Červený: - + napájecí napětí pracovní světlo

Černý: ZEM-


Modrý: + napájecí napětí výstražné světlo

Žlutý: změna režimu blikání

Bílý: asynchronní (střídavé) blikání

### Režimy blikání:

Oranžové světlo		Modročervené světlo	
# 1	Single Flash: 480 ms (ECE R65 by day)	# 1	Single Flash: 480 ms (ECE R65 by day)
# 2	Single Flash: 480 ms (ECE R65 by night)	# 2	Single Flash: 480 ms (ECE R65 by night)
# 3	Single Flash: 800 ms (SAE J595 Class 1)	# 3	Single Flash: 800 ms (SAE J595 Class 1)
# 4	Double Flash: 480 ms	# 4	Double Flash: 480 ms
# 5	Double Flash: 800 ms	# 5	Double Flash: 800 ms
# 6	Triple Flash: 480 ms	# 6	Triple Flash: 480 ms
# 7	Triple Flash: 800 ms	# 7	Triple Flash: 800 ms
# 8	Quad Flash: 480 ms	# 8	Quad Flash: 480 ms
# 9	Quad Flash: 800 ms	# 9	Quad Flash: 800 ms
# 10	Strobe: 100 ms	# 10	Strobe: 100 ms
# 11	Cruise	# 11	Cruise

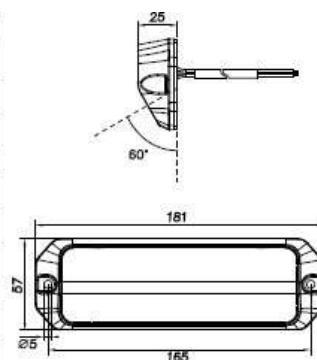

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

**VAROVÁNÍ:** Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, [info@stualarm.cz](mailto:info@stualarm.cz)

Výrobce: Guangzhou Signal Co., Ltd 7 Jingu South Road Guangzhou China

