

Technický list výrobku

## LEDDriving SL C5W 6418 WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky C5W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



### Vhodná náhrada LED pro C5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL C5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek C5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangleq$ C5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro osvětlení SPZ/ do interiérů

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6418DWP-1BL
---------------------	-------------


### Parametry

Příkon	0.75 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	1 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	$\pm 25$ %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	68 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 30$ %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

### Physical Attributes & Dimensions

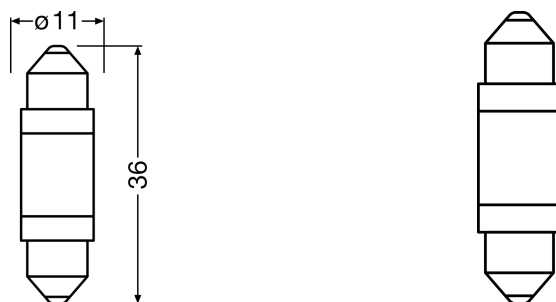

Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	2.80 g
Délka	37.0 mm
Patice	SV8.5-8

### Životnost

## Technický list výrobku

Životnost B3	2500 hr
Životnost Tc	5000 hr
Záruka	4 years

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Informace o životním prostředí a právních předpisech


Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172421195
Číslo prohlášení v databázi SCIP	V procesu

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172421195	LEDiving SL $\triangleq$ C5W	Blister 1	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172425858	LEDiving SL $\triangleq$ C5W	Shipping carton box 5	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm <sup>3</sup>	102.00 g

- Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM