


## STARTERcable 900A



### Špičkový proud až 900 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií




### Až 7,0 litrů

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým nebo naftovým motorem o objemu do 7,0L




### 450A Trvalý proudový výkon

Pro trvalý přenos proudu a ochranu proti přehřátí je udáván trvalý proudový proud 450A



### 2 roky záruka OSRAM\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

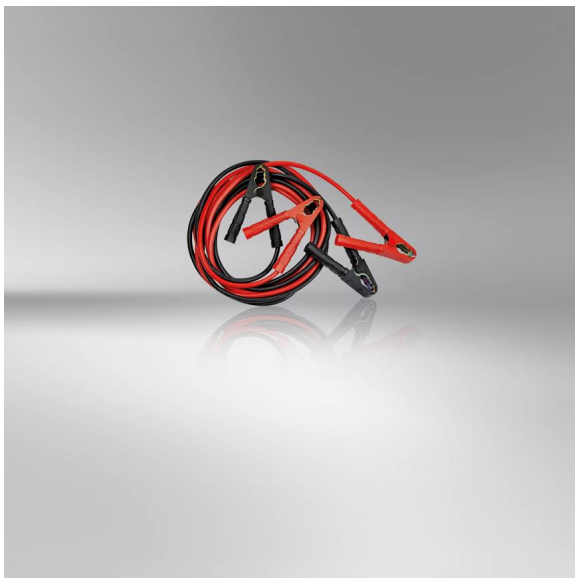

### Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě.

OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 900A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 4,5 metru s plochou průřezu 35 mm<sup>2</sup>. Díky délce a průřezu je možné nastartovat vozidla s benzínovými a naftovými motory se zdvihovým objemem až 7,0 litrů, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 900 A při současném trvalém jmenovitém proudu 450A. Je vhodný pro napětí 12V a 24V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 900A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných pólů a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku\*.

Technické údaje


Informace o produktu

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Engine type | Diesel / Petrol |
|-------------|-----------------|

Parametry

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Špičkový proud        | 900A  |
| Continuous amp rating | 450 A |

Physical Attributes & Dimensions

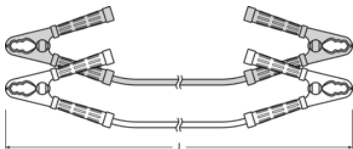

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 310 mm   |
| Šířka | 220 mm   |
| Výška | 100.0 mm |

Rozměry & váha

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cross section area | 35 mm <sup>2</sup> |
| Engine size        | ≤ 7.0L             |

Barvy & materiály

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Materiál | Copper Coated Aluminum |
|----------|------------------------|

Informace o životním prostředí a právních předpisech

| Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH) |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1              | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| Číslo prohlášení v databázi SCIP                             | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

Logistické údaje

Technický list výrobku

| Kód výrobku   | Popis výrobku     | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172220958 | STARTERcable 900A | Bag<br>1                           | 250 mm x 250 mm x<br>60 mm         | 3.75 dm <sup>3</sup>  | 10067.00 g     |
| 4062172220965 | STARTERcable 900A | Shipping carton box<br>4           | 270 mm x 230 mm x<br>270 mm        | 16.77 dm <sup>3</sup> | 10421.00 g     |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am) Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

