

LED alej voděodolná (IP67) 12-24V, 72x LED 1W, oranžová 1204mm kf78-1204C

Zařízení pro směřování řidičů
sekvencemi optických signálů
Pokroková technologie LED - vynikající
světelný výkon, nízká spotřeba energie
24 režimů výstražného problikávání
včetně režimu směřování
Paměť posledního režimu
Určeno pro vnitřní i vnější montáž -
voděodolná (IP67)
Napájecí napětí 9 - 30 V
Homologace ECE R10, R65


Režimy záblesků:			
#1	Single flash - fast (ECE 65)	#13	In/Out single flash alternate
#2	Double flash (ECE R65)	#14	In/Out quad flash alternate
#3	Quad flash (ECE R65)	#15	Traffic advisor: Right to left rolling
#4	Octa flash	#16	Traffic advisor: Right to left follow through
#5	Half-half single flash alternate (ECE R65)	#17	Traffic advisor: Left to right rolling
#6	Half-half double flash alternate (ECE R65)	#18	Traffic advisor: Left to right follow through
#7	Half-half quad flash alternate (ECE R65)	#19	Traffic advisor: Middle to side rolling
#8	Half-half quick flash alternate	#20	Traffic advisor: Middle to side follow through
#9	Single flash - slow	#21	Odd/Even single flash - alternate - fast
#10	Single flash - breathing	#22	Odd/Even quad flash - alternate - fast
#11	Half-half single flash alternate accelerating	#23	Middle wig-wag with single flash at ends
#12	Half-half double flash alternate accelerating	#24	Steady on (30% brightness)

Schéma zapojení:

	Zapnuto/vypnuto		Šipka vlevo
	Předchozí vzor		Středová šipka
	Další vzor		Šipka vpravo
	Noční režim		Zapnuto/vypnuto - AUX výstup
	Barva		Návrat ke vzoru 1
	Stiskněte 1x, všechny LED se rozsvítí trvale s jasnou 30%, stiskněte po druhé, pro aktivaci režimu CRUISE a dalším stiskem se vrátíte k normálnímu režimu.		



Ovladač

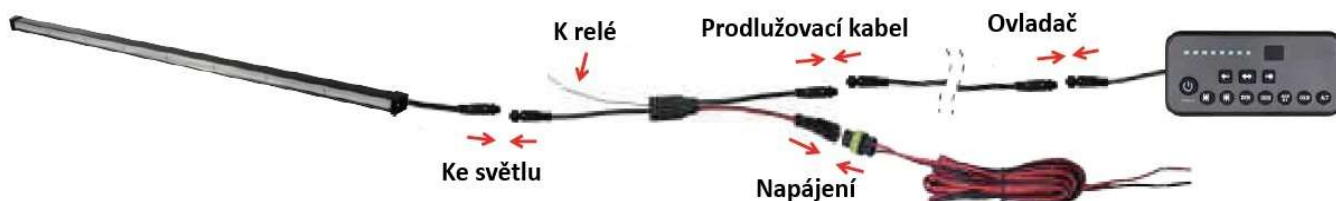

Přídavné zařízení AUX:

Pomocí tlačítka ALT na ovladači lze spínat přídavné zařízení (světlo, maják) na výstupu AUX. Pro zapojení je nutné použít přídavné relé.



2. S cigaretovým zapalovačem (CL zástrčkou)

- Zapnutí/vypnutí napájení
- Volič zábleskového režimu:
Méně než 1s pro další vzor
1-3s pro návrat ke vzoru 1
více než 5s pro nízkou/ vysokou intenzitu
(noční/denní režim)



Standardní kabel s CL zástrčkou




Montáž:

1. Položte rampu na rovný povrch a nainstalujte montážní držáky na zadní straně podle obrázku.
2. Umístěte rampu na vybrané místo a označte místa otvorů. Podle potřeby upravte montážní držáky.
3. Vyrvejte otvory pro držáky.
4. Nainstalujte rampu a pevně připevněte pomocí šroubů, aby se nemohla uvolnit.

držáky



Rozměry:

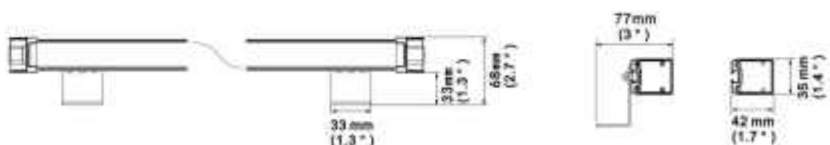

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.



VAROVÁNÍ

1. Během provozu se nedívejte přímo do LED diod; může to způsobit krátkodobé oslepnutí a/nebo poškození očí.
2. Nedoporučuje se používat magneticky namontovaná výstražná zařízení na vozidlech v pohybu, v případě potřeby doporučujeme použít dostupnou instalaci šroubů na vozidlech v pohybu. Použití je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

