

808CP07A

CarPlay HiBox / Android AI Box - návod k použití

Tento český návod vychází z originálního návodu RM-KPL093A. Informace o použití ve vozidlech různých značek s továrním kabelovým Apple CarPlay je doplněna podle požadavku pro tuto verzi návodu.

1. Obsah balení

- Hi BOX adaptér
- Datový / napájecí kabel USB-C (Type-C)



2. Přehled zařízení



01



02



- Kontrolka stavu (pilot lamp)
- Otvor RESET
- Konektor USB-C / Type-C pro napájení a data
- Slot SIM - pouze u variant zařízení, které jsou slotem SIM vybaveny
- Slot TF / microSD

3. Technické parametry

Operační systém: Android 13

Model čipu: QCM6125

Výrobce čipu: Qualcomm

CPU: 4jádrový A53 + 4jádrový A73

GPU: Adreno 610

Paměťové varianty: 4 + 64 GB

TF / microSD: až 512 GB

Bluetooth: BT 5.0

Wi-Fi: dvoupásmové 2,4 + 5 GHz

Napájení: USB 5 V

Pracovní teplota: -20 °C až +70 °C

Podporované funkce: Wireless CarPlay / Android Auto / Mirroring / HUAWEI HiCar

Professional customization: podporováno - údaj výrobce

Význam kontrolky

- Fialové pohyblivé se / rolovací světlo - probíhá připojování.
- Modrá kontrolka svítí trvale - připojení bylo úspěšné.
- Bílá kontrolka bliká - probíhá aktualizace.

4. Kompatibilita a způsob připojení

BMW s továrním bezdrátovým Apple CarPlay

HiBox se napájí z originálního USB portu vozidla a s infotainmentem BMW se při prvním připojení spáruje podle postupu níže. Originální návod používá jako příklad systém iDrive 8.


Vozidla různých značek s továrním kabelovým Apple CarPlay - doplněná informace

Adaptér lze použít také ve vozidlech, která mají z výroby kabelový Apple CarPlay. V takovém případě připojte HiBox dodaným kabelem do datového USB portu vozidla určeného pro Apple CarPlay. Po rozpoznání adaptéru otevřete Apple CarPlay v infotainmentu; u některých vozidel se rozhraní HiBox spustí automaticky.

Použití s kabelovým CarPlay vyžaduje datový USB port podporující Apple CarPlay. Běžný USB port určený pouze k nabíjení není pro toto připojení vhodný.



5. První připojení ve voze BMW

1. Připojte napájecí kabel mezi originální USB port vozidla a konektor Type-C na HiBoxu.
2. V menu originálního systému vozidla otevřete „Mobile Device / Mobile Devices“ (Mobilní zařízení).
3. Zvolte „Connect new device“ (Připojit nové zařízení).

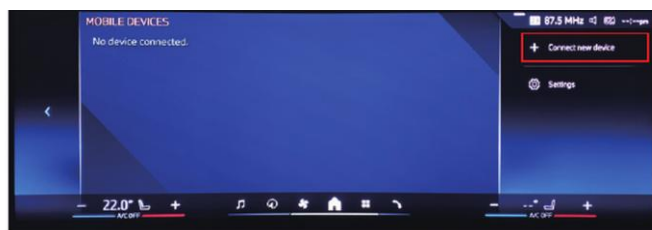


Vlevo: Mobile Devices. Vpravo: Connect new device.

4. Vyberte „HI-BOX xxxx“ a spusťte párování.
5. Zvolte „Use Apple CarPlay“.

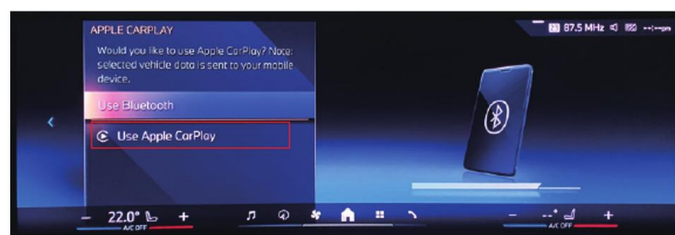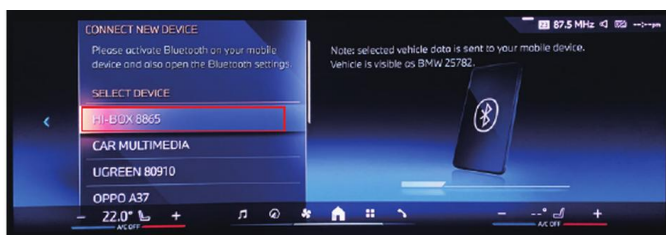

Vlevo: výběr HI-BOX xxxx. Vpravo: Use Apple CarPlay.

6. Zvolte „Continue“.
7. Po úspěšném připojení se zobrazí systém HiBox.

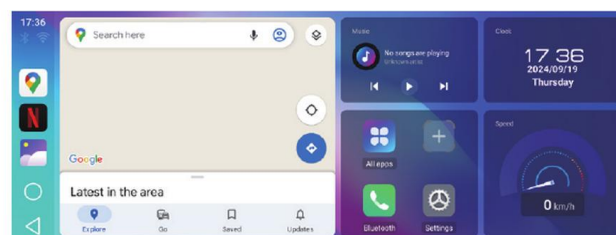

Vlevo: Continue. Vpravo: úspěšně spuštěný systém HiBox.

6. Ovládání přes displej HiBox

Na domovské obrazovce HiBox lze pomocí gest otevřít další informační a ovládací obrazovky. Originální návod uvádí tyto možnosti:



- Hi BOX Home - základní domovská obrazovka systému.
- Tahem po rozhraní směrem nahoru otevřete softwarové ovládání. Pomocí směrových šipek lze ovládat nahoru, dolů, vlevo a vpravo; tlačítko OK potvrzuje volbu a zahnutá šipka slouží pro návrat.



- Přejetím vlevo / vpravo přejdete na obrazovku se zobrazením rychlosti vozidla.
- Tahem po rozhraní směrem dolů otevřete rozhraní Upgrade / Direction.

7. Bezdrátové Apple CarPlay

1. Otevřete v systému HiBox rozhraní CarPlay.
2. Podle pokynů na displeji připojte iPhone přes Bluetooth; použijte název Bluetooth zobrazený v pravém horním rohu rozhraní.
3. Po úspěšném Bluetooth spojení se na iPhone zobrazí výzva. Potvrďte „Use CarPlay / Použít CarPlay“ a dokončete připojení.



Rozhraní CarPlay v systému HiBox.

8. Android Auto

1. Otevřete v systému HiBox rozhraní Android Auto.
2. Připojte telefon k Bluetooth zařízení uvedenému v pravém horním rohu rozhraní. Po úspěšném spojení lze Android Auto používat.



Rozhraní Android Auto v systému HiBox.

9. Zrcadlení obrazovky - Mirroring

1. Otevřete rozhraní Mirroring a podle pokynů zvolte typ připojovaného telefonu.



Volba iPhone / Android v režimu Wireless Mirroring.

iPhone - postup podle originálního návodu

1. Otevřete „Settings / Network and Internet / Hotspot and Network Sharing / WLAN Hotspot“.
2. Připojte telefon k síti hotspotu.
3. V Ovládacím centru telefonu zvolte „Screen Mirroring“ a poté „zj airplay“.




Originální obrazovka pro nastavení zrcadlení iPhone.

Android - postup podle originálního návodu

1. Otevřete mobilní aplikaci. Pokud není k dispozici, naskenujte kód zobrazený v HiBoxu a aplikaci stáhněte.
2. V mobilní aplikaci dokončete nastavení „Connect Bluetooth“ a „Turn on Hotspot“.
3. V aplikaci zvolte „Start Screen Projection“.

10. HUAWEI HiCar - bezdrátové připojení

1. Otevřete rozhraní HUAWEI HiCar.
2. Na telefonu zapněte Bluetooth a připojte se k Bluetooth zařízení uvedenému v pravém horním rohu displeje HiBox.
3. Po úspěšném Bluetooth spojení pokračujte podle pokynů na centrálním displeji a telefonu. Pokud je vyžadován kód připojení, zadejte jej a dokončete spojení.

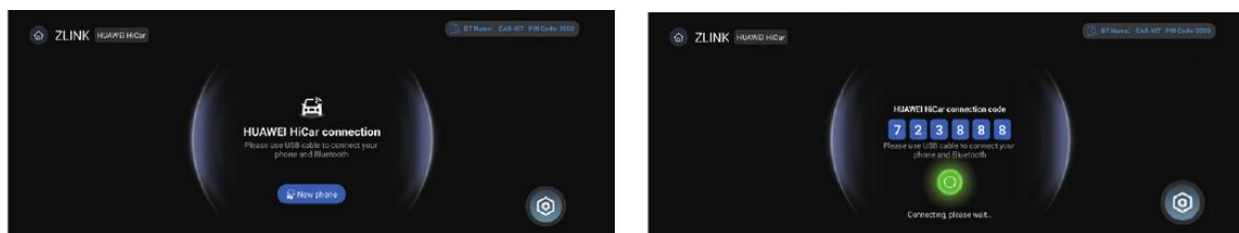

Příklad obrazovek HUAWEI HiCar a připojovacího kódu.

11. Aktualizace MCU pomocí HCT-OTA

Postup MCU aktualizace uvedený v originálním návodu:

1. Nainstalujte do telefonu aplikaci „HCT-OTA“.
2. Uložte aktualizací soubor do telefonu.
3. Na rozhraní HiBox táhněte směrem dolů, otevřete obrazovku Upgrade a ponechte HiBox na této obrazovce (Figure 1).
4. V aplikaci HCT-OTA na telefonu vyhledejte zařízení. Název zařízení je obvykle „HCT JCxx“. Po nalezení klepněte na zařízení a připojte se (Figure 2).
5. Přejděte na stránku aktualizace, vyberte aktualizací soubor, klepněte na „Upgrade“ (Figure 3) a vyčkejte na úplné dokončení průběhu.



Figure1



Figure2




Figure3

Figure 1-3 z originálního návodu: obrazovka připojení, výběr zařízení a spuštění Upgrade.

12. Podrobný FAQ / další funkce

Q1. Jak připojit zařízení k internetu?

SIM karta: zařízení podporuje síť 4G. Pokud je konkrétní varianta vybavena slotem SIM, podporuje použití SIM karty.

Q2. Jak používat Bluetooth telefonování?

V systému HiBox klepněte na ikonu Bluetooth a otevřete menu Bluetooth připojení. Vyhledejte Bluetooth telefonu, klepněte na jeho název a na telefonu potvrďte „Agree / Souhlasím“. Po úspěšném spojení lze používat funkci telefonování.

Q3. Jak aktualizovat systémový firmware?

1. Vložte aktualizací balíček „update.zip“ do kořenového adresáře TF / microSD karty.
2. Vložte TF kartu do slotu zařízení. Zobrazí se potvrzovací okno aktualizace.
3. Podle originálního návodu zaškrtněte volbu „clear upgrade“ a klepněte na potvrzení.
4. Zařízení provede aktualizaci automaticky. Během aktualizace nevypínejte ani neodpojujte napájení.
5. Po úspěšné aktualizaci se zařízení restartuje.

Q4. Jak vypnout / zapnout bezdrátové CarPlay?

Otevřete „Settings > Car“, vyberte „Apple CarPlay / Android Auto“ a vypnutím přepínače funkci deaktivujete. Pro opětovné zapnutí přepínač zapněte.

Q5. HiBox se nepřipojí

Vymažte záznam připojení v infotainmentu vozidla. Podle originálního návodu otevřete „Communication / Komunikace“, správu mobilních zařízení, vyberte toto zařízení a zvolte odstranění / smazání zařízení. Poté proveďte připojení znovu.

Q6. Jak se vrátit do originálního systému vozidla a zpět do HiBoxu?

- HiBox -> originální systém vozidla: na ploše HiBox klepněte na ikonu „Hi BOX“ pro návrat na obrazovku originálního systému.
- Originální systém vozidla -> HiBox: v originálním systému klepněte na ikonu Apple CarPlay; tím přepnete do systému HiBox.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	CARCLEVER
	808CP07A
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	
	----- razítko a podpis prodejce



Výrobce: Rhythm Electr. Ltd Tai Sank Bank Building 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL Hong Kong

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

