


BATTERYcharge 813




Bezpečnostní funkce Start Stop

Integrované bezpečnostní funkce zajišťují snadné a bezstarostné používání pro všechny uživatele.



Jednoduché ovládání jedním tlačítkem umožňuje 7stupňový cyklus nabíjení pro lithiové baterie a 9stupňový cyklus pro olověné/AGM baterie.

Když je baterie automobilu plně nabitá nabíječka se automaticky přepne do režimu dlouhodobé údržby.



6 & 12 V

Vhodné pro všechna nekomerční vozidla.



Nabíjejte a udržujte baterii vozidla a přispějte k prodloužení její životnosti.

Seznamte se s OSRAM BATTERYcharge 813, kompaktní 3A chytrou nabíječkou navrženou pro jednoduchou a spolehlivou údržbu 12V baterií, včetně Lithium baterií — ideální pro menší vozidla a každodenní použití.

Plně automatický 7stupňový nabíjecí cyklus zajišťuje bezpečný a efektivní výkon a zároveň přispívá k prodloužení životnosti baterie. Integrovaný režim údržby udržuje baterie v perfektním stavu během období nečinnosti, což z něj činí ideální řešení pro sezónní vozidla, motorky nebo příležitostné řidiče.

Jednoduchost používání je klíčovým prvkem jeho designu, ovládání jedním tlačítkem a jasné LED indikátory poskytují okamžité informace o stavu nabíjení. Díky délce kabelu 3 m nabízí model 813 flexibilní přístup v rámci různých nastavení vozidel.

Nabíječka je navržena pro reálné podmínky, krytí IP65 chrání před prachem a vodou, zatímco integrované bezpečnostní funkce — včetně ochrany proti záměně polarity, zkratu a přepětí — zajišťují spolehlivý provoz. Kompaktní, praktický a důvěryhodný, OSRAM BATTERYcharge 813 je ideální volbou pro jednoduchou každodenní péči o baterie.

Technické údaje


Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Smart battery charger
---	-----------------------

Parametry

Max. velikost baterie pro nabíjení	60 Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

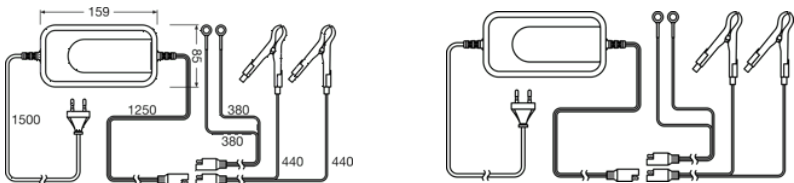

Délka	85.0 mm
Šířka	159.0 mm
Výška	45.0 mm

Rozměry & váha

Délka napájecího kabelu	1.5 m
Délka kabelu svorky	1.5 m

Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Small Vehicles
Fáze: Lead, AGM, EFB	7
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Číslo prohlášení v databázi SCIP	V procesu

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172433167	BATTERY charge 813	Folding carton box 1	160 mm x 50 mm x 234 mm	1.87 dm ³	620.00 g
4062172433174	BATTERY charge 813	Shipping carton box 6	342 mm x 264 mm x 182 mm	16.43 dm ³	4070.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYcharge OEBCS813
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM