



E9*10R06/00*22774*00

Página / Page 1/3

Comunicación relativa a ⁽¹⁾ / *Communication concerning the* ⁽¹⁾:

- la concesión de una homologación / *approval granted*
- ~~la extensión de una homologación / *approval extended*~~
- ~~la denegación de una homologación / *approval refused*~~
- ~~la retirada de una homologación / *approval withdrawn*~~
- ~~el cese definitivo de una homologación / *production definitely discontinued*~~

de un tipo de subconjunto ~~eléctrico~~ electrónico ⁽¹⁾ en aplicación del Reglamento nº 10.06 / *of a type of ~~electrical~~ / electronic sub-assembly* ⁽¹⁾ with regard to ECE Regulation No. 10.06

Nº de homologación / *Type-approval No.*: E9*10R06/00*22774*00

Nº de extensión / *Extension No.*: ---

1. Marca (razón social) / *Make (trade name of manufacturer)*: SIGROCK
2. Tipo y denominación(es) comercial (es) / *Type and general commercial description(s)*:
Tipo / *Type*: BLAST Series
Variantes / *Variants*: Ver documentación técnica / *See technical documentation*
Denominación comercial / *Commercial description*: LED Warning Lamp
3. Medio de identificación del tipo, si está marcado en ~~el vehículo~~, el componente ~~o la unidad técnica independiente~~ ⁽¹⁾ / *Means of identification of type, if marked on the ~~vehicle~~/component/~~separate technical unit~~* ⁽¹⁾: Ver documentación técnica / *See technical documentation*
- 3.1. Emplazamiento de estas marcas / *Location of that marking*: Ver documentación técnica / *See technical documentation*
4. Categoría de vehículo / *Category of vehicle*: ---
5. Nombre y dirección del fabricante / *Name and address of manufacturer*:
NINGBO SIGROCK OPTOELECTRONICS CO., LTD.
ROOM 702, NO.456, TAI'AN MID. ROAD, SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT 315194
NINGBO ZHEJIANG(CHINA)
6. Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación en componentes y unidades técnicas independientes / *In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the approval mark*: Ver documentación técnica / *See technical documentation*
7. Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje / *Address(es) of assembly plant(s)*:
NINGBO SIGROCK OPTOELECTRONICS CO., LTD.
ROOM 702, NO.456, TAI'AN MID. ROAD, SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT 315194
NINGBO ZHEJIANG(CHINA)

(1) Tachar lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*10R06/00*22774*00

Página / Page 2/3

8. Información complementaria (si procede) / *Additional information (where applicable)*: Véase el apéndice / *See appendix*
9. Servicio técnico encargado de la realización de los ensayos / *Technical service responsible for carrying out the tests*: IDIADA
10. Fecha del acta de ensayo / *Date of test report*: 06/05/2021
11. Número del acta de ensayo / *Number of test report*: CN21040635
12. Observaciones (si las hubiera) / *Remarks (if any)*: Véase el apéndice / *See appendix*
13. Lugar / *Place*: Madrid
14. Fecha / *Date*: Ver firma electrónica / *See digital signature*
15. Firma / *Signature*:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
16. Se adjunta el índice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes, la cual puede obtenerse a petición del interesado / *The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request is attached*
17. Motivos de extensión / *Reasons for extension*: ----

(1) Tachar lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*10R06/00*22774*00

Página / Page 3/3

**Apéndice del certificado de homologación N° E9*10R06/00*22774*00
relativo a la homologación de subconjuntos eléctricos o electrónicos en lo que se refiere al Reglamento N°10**

***Appendix to Type-approval communication form N° E9*10R06/00*22774*00
concerning the type-approval of an ~~electrical~~/electronic sub-assembly under Regulation N° 10.***

1. Información adicional / *Additional information (where applicable):*
 - 1.1. Tensión nominal del sistema eléctrico / *Electrical system rated voltage*: Ver documentación técnica / *See technical documentation*
 - 1.2. Este SEE puede utilizarse en todos los vehículos con las siguientes restricciones / *This ESA can be used on any vehicle type with the following restrictions*: Sí / *Yes*
 - 1.2.1. Condiciones de instalación, si las hubiera / *Installation conditions, if any*: ---
 - 1.3. Este SEE sólo puede utilizarse en los tipos de vehículo siguientes / *This ESA can only be used on the following vehicle types*: ---
 - 1.3.1. Condiciones de instalación si las hubiera / *Installation conditions, if any*: ---
 - 1.4. El método o métodos específicos de ensayo utilizados y los márgenes de frecuencias abarcados para determinar la inmunidad han sido / *The specific test method(s) used and the frequency ranges covered to determine immunity were*: Ver informe de ensayo n°CN21040635/ *See test report No. CN21040635*
 - 1.5. Servicio técnico acreditado según ISO 17025 y reconocido por el organismo homologador responsable de realizar los ensayos/ *Technical service accredited to ISO 17025 and recognized by the Approval Authority responsible for carrying out the tests*: IDIADA
2. Observaciones/ *Remarks (if any)*: ---
arks (if any): ---

(1) Tachar lo que no proceda / *Strike out what does not apply*




INFORME Nº/ REPORT No.CN21040635
**REGLAMENTO CEPE/ONU 10R06 REFERENTE A LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA /
UN/ECE REGULATION 10R06 RELATING ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY**

Solicitante / Applicant : NINGBO SIGROCK OPTOELECTRONICS CO., LTD.

Fabricante / Manufacturer : NINGBO SIGROCK OPTOELECTRONICS CO., LTD.
ROOM 702, NO.456, TAI'AN MID. ROAD, SHOUNAN
STREET, YINZHOU DISTRICT 315194 NINGBO
ZHEJIANG (CHINA)

Marca / Make : SIGROCK

Tipo / Type : BLAST Series

Variantes / Variants : TINYBLAST-4, TINYBLAST-4B, TINYBLAST-4W,
TINYBLAST-DC, H400AS, H400BS, MEGABLAST-4,
MEGABLAST-4B, MEGABLAST-4W, MEGABLAST-DC,
PLUSE-3, E6S, E6D

Denominación comercial /
Commercial description : LED Warning Lamp

Categoría / Category : Componente / Component

Lugar y fecha de emisión del informe /
Place and date of test report issue : L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
06/05/2021

CONCLUSIONES: Este componente CUMPLE con las prescripciones sobre compatibilidad electromagnética relativo al REGLAMENTO CEPE/ONU 10R06, como se detalla en el anexo a este informe. /
CONCLUSIONS: This component FULFILLS the prescriptions about electromagnetic compatibility, in application to UN/ECE REGULATION 10R06, as detailed in the annex to this report.

Realizado / Performed by:



Caiyue Wang
INGENIERO DE HOMOLOGACIONES
HOMOLOGATION ENGINEER

Vº.Bº. / Revised by:



Josep Masip Gomez
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.



ANEXO AL INFORME / ANNEX TO THE REPORT

1. CARACTERÍSTICAS DEL COMPONENTE ENSAYADO / TESTED COMPONENT CHARACTERISTICS

Marca / <i>Make</i>	:	SIGROCK
Tipo / <i>Type</i>	:	BLAST Series
Denominación Comercial/ <i>Commercial descriptions</i>	:	LED Warning Lamp
Función / <i>Function</i>	:	LED Warning Lamp
Tensión nominal / <i>Rated voltage</i>	:	12V /24V
Variante ensayada / <i>Tested variant</i>	:	TINYBLAST-4
Oscilador electrónico de frecuencia superior a 9kHz / <i>Electronic oscillator with frequency greater than 9 kHz</i>	:	SI / YES
Fecha de recepción de la muestra / <i>Sample received on</i>	:	24/04/2021
Modo de operación / <i>Operation mode</i>	:	MO#01 Normal operation

Validate this report with the security code «OWC3CRB9» at: <https://extranet.idiada.com/hom-cve>
 Verifique el informe con código de seguridad «OWC3CRB9» en: <https://extranet.idiada.com/hom-cve>

IDIADA
 CN21040635

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.



2. ENSAYOS DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA / ELECTROMAGNETIC RADIATION TEST

2.1 **Ensayo de radiación electromagnética de banda ancha / Broadband electromagnetic radiation test**

Método de ensayo / <i>Test method</i>	: Indoor / Outdoor
Condiciones del lugar de ensayo / <i>Test place conditions</i>	: Según el anexo 7 / <i>According to Annex 7</i>
Detectores de la antena receptora / <i>Receiving antenna detectors</i>	: Cresta / Quasi-cresta Peak / Quasi peak
Componente en estado normal de funcionamiento / <i>Component at normal operating</i>	: SI / YES
Ancho de banda / <i>Bandwidth</i>	: 120 kHz
Resultados de ensayo/ <i>Test Results</i>	: Ver página 4 a 6 / <i>See page 4 to 6</i>

CORRECTO / CORRECT

2.2 **Ensayos de Banda Estrecha / Narrowband electromagnetic radiation test**

Método de ensayo / <i>Test method</i>	: Indoor / Outdoor
Condiciones del lugar de ensayo / <i>Test place conditions</i>	: Según el anexo 8 / <i>According to the Annex 8</i>
Detectores de la antena receptora / <i>Receiving antenna detectors</i>	: Cresta / Media Peak / Average
Componente en estado normal de funcionamiento / <i>Component at normal operating</i>	: SI / YES
Ancho de banda / <i>Bandwidth</i>	: 120 kHz
Resultados de ensayo / <i>Test Results</i>	: Ver página 4 a 6 / <i>See page 4 to 6</i>

CORRECTO / CORRECT

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.




2.3 Resultado de ensayo / Test Results

24V del SEE como el caso más desfavorable / 24V of the ESA as the worst case

MO#01 Normal Operation

Banda Ancha y Banda Estrecha / Broadband and Narrowband – Polarización Horizontal / Horizontal Polarisation 30MHz to 1GHz

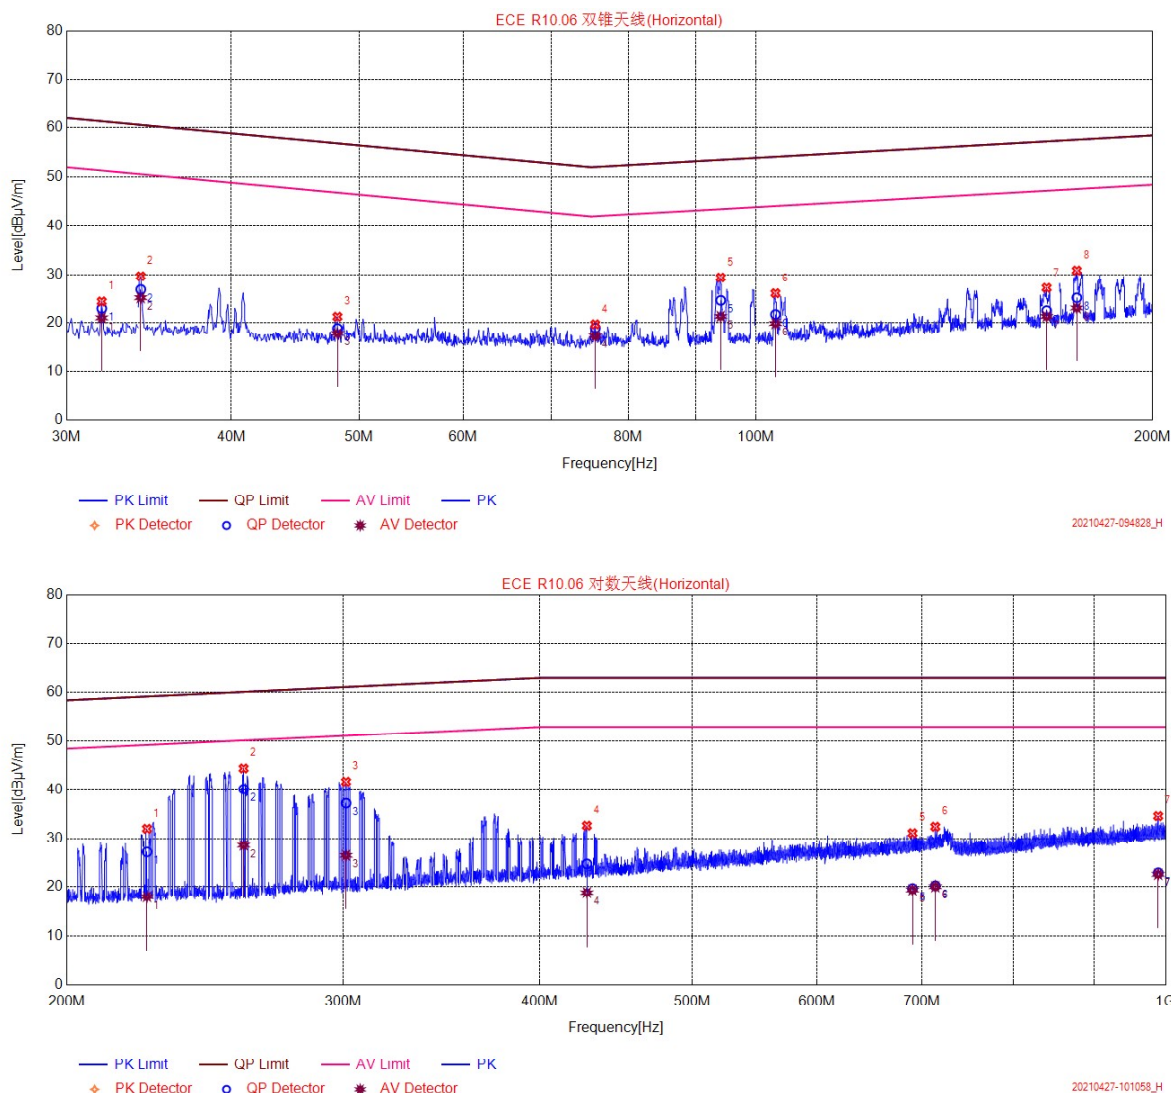

Validate this report with the security code «OWC3CRB9» at: <https://extranet.idiada.com/hom-cve>
Verifique el informe con código de seguridad «OWC3CRB9» en: <https://extranet.idiada.com/hom-cve>

CN21040635

IDIADA


* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.



Banda Ancha y Banda Estrecha / Broadband and Narrowband
–Polarización Vertical / Vertical Polarisation
 30MHz to 1GHz

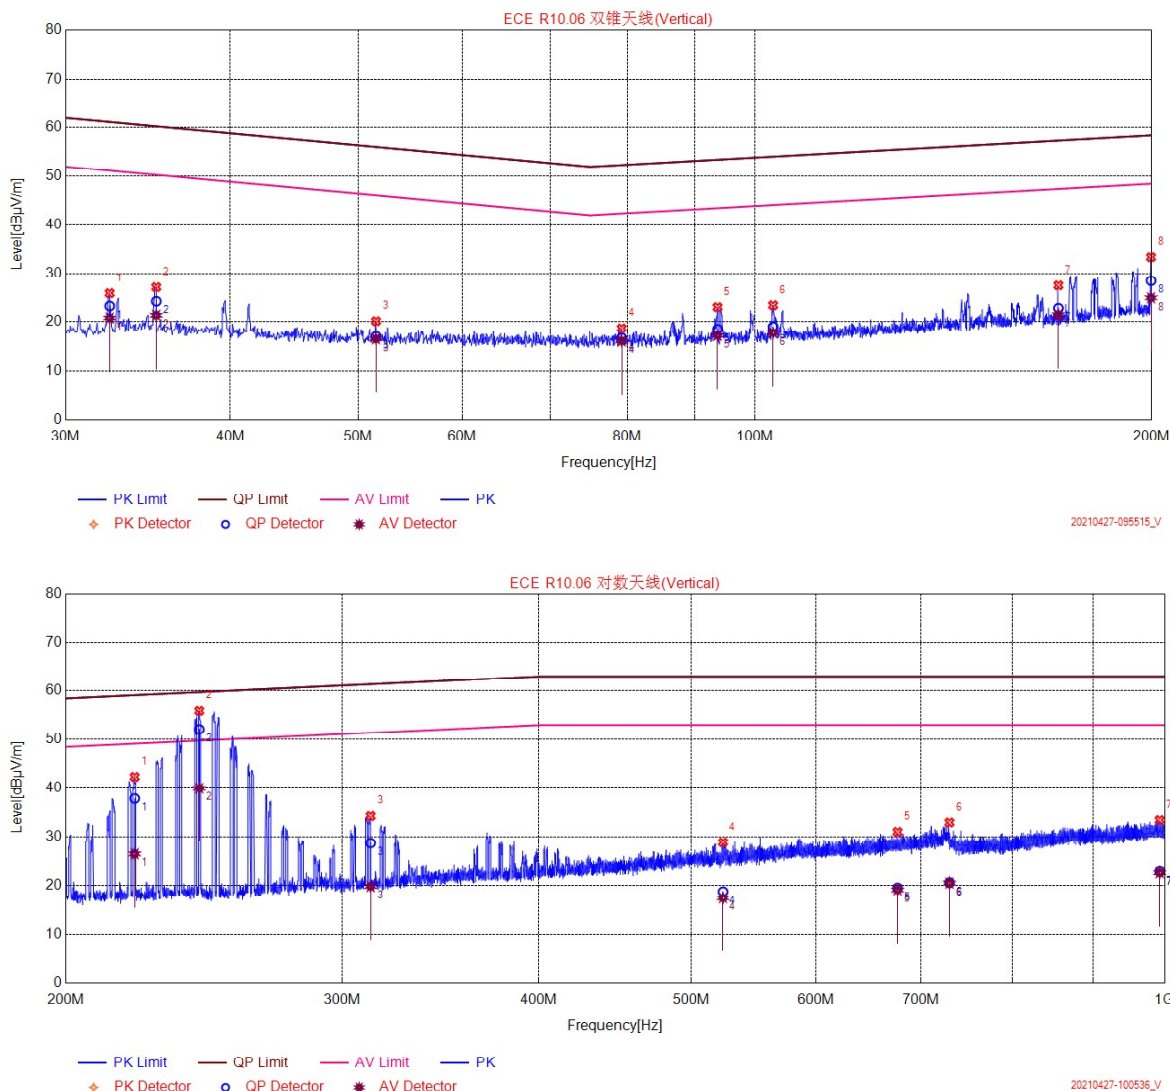

Validate this report with the security code «OWC3CRB9» at: <https://extranet.idiada.com/hom-cve>
 Verifique el informe con código de seguridad «OWC3CRB9» en: <https://extranet.idiada.com/hom-cve>

CN21040635

IDIADA

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
 THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.


BANDA ANCHA / BROADBAND
Detector: Quasi-peak detector
MO#01 Normal operation

Reference (MHz)	Apply (MHz) Horizontal	Apply (MHz) Vertical	Results (dBμV/m)			Limit (dBμV/m) (QP)
			Horizontal	Vertical	Maximum	
30-34	31.90	32.40	22.97	23.24	23.24	62.00-60.63
34-45	34.15	35.15	26.85	24.21	26.85	60.63-57.57
45-60	48.15	51.60	18.87	16.99	18.87	57.57-54.44
60-80	75.55	79.25	18.96	16.65	18.96	54.44-52.42
80-100	94.05	93.70	24.62	18.48	24.62	52.42-53.89
100-130	103.50	103.25	21.75	19.00	21.75	53.89-55.61
130-170	166.20	169.95	22.52	22.79	22.79	55.61-57.38
170-225	175.20	199.80	25.16	28.43	28.43	57.38-59.22
225-300	259.20	243.25	40.15	52.12	52.12	59.22-61.11
300-400	301.10	312.60	37.22	28.62	37.22	61.11-63.00
400-525	428.45	523.70	24.70	18.79	24.70	63.00
525-700	690.15	676.20	19.65	19.54	19.65	63.00
700-850	713.60	729.60	20.24	20.63	20.63	63.00
850-1000	988.95	992.60	22.88	22.89	22.89	63.00

BANDA ESTRECHA / NARROWBAND
Detector: Average detector
MO#01 Normal operation

Reference (MHz)	Apply (MHz) Horizontal	Apply (MHz) Vertical	Results (dBμV/m)			Limit (dBμV/m) (AV)
			Horizontal	Vertical	Maximum	
30-34	31.90	32.40	21.06	20.80	21.06	52.00-50.63
34-45	34.15	35.15	25.17	21.36	25.17	50.63-47.57
45-60	48.15	51.60	17.81	16.46	17.81	47.57-44.44
60-80	75.55	79.25	17.26	16.02	17.26	44.44-42.42
80-100	94.05	93.70	21.35	17.15	21.35	42.42-43.89
100-130	103.50	103.25	19.88	17.70	19.88	43.89-45.61
130-170	166.20	169.95	21.33	21.46	21.46	45.61-47.38
170-225	175.20	199.80	23.08	24.92	24.92	47.38-49.22
225-300	259.20	243.25	28.55	39.92	39.92	49.22-51.11
300-400	301.10	312.60	26.45	19.87	26.45	51.11-53.00
400-525	428.45	523.70	18.80	17.47	18.80	53.00
525-700	690.15	676.20	19.36	19.14	19.36	53.00
700-850	713.60	729.60	20.03	20.54	20.54	53.00
850-1000	988.95	992.60	22.56	22.63	22.63	53.00

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.



3. INMUNIDAD Y EMISIONES DE PERTURBACIONES CONDUCTIDAS / IMMUNITY AND EMISSION OF CONDUCTED DISTURBANCES TEST

3.1. Emisiones de perturbaciones conducidas / Emissions of conducted disturbances

Método de ensayo / Test method	:	Según el Anexo 10 del Reglamento ECE 10.06 According to Annex 10 of ECE Regulation 10.06
Temperatura de ensayo / Test temperature	:	25 °C
Tensión de alimentación de ensayo / Test voltage	:	DC 13.5V y/and DC 27.5 V
Condiciones de medida / Measuring Condition	:	Comprobación de la emisión de transitorios producidos en el interruptor de ENC / DESC hacia las líneas de alimentación / Check transient emission at switch ON/OFF in Power Source lines
Gráficas de resultados / Results charts	:	Ver página 8 a 11 / See page 8 to 11
Resultado de ensayo / Test Result	:	

Polaridad de la amplitud del impulso/ Polarity of pulse amplitude	Amplitud máxima de pulso permitido para/ Maximum allowed pulse amplitude for	Tipo de pulso / Type of pulse	Resultado de ensayo / Test result
	Vehículos con sistemas a 12V / Vehicles with 12 V systems		
Positivo/ Positive	+ 75	Lento / Slow	Cumple / Fulfils
		Rápido / Fast	Cumple / Fulfils
Negativo/ Negative	- 100	Lento /Slow	Cumple / Fulfils
		Rápido / Fast	Cumple / Fulfils

Polaridad de la amplitud del impulso/ Polarity of pulse amplitude	Amplitud máxima de pulso permitido para/ Maximum allowed pulse amplitude for	Tipo de pulso / Type of pulse	Resultado de ensayo / Test result
	Vehículos con sistemas a 24V / Vehicles with 24 V systems		
Positivo/ Positive	+150	Lento / Slow	Cumple / Fulfils
		Rápido / Fast	Cumple / Fulfils
Negativo/ Negative	-450	Lento / Slow	Cumple / Fulfils
		Rápido / Fast	Cumple / Fulfils

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.


THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.




Vehículos con sistemas a 12V/ Vehicles with 12 V systems

Slow Pulse: OFF-->ON Data Graph

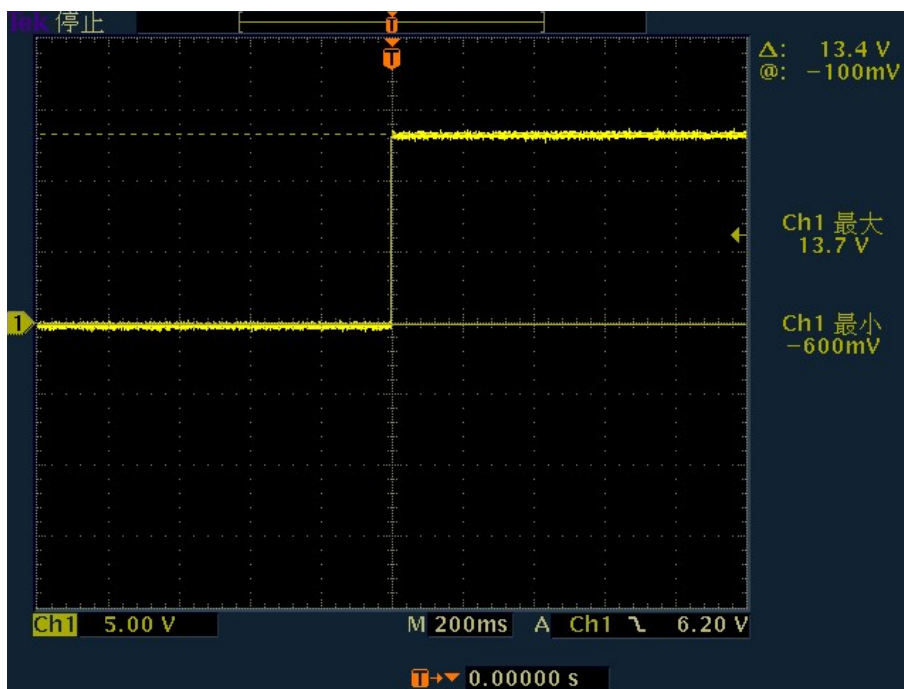

Slow Pulse: ON-->OFF Data Graph

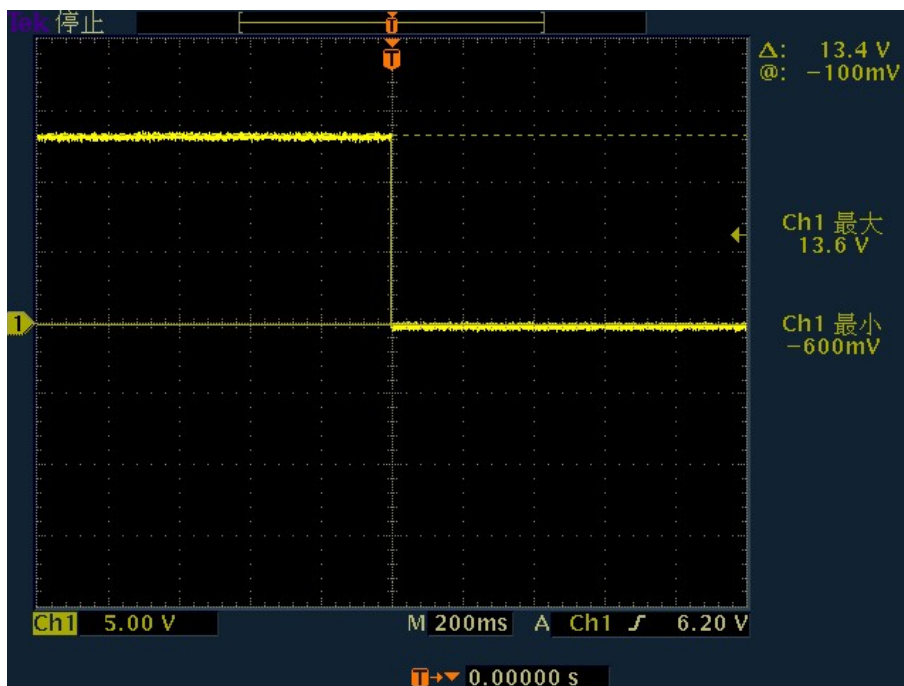


* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.


* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.



Fast Pulse: OFF-->ON Data Graph

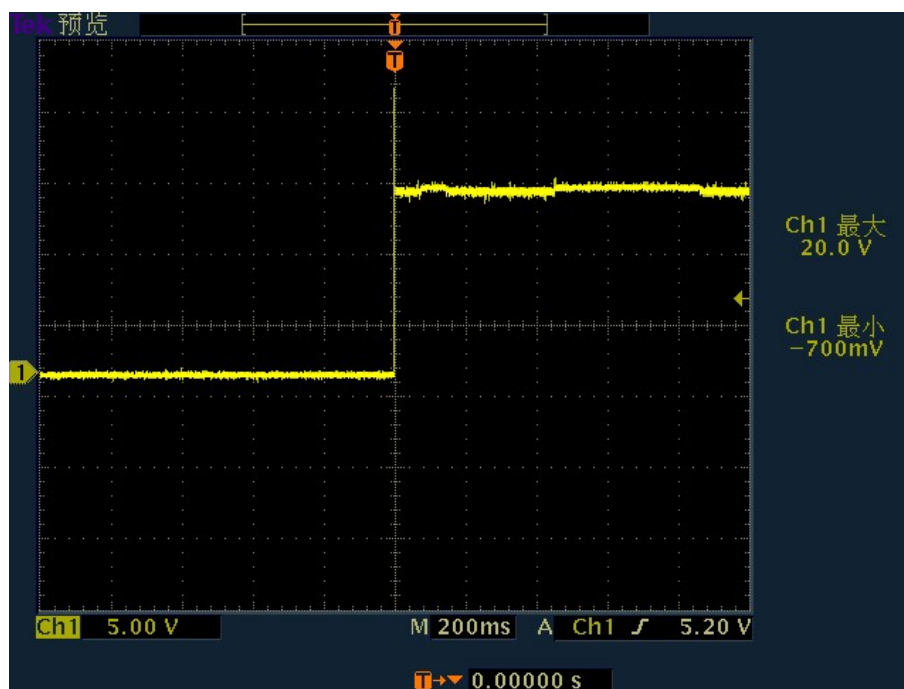

Fast Pulse: ON-->OFF Data Graph

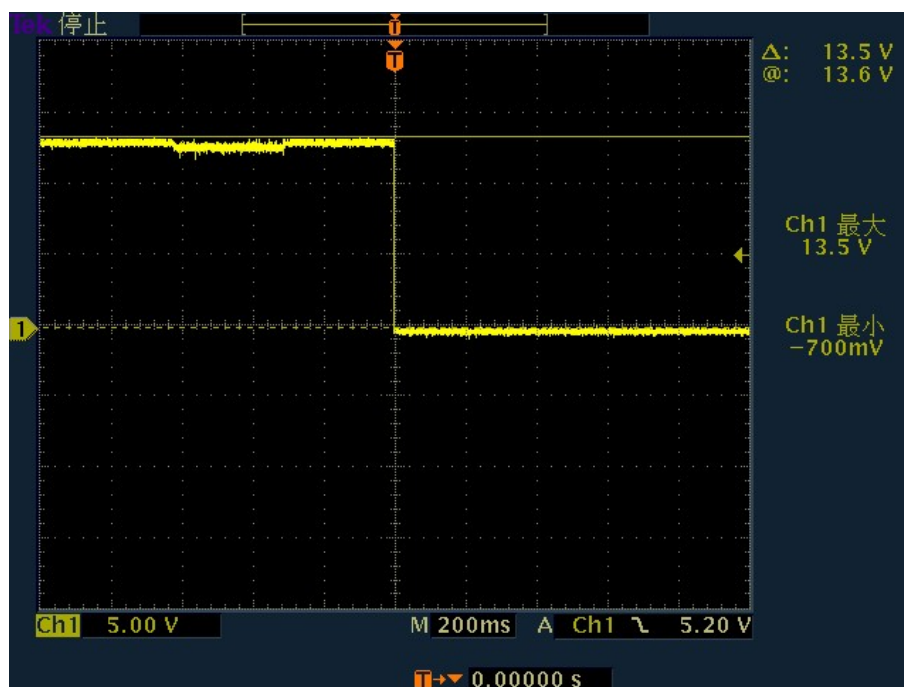


- * LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
- * QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.




Vehículos con sistemas a 24V/ Vehicles with 24 V systems

Slow Pulse: OFF-->ON Data Graph

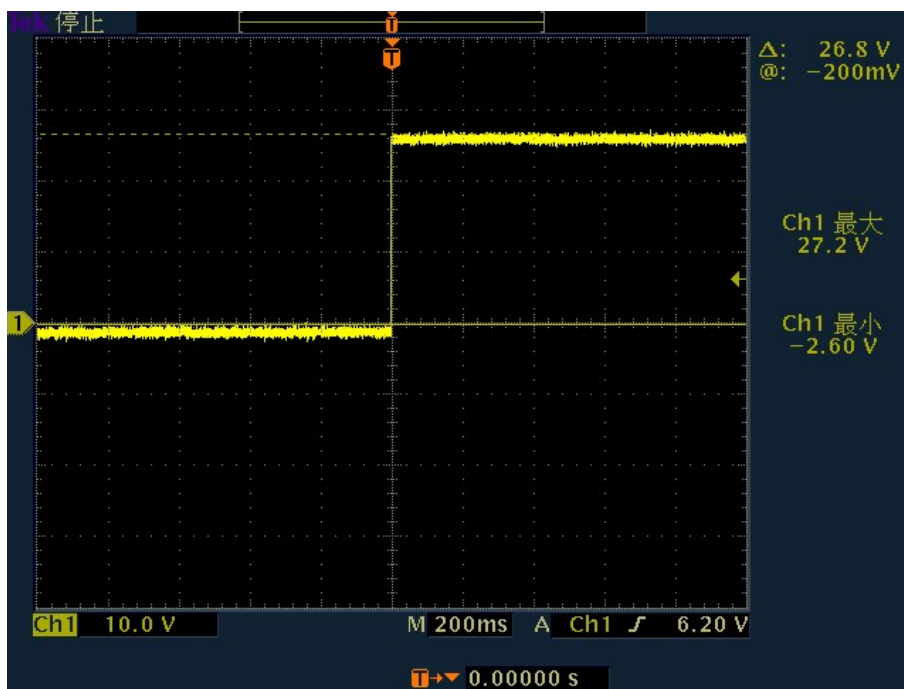

Slow Pulse: ON-->OFF Data Graph

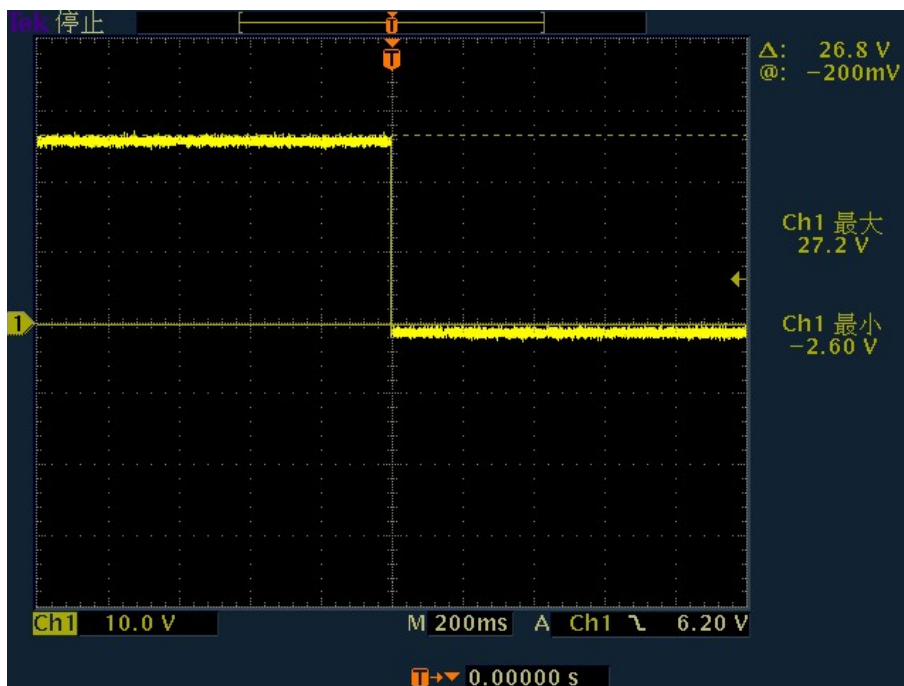


* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.


* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.



Fast Pulse: OFF-->ON Data Graph

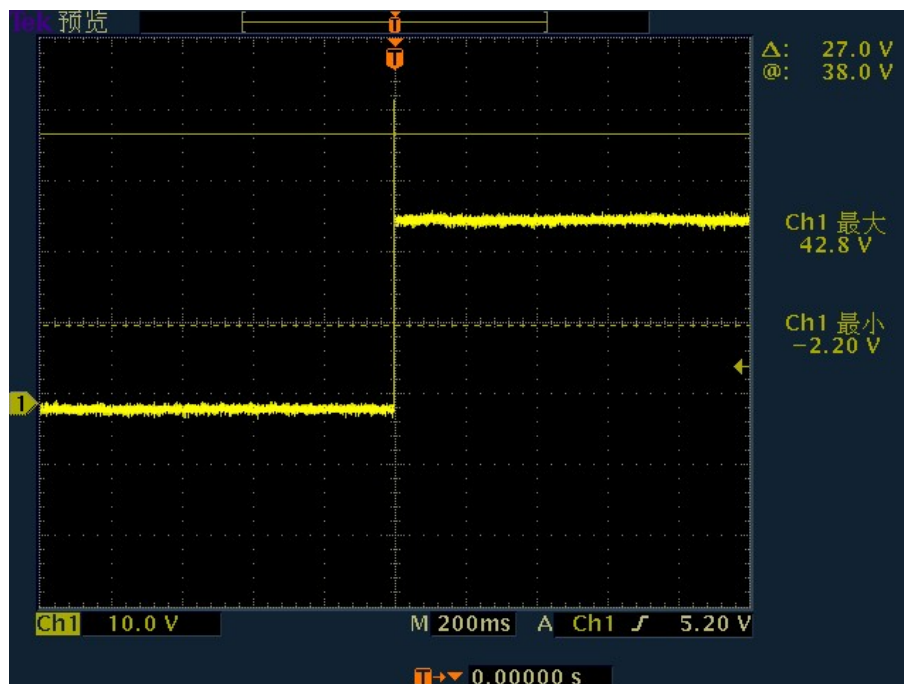

Fast Pulse: ON-->OFF Data Graph

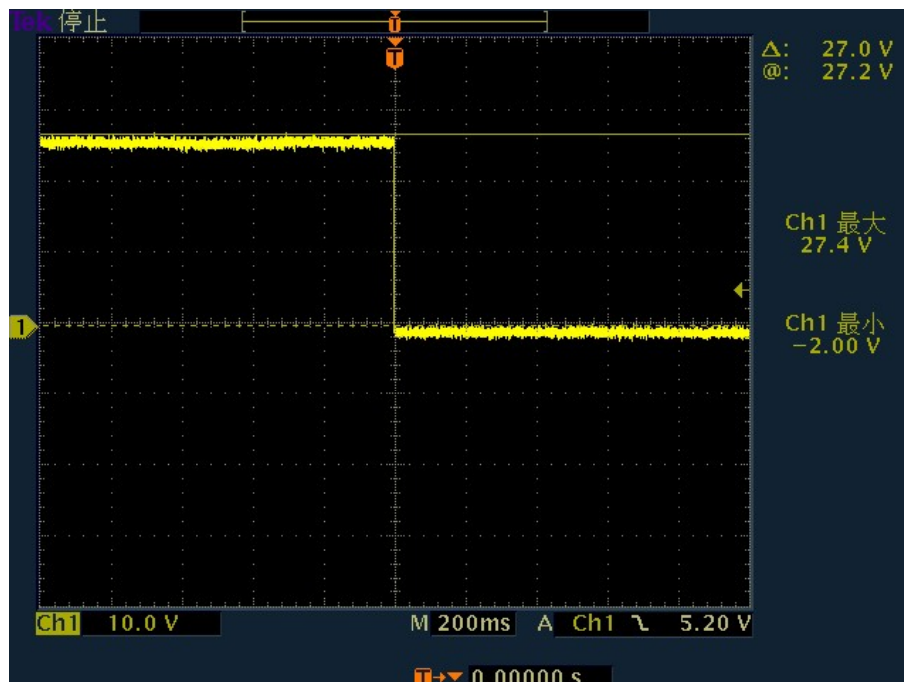

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.



3.2. Inmunidad a las perturbaciones transitorias conducidas a lo largo de las líneas de alimentación / Immunity against disturbances conducted along supply lines

Método de ensayo / *Test method* : Según el Anexo 10 del Reglamento ECE 10.06
According to Annex 10 of ECE Regulation 10.06

Estado de funcionamiento para el sistema / *Performance criteria*

Pulso/ <i>Pulse</i>	Nivel de inmunidad/ <i>Immunity level</i>	Estado de funcionamiento para el sistema/ <i>Performance criteria</i>	
		Relacionados con funciones de inmunidad/ <i>Related to immunity functions</i>	No relacionados con funciones de inmunidad/ <i>Not related to immunity functions</i>
1	III	C	D
2a	III	B	D
2b	III	C	D
3a/3b	III	A	D
4	III	B /or C	D

Resultado de ensayo/ *Test Result*
(*Related to immunity functions*)

Vehículos con sistemas a 12V / *Vehicles with 12 V systems*

Pulso/ <i>Pulse</i>	Nivel III de inmunidad / <i>Immunity Level III</i>	Ciclo de ráfaga/ Tiempo de repetición del pulso <i>Duration</i>	Tiempo de ensayo/ Nº de pulsos <i>Test time/ N° of pulses</i>	Resultado del ensayo / <i>Test result</i>
1	-75 V	Ri=10Ω, td=2ms, tr=1μs, t1=1s, t2=200ms, t3<100μs	5000 pulsos/ <i>pulses</i>	C
2a	+37 V	Ri=2Ω, td=0.05ms, tr=1μs, t1=5s	5000 pulsos/ <i>pulses</i>	A
2b	+10 V	Ri=0Ω, td=1s, t12=1ms, tr=1ms, t6=1ms	10 pulsos/ <i>pulses</i>	C
3a	-112 V	Ri=50Ω, td=0.1μs, tf=5ns, t1=100μs, t4=10ms, t5=90ms	1 h	A
3b	+75 V	Ri=50Ω, td=0.1μs, tr=5ns, t1=100μs, t4=10ms, t5=90ms	1 h	A
4	-6V	Va=-2.5V, Ri=0Ω, t8<50ms, t9=10s, t10=5ms, t11=5ms to100ms	1 pulso/ <i>pulse</i>	A

CORRECTO / CORRECT

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.


Vehículos con sistemas a 24V / Vehicles with 24 V systems

Pulso/ Pulse	Nivel III de inmunidad / Immunity Level III	Ciclo de ráfaga/ Tiempo de repetición del pulso <i>Duration</i>	Tiempo de ensayo/ Nº de pulsos <i>Test time/ N° of pulses</i>	Resultado del ensayo / <i>Test result</i>
1	-450 V	Ri=50Ω, td=1ms, tr=3μs, t1=1s, t2=200ms, t3<100μs	5000 pulsos/ pulses	C
2a	+37 V	Ri=2Ω, td=0.05ms, tr=1μs, t1=5s	5000 pulsos/ pulses	A
2b	+20 V	Ri=0Ω, td=1s, t12=1ms, tr=1ms, t6=1ms	10 pulsos/ pulses	C
3a	-150 V	Ri=50Ω, td=0.1μs, tf=5ns, t1=100μs, t4=10ms, t5=90ms	1 h	A
3b	+150 V	Ri=50Ω, td=0.1μs, tr=5ns, t1=100μs, t4=10ms, t5=90ms	1 h	A
4	-12 V	Va=-12V, Ri=0Ω, t8<50ms, t9=10s, t10=10ms, t11=10ms to 100ms	1 pulso/ pulse	A

CORRECTO / CORRECT
4. ENSAYO DE INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA / ELECTROMAGNETIC IMMUNITY TEST

Método de ensayo / *Test method* : Según el Anexo 9 del Reglamento ECE 10.06
According to Annex 9 of ECE Regulation 10.06

Frecuencias / *Frequencies* : 20 – 400MHz, 400 – 2000 MHz

Nivel de campo / *Level of field* : 60 mA, 30 V/m

Modulación / *Modulation* : AM 1 KHz 80% (20 – 800 MHz),
PM 217 Hz 12.5 % (800 – 2000 MHz)

Resultado de ensayo/ *Test Result* : No se detectan fallos / *No failures detected*

CORRECTO / CORRECT

Lugar de ensayo / *Test place*: Hangzhou, China
Fecha de ensayo / *Test date*: 25/04/2021-27/04/2021



Caiyue Wang
INGENIERO DE HOMOLOGACIONES
HOMOLOGATION ENGINEER

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA /
TECHNICAL DOCUMENTATION

Ficha de características nº BLAST Series relativa a la homologación de tipo CE de subconjuntos eléctricos o electrónicos respecto a la compatibilidad electromagnética (Reglamento ECE 10 cuya última modificación la constituye la serie de enmiendas 06)

***Information document no. BLAST Series relating to ECE type-approval of an electric/
electronic subassembly with respect to electromagnetic compatibility
(Regulation ECE 10 as last amended by series of amendments 06)***

Tipo / Type:

BLAST Series

Número total de páginas / Total number of pages:

7

Fecha / Date:

19/04/2021

INDICE / INDEX

2	Índice / <i>Index</i>
3	Generalidades / <i>General</i>
5	Planos del SEE / <i>Drawings of the ESA</i>
6	Diagrama de bloques electrónicos / <i>Electronic block diagram</i>
7	Lista de componentes del SEE / <i>List of components constituting the ESA</i>

GENERALIDADES / GENERAL

1. Marca (razón social) / *Make (trade name of manufacturer)*:
SIGROCK

2. Tipo / *Type*:
BLAST Series

The BLAST Series has Thirteen (13) variants as below:

TINYBLAST-4, TINYBLAST-4B, TINYBLAST-4W, TINYBLAST-DC, H400AS, H400BS,
MEGABLAST-4, MEGABLAST-4B, MEGABLAST-4W, MEGABLAST-DC, PLUSE-3, E6S, E6D

**All variants have same electrical circuits but different mounting base, model name
& color of LED**

Denominación(es) comercial (es) / *General commercial description(s)*:
LED Warning Lamp

3. Medio de identificación del tipo de componente o unidad técnica Independiente, si está
marcado en los mismos ^(a) / *Means of identification of type, if marked on the
component/separate technical unit ^(a)*:
Approval number

- 3.1. Emplazamiento de estas marcas / *Location of that marking*:
Moulded on the LENS or HOUSING, See Drawings of the ESA.

4. Nombre y dirección del fabricante / *Name and address of manufacturer*:
NINGBO SIGROCK OPTOELECTRONICS CO., LTD.
ROOM 702, NO.456, TAI'AN MID. ROAD, SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT
315194 NINGBO ZHEJIANG(CHINA)
Nombre y dirección del representante autorizado (si procede) / *Name and address of
authorised representative, if any*:
N/A

5. En el caso de componentes y unidades técnicas independientes, localización y método de
fijación de la marca de homologación CE / *In the case of components and separate
technical units, location and method of affixing of the ECE approval mark*:
Moulded on the LENS or HOUSING, See Drawings of the ESA.

a) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del componente o unidad técnica independiente a
que se refiere esta ficha, tales caracteres se sustituirán en la documentación por el signo «?» (ejemplo: ABC??123??) / *If the means of
identification of type contains characters not relevant to describe the component or separate technical unit types covered by this information
document, such characters shall be represented in the documentation by the symbol '?' (e.g. ABC??123??).*

6. Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje / *Address(es) of assembly plant(s):*
NINGBO SIGROCK OPTOELECTRONICS CO., LTD.
ROOM 702, NO.456, TAI'AN MID. ROAD, SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT
315194 NINGBO ZHEJIANG(CHINA)
7. Este SEE se homologará como ~~componente~~/UTI ⁽¹⁾ / *This ESA shall be approved as a component/STU* ⁽¹⁾
8. Restricciones de uso y condiciones de instalación / *Any restrictions of use and conditions for fitting:*
N/A
9. Tensión nominal del sistema eléctrico / *Electrical system rated voltage:*
12V/24V, Negative ground

(1) Táchese lo que no proceda / Delete where not applicable.

Planos del SEE / Drawings of the ESA

Localización de la marca de homologación CE / Location of the ECE approval mark



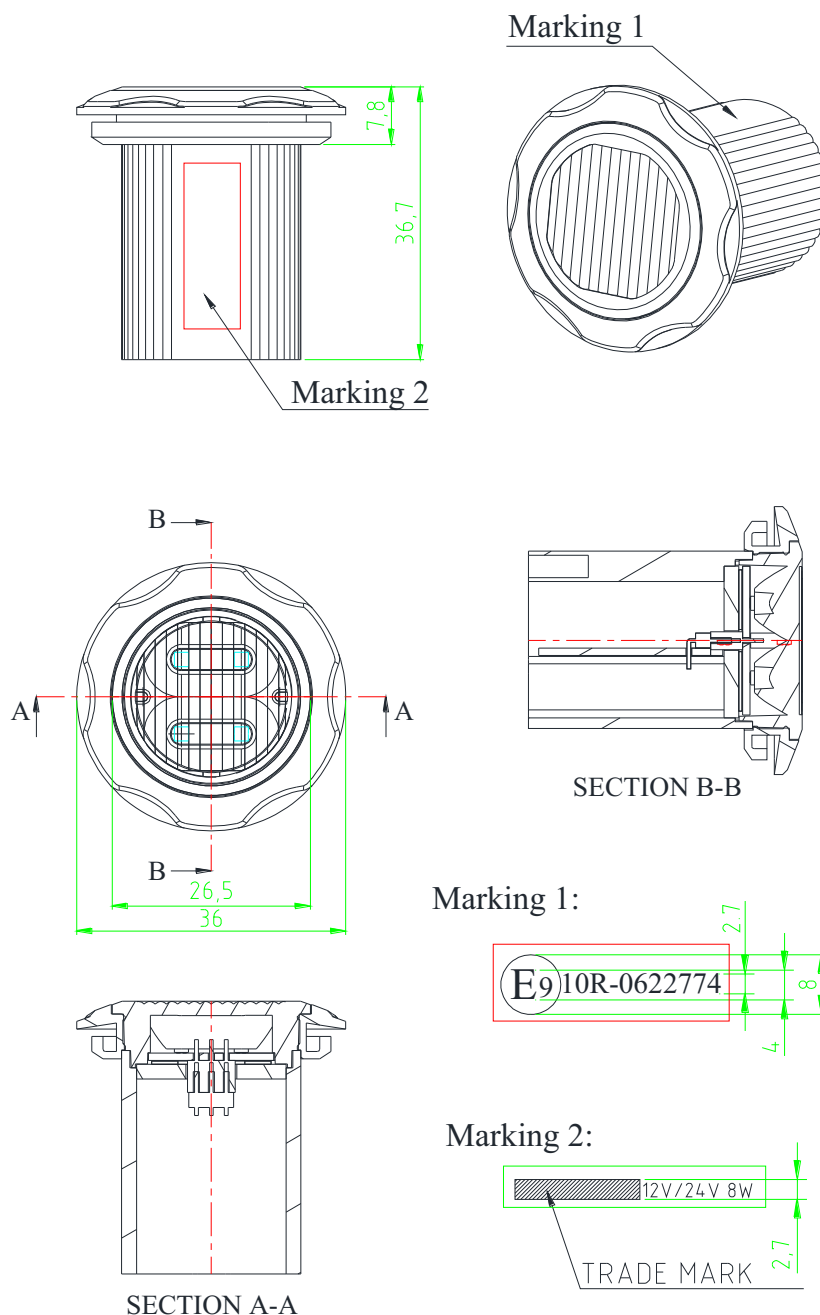


Diagrama de bloques electrónicos / Electronic block diagram

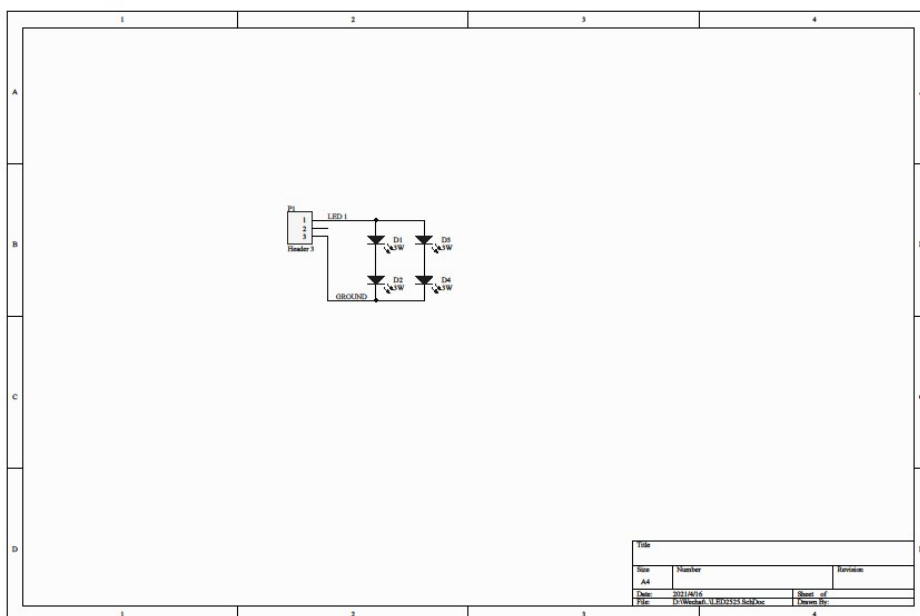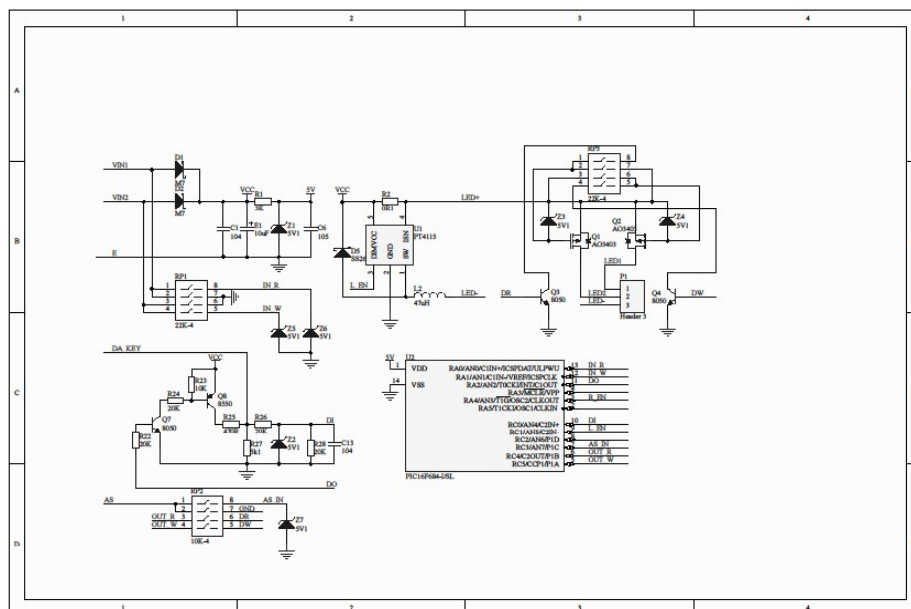

Input range: DC 12 – 24V, Max. 8W

Lista de componentes del SEE / List of components constituting the ESA

Marca y tipo de microprocesador, cristal, etc. / Make and type of microprocessor, crystal, etc.

No.	Description	QTY	Location	Remarks
1	FR-4 '25.5x20	1		
2	Capacitor SMD 0603/1uF	2	C1, C13	
3	Capacitor SMD 0603/0.1uF	1	C6	
4	Diode SMD/M7/SMA	2	D1, D2	
5	Schott diode SS26/SMA	1	D5	
6	Capacitor SMD/10uF	1	E1	
7	Inductor/SMD/NR6045/47uH	1	L2	
8	PMOS/SOT23	2	Q1, Q2	
9	Transistor SMD SOT23L 8050	3	Q3, Q4, Q7	
10	Transistor SMD SOT23B_N 8550	1	Q8	
11	Resistor SMD 1206/3KΩ	1	R1	
12	Resistor SMD 0805/0.1Ω	1	R2	
13	Resistor SMD 0603/20kΩ	4	R22, R24, R26, R28	
14	Resistor SMD 0603/10kΩ	1	R23	
15	Resistor SMD 0805/470Ω	1	R25	
16	Resistor SMD 0805/5.1kΩ	1	R27	
17	RALEC SMD RP0603/22KΩ-4	2	RP1, RP3	
18	RALEC SMD RP0603/10KΩ-4	1	RP2	
19	LED driver SMD PT4115	1	U1	
20	PIC16F684-I/SL	1	U2	
21	Zener diode SMD 5V1 SOD123FL	1	Z1	
22	Zener diode SMD 5V1 SOD323FL	6	Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7	

No.	Description	QTY	Location	Remarks
1	PIN 2.0	1	P1	
2	LED 2525 3W	4	D1,D2,D3,D4	

---END---