



## BATTERYcharge 1002



### 9fázový nabíjecí cyklus

Pro snadné nabíjení olověných akumulátorů / AGM baterií



### Kompatibilní s 6V / 12V

Vhodný pro vozidla od 6V do 12V, tedy pro většinu motocyklů, automobilů a dodávkových vozů



### Kompatibilní se Start/Stop systémem

Vhodný pro vozidla se Start/Stop systémem



### Spolehlivé, inteligentní nabíjení jednoduše

Představujeme BATTERYcharge 2A, kompaktní chytrou nabíječku baterií od společnosti OSRAM, navrženou pro snadnou údržbu menších baterií. S nabíjecí kapacitou 2A tento inteligentní přístroj pracuje s 6V a 12V systémy, takže je použitelný pro většinu motocyklů a malých vozidel.

Díky 9fázovému plně automatickému nabíjecímu procesu pro olověné akumulátory a dedikovanému 7fázovému cyklu pro lithiové baterie zajistí, že vaše baterie dostane péči, kterou potřebuje.

Umožňuje snadné sledování díky přehledným indikátorům a nabízí prodloužené kabely pro flexibilní přístup v jakémkoli motorovém prostoru. Jakmile je baterie nabita, BATTERYcharge 2A automaticky přepne na režim údržby, takže budete vždy připraveni vyrazit. Krytí IP65 a dodáváno se skladovacím pouzdrem.

Ať už udržujete motocykl nebo malé vozidlo, BATTERYcharge 2A je chytrá a praktická volba pro každodenní péči o baterie.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Smart battery charger
---	-----------------------

### Parametry

Max. velikost baterie pro nabíjení	40 (charging), 120 (maintenance) Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	4 Ah

### Physical Attributes & Dimensions

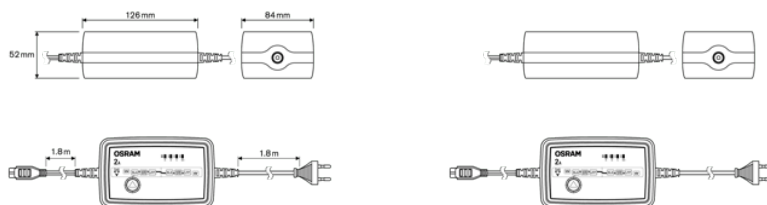

Délka	126.0 mm
Šířka	84.0 mm
Výška	52.0 mm

### Rozměry & váha

Délka napájecího kabelu	1.8 m
Délka kabelu svorky	1.8 m

### Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Small Vehicles
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Číslo prohlášení v databázi SCIP	V procesu


## Technický list výrobku

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172426824	BATTERY charge 1002	Folding carton box 1	230 mm x 125 mm x 115 mm	3.31 dm <sup>3</sup>	863.00 g
4062172426831	BATTERY charge 1002	Shipping carton box 4	281 mm x 256 mm x 292 mm	21.01 dm <sup>3</sup>	3852.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM