


DS-X101AD

návod na spárování dvou zařízení





Před spárováním na obou zařízeních nastavte hlasitost na maximum.

Na obou zařízeních překontrolujte, zda máte povolenou funkci **Povolit bezdrátové zobrazení**. Stáhněte lištu v horní části a zmáčkněte ikonu **Odeslat** na obou zařízeních.

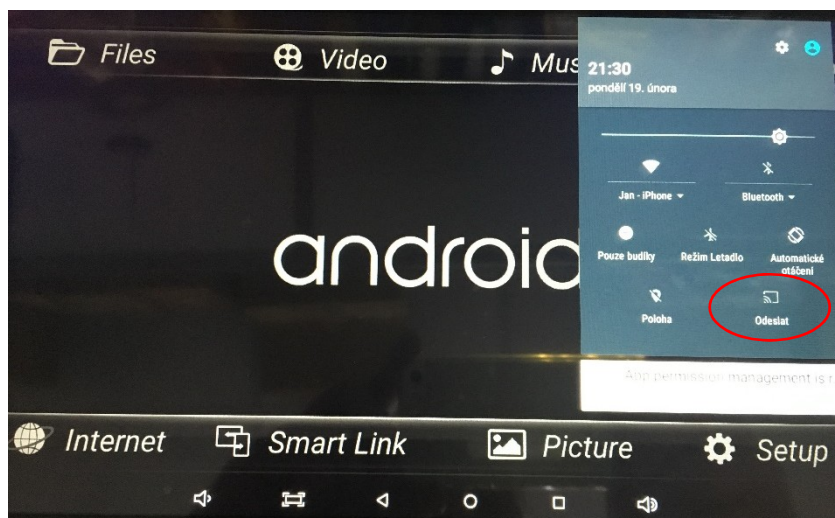


Poté klikněte na **Další nastavení**.

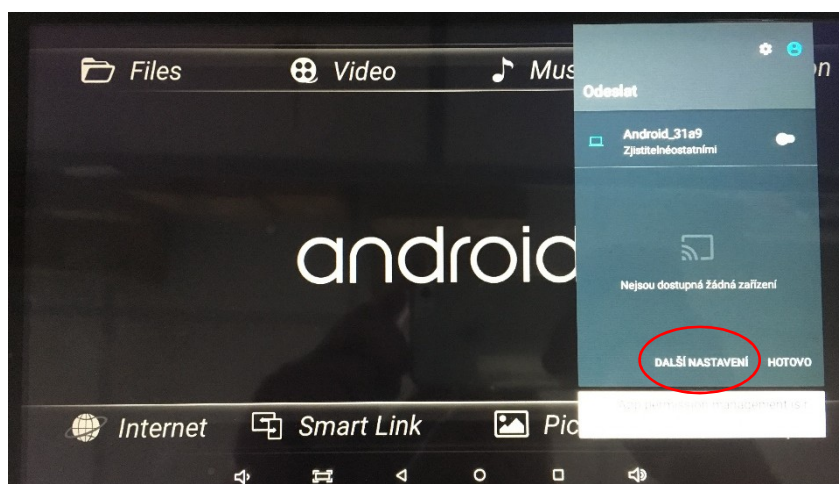


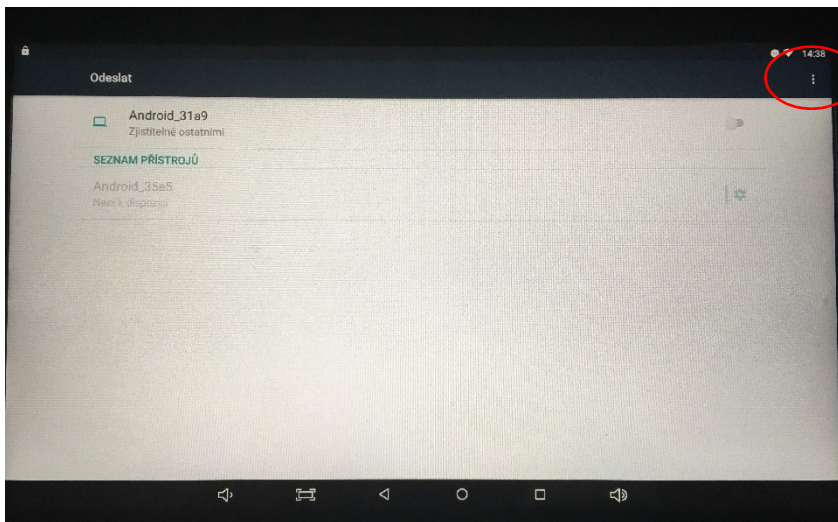

V pravém horním rohu klikněte na tři tečky pod sebou.

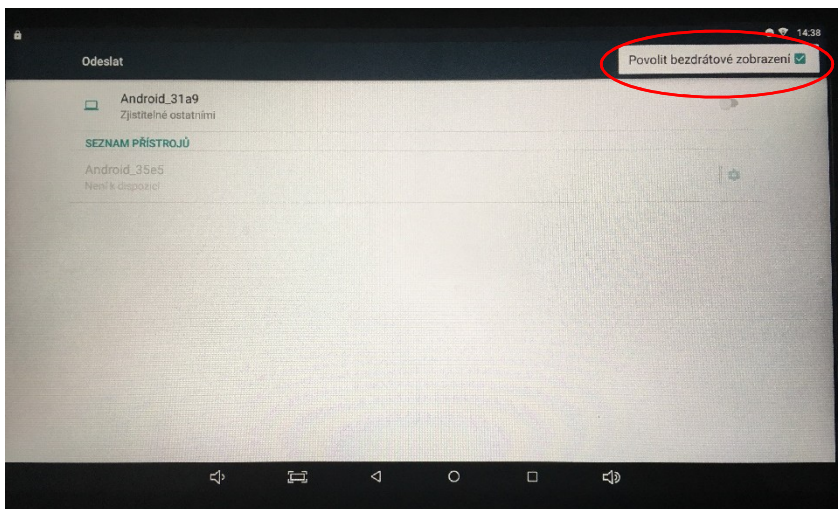


Zaškrtněte volbu **Povolit bezdrátové zobrazení** a vraťte se na domovskou obrazovku.

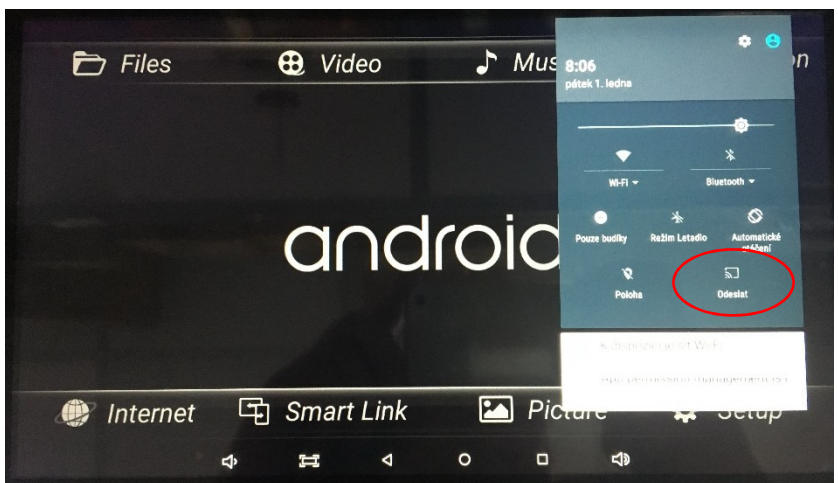


Na obou zařízeních stáhněte lištu v horní části a zmáčkněte ikonu **Odeslat**.

Na sekundárním zařízení povolte volbu **Zjistitelné ostatními zařízeními**. Na primárním zařízení pokračujte na volbu **Další nastavení**.

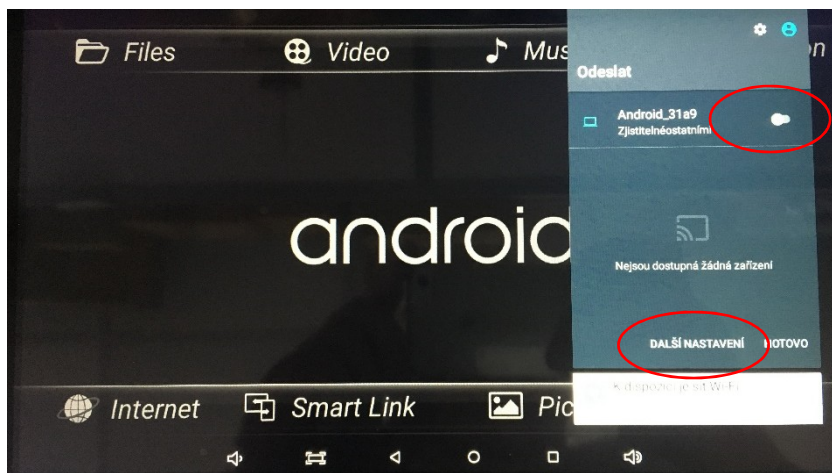

Klikněte na nalezené zařízení v seznamu přístrojů. Nyní probíhá propojení zařízení.

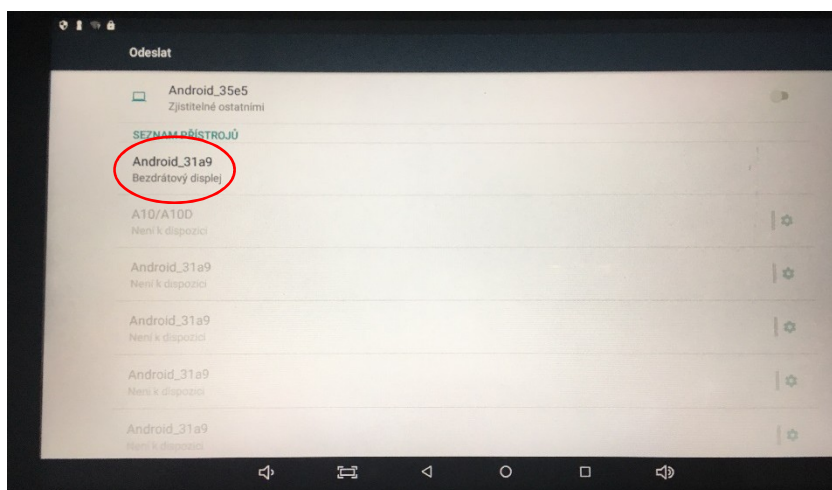

Zmáčkněte ikonu **Připojit**. Zařízení jsou spárována. Primárním zařízením ovládáte veškeré funkce, sekundární zařízení slouží pouze jako zobrazovač. Zvuk jde pouze z jednoho zařízení (sekundárního).

