

LED maják, 12-24V, 48xLED zelený/oranžový, pevná montáž, ECE R65

wl833go

Montážní návod



Režimy blikání:

DC 12-24V	
Jantarová část:	Zelená část:
(1) Jednotlivé blesky (ECE R65)	(1) Jediný záblesk
(2) Dvojitý záblesk (ECE R65)	(2) Dvojitý záblesk
(3) Čtyřnásobný blesk (ECE R65)	(3) Čtyřnásobný blesk
(4) Rotující	(4) Steady on

Možnosti montáže:

- Magnetická základna
- Tříbodová montáž
- Centrální šroub
- Ohebný DIN konektor

Zapojení:

1. Se dvěma CL zástrčkami pro ovládání vzoru blikání a zapnutí/vypnutí pro oranžovou a zelenou část zvlášť:

2. Se šesti vodiči:

- 1) Černý vodič: ZEM -
- 2) Červený vodič: + napájení pro oranžovou část
- 3) Modrý vodič: + napájení pro zelenou část
- 4) Žlutý vodič: změna vzoru pro oranžovou část, připojte na červený vodič na méně než 1s na další vzor



5) Šedý vodič: změna vzoru pro zelenou část, připojte na modrý vodič na méně než 1s na další vzor

6) Bílý vodič: synchronizace, pro synchronizaci připojte bílý vodič všech majáků dohromady

3. Se čtyřmi vodiči a konektorem:

1) Černý vodič: ZEM -

2) Červený vodič: + napájení pro oranžovou část

3) Žlutý vodič: + napájení pro zelenou část

4) Bílý vodič: synchronizace, pro synchronizaci připojte bílý vodič všech majáků dohromady




POZNÁMKA: Když jsou obě oranžové/zelené části zapnuté:

A. Když je oranžová část jednoduchá nebo dvojitá nebo čtyřnásobná nebo rotující a zelená část je jednoduchá nebo dvojitá nebo čtyřnásobná: bude se střídat oranžová část se zelenou.

B. Když je zelená část trvale zapnutá a oranžová část je jednoduchá nebo dvojitá nebo čtyřnásobná nebo rotující: bude zelená část trvale zapnutá a oranžová část bliká.

Montáž:

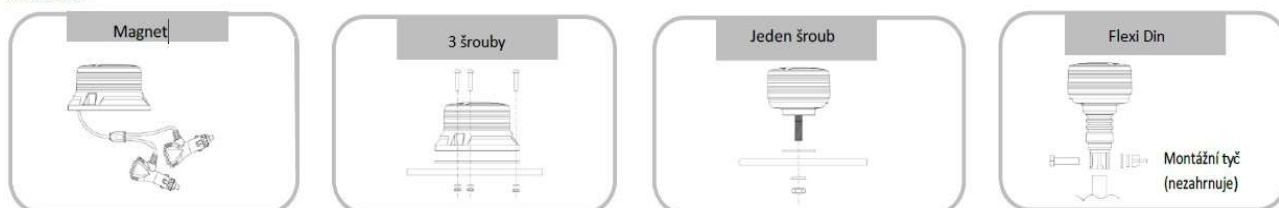

VAROVÁNÍ

- (1) Během provozu se nedívejte přímo do LED diod; může dojít ke krátkodobému oslepnutí a/nebo poškození očí.
- (2) Nedoporučuje se používat výstražná zařízení s magnetickou montáží na jedoucích vozidlech, v případě potřeby doporučujeme použít dostupnou instalaci šroubů na jedoucích vozidlech. Použití je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.
- (3) Pro použití na veřejných komunikacích používejte pouze zábleskový vzor schválený podle normy ECE R65, jiné zábleskové vzory bez schválení podle normy ECE R65 lze použít pouze v případě, že je to povoleno.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Packaging Union co., Ltd. 7/F Lasony Bus. center, Guangzhou China